



| INFORMATIONS SUR LE PROJET |          |
|----------------------------|----------|
| Nom du projet              |          |
| Référence                  | Quantité |

CODE

SLA.40.M.05.1166.082

|    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |      |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| CE |  |  |  | IP67 | MADE IN ITALY |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

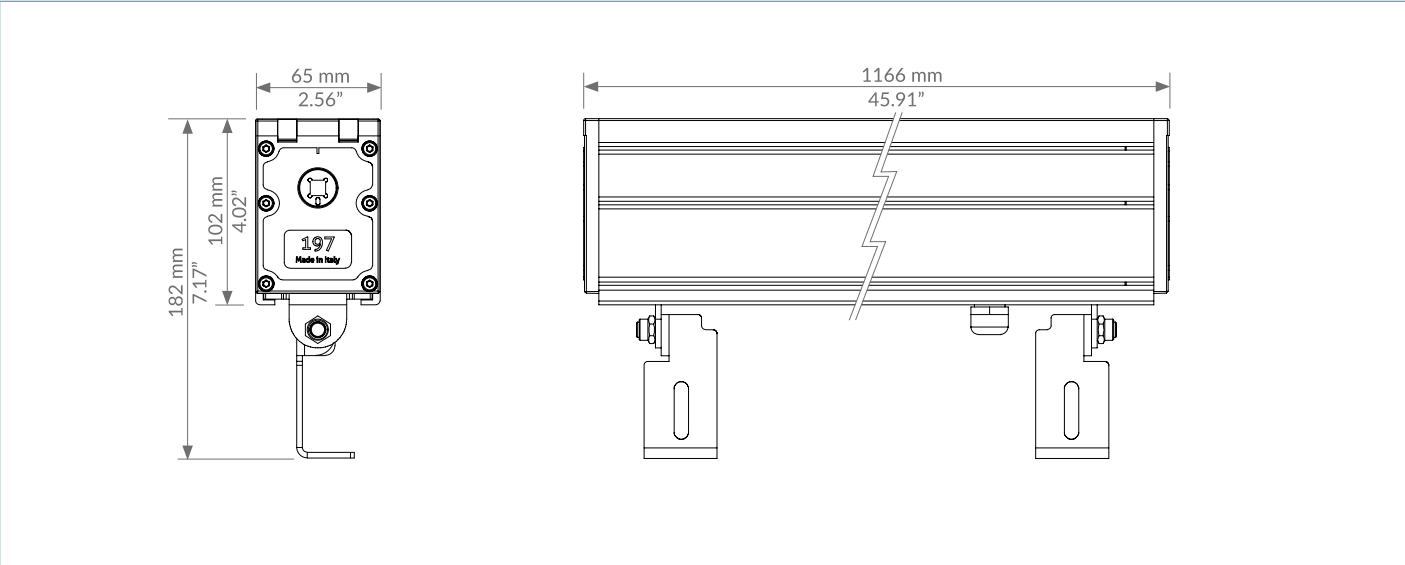

CODE SLA.40.M.05.1166.082

| Produit     | Couleur LED | Optique               | Finition          | Longueur      | Puissance |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|
| SLA = SLASH | 40 = 4000K  | M = 28° réglable ±20° | 05 = Anodisé noir | 1166 = 1166mm | 082 = 82W |

## SLASH

CODE SLA.40.M.05.1166.082

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 82                      |
| Flux lumineux (source)       | 9120 lm                       |
| Flux lumineux (sortant)      | 6087 lm                       |
| Optique                      | 28° réglable $\pm 20^\circ$   |
| Température de couleur       | 4000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026                       |
| Verre                | Verre trempé extra clair 6mm                 |
| Finition             | Anodisé noir                                 |
| Installation         | Boîtier d'encastrement / Étriers de fixation |
| Indice de résistance | IK09                                         |
| Poids                | 8000                                         |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Alimentation         | 120÷277Vac - 50/60Hz DALI        |
| Câble d'alimentation | 50 cm avec IP68 Easy-Lock system |
| Puissance absorbée   | 82W                              |
| Variation            | Dimmable DALI                    |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement   | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection            | IP67          |
| Classe d'isolation              | Classe I      |
| Sécurité photobiologique        | RG0/RG1       |
| Piétinable                      | Oui           |
| Résistance à la charge statique | max. 2500 Kg  |


## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m')      | Ø (m')    | Lux/fc max   |
|------------|-----------|--------------|
| 1.00/3.28  | 0,54/1.77 | 25.953/2,411 |
| 2.00/6.56  | 1,07/3.51 | 6.488/603    |
| 3.00/9.84  | 1,61/5.28 | 2.883/268    |
| 4.00/13.12 | 2,14/7.02 | 1.622/151    |
| 5.00/16.40 | 2,68/8.79 | 1.038/96     |



**CODE** SLA.40.M.05.1166.082

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




**Longueur**

- .0305 = 305mm\*
- .0592 = 592mm\*
- .0879 = 879mm\*
- .1166 = 1166mm\*



**Longueur**

.0305 = 305mm  
.0592 = 592mm  
.0879 = 879mm  
.1166 = 1166mm



Étriers de fixation (couple)

Art. Nr.  
ACC.056


**Finitions**  
 .05 = Anodisé noir




Art. Nr.  
**ACC.057**



Art. Nr.  
**ACC.058**



Art. Nr.  
**ACC.059**



Molette de réglage de l'optique **ACC.067**  
Slash

SLASH

CODE SLA.40.M.05.1166.082

## ACCESSOIRES



Paire d'extracteurs

Art. Nr.  
ACC.175