



INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

SLA.FC.E.05.0879.DMX

CE







IP67

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.05
Anodisé noir

DESSIN TECHNIQUE

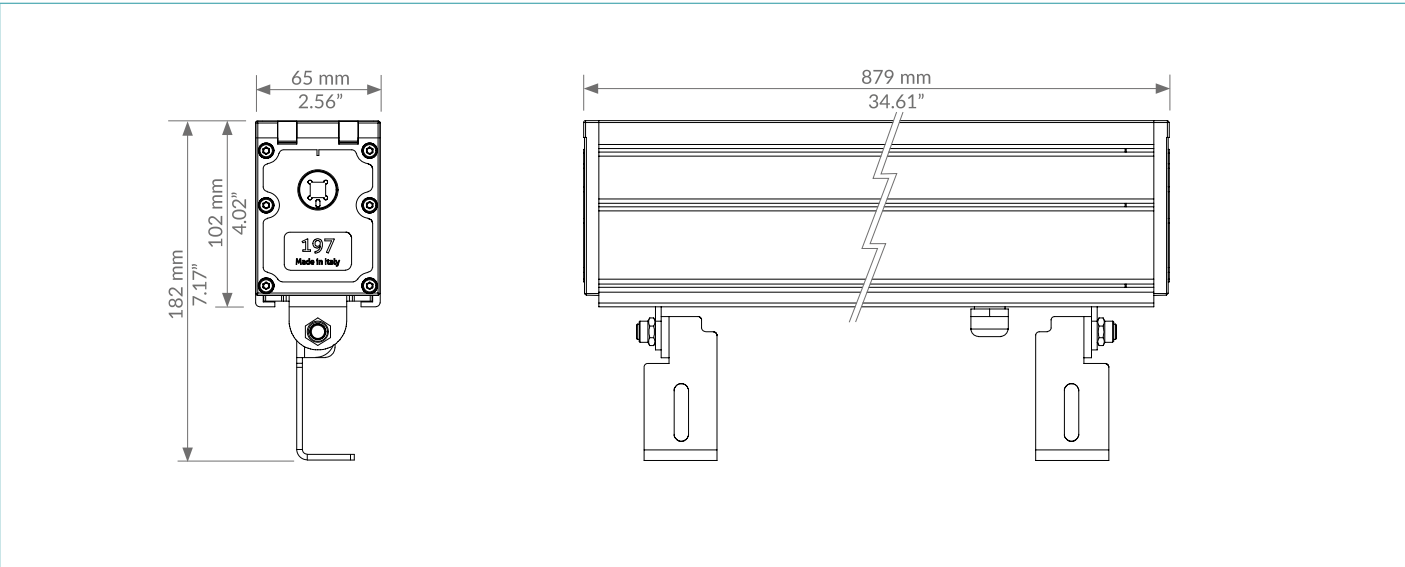

CODE SLA.FC.E.05.0879.DMX

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
SLA = SLASH	FC = RGBW	E = 12°x32° réglable ±20°	05 = Anodisé noir	0879 = 879mm	DMX = 61W

SLASH

CODE SLA.FC.E.05.0879.DMX

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 82
Flux lumineux (source)	(Rouge) 675 lm, (Vert) 1422 lm, (Bleu) 210 lm, (Blanc) 1584 lm
Flux lumineux (sortant)	(Rouge) 446 lm, (Vert) 939 lm, (Bleu) 139 lm, (Blanc) 1046 lm
Optique	12°x32° réglable ±20°
Température de couleur	RGBW
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Anodisé noir
Installation	Boîtier d'encastrement / Étriers de fixation
Indice de résistance	IK09
Poids	6000

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	120÷277Vac - 50/60Hz DMX
Câble d'alimentation	50 cm avec IP68 Easy-Lock system
Puissance absorbée	61W
Variation	Dimmable DMX

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe I
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui
Résistance à la charge statique	max. 2500 Kg

CODE SLA.FC.E.05.0879.DMX

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Art. Nr.
HB.007

Longueur


- .0305 = 305mm*
- .0592 = 592mm*
- .0879 = 879mm*
- .1166 = 1166mm*



Art. Nr.
ACC.052

Longueur

.0305 = 305mm
.0592 = 592mm
.0879 = 879mm
.1166 = 1166mm



Art. Nr.
ACC.056

Finitions
.05 = Anodisé noir




Art. Nr.
ACC.057



Art. Nr.
ACC.058



Art. Nr.
ACC.059



Art. Nr.
ACC.067

SLASH

CODE SLA.FC.E.05.0879.DMX

ACCESSOIRES



Paire d'extracteurs

Art. Nr.
ACC.175