SLASH

LINEAIRES EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

SLA.FC.M.05.0592.DMX

IP67

MADE IN ITALY

PRODUIT

FINITION

.05
Anodisé noir

DESSIN TECHNIQUE

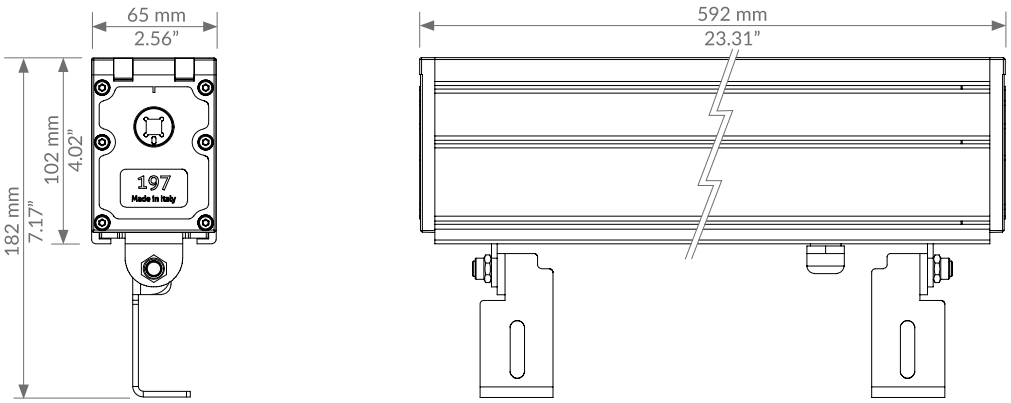

CODE SLA.FC.M.05.0592.DMX

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
SLA = SLASH	FC = RGBW	M = 28° réglable ±20°	05 = Anodisé noir	0592 = 592mm	DMX = 42W

SLASH

CODE SLA.FC.M.05.0592.DMX

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 82
Flux lumineux (source)	(Rouge) 450 lm, (Vert) 948 lm, (Bleu) 140 lm, (Blanc) 1056 lm
Flux lumineux (sortant)	(Rouge) 301 lm, (Vert) 633 lm, (Bleu) 94 lm, (Blanc) 705 lm
Optique	28° réglable ±20°
Temperature de couleur	RGBW
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Anodisé noir
Installation	Boîtier d'encastrement / Étriers de fixation
Indice de résistance	IK09
Poids	4000

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	120÷277Vac - 50/60Hz DMX
Câble d'alimentation	50 cm avec IP68 Easy-Lock system
Puissance absorbée	42W
Variation	Dimmable DMX

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Temperature de fonctionemment	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe I
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui
Résistance à la charge statique	max. 2500 Kg

SLASH

CODE SLA.FC.M.05.0592.DMX

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement
*(taille sans les têtes de fermeture)

Art. Nr.
HB.007

Longueur
.0305 = 305mm*
.0592 = 592mm*
.0879 = 879mm*
.1166 = 1166mm*

Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.052

Longueur
.0305 = 305mm
.0592 = 592mm
.0879 = 879mm
.1166 = 1166mm



Étriers de fixation (couple)

Art. Nr.
ACC.056

Finisions
.05 = Anodisé noir

Câble de tête 5m

Art. Nr.
ACC.057

Câble de connexion Y 75cm

Art. Nr.
ACC.058

Rallonge 1m

Art. Nr.
ACC.059



Molette de réglage de l'optique Slash

Art. Nr.
ACC.067

SLASH

CODE SLA.FC.M.05.0592.DMX

ACCESSOIRES



Paire d'extracteurs

Art. Nr.
ACC.175