



| INFORMATIONS SUR LE PROJET |          |
|----------------------------|----------|
| Nom du projet              |          |
| Référence                  | Quantité |

CODE

SLA.FC.W.05.0592.DAL



IP67

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

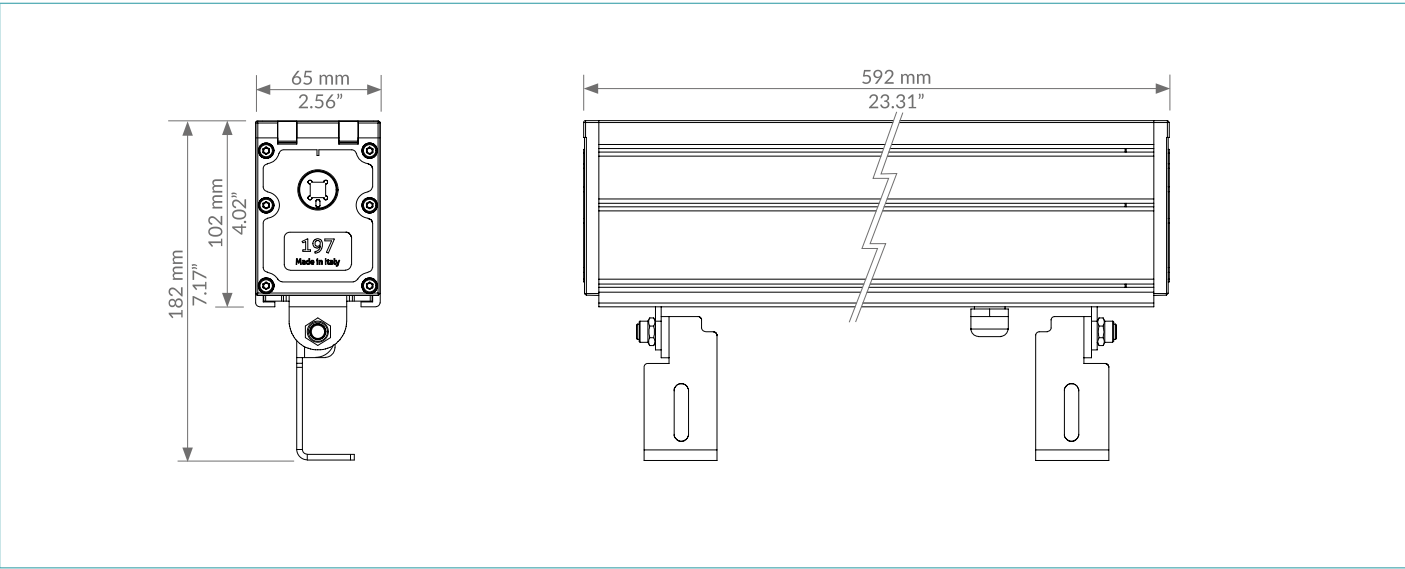

CODE SLA.FC.W.05.0592.DAL

| Produit     | Couleur LED | Optique               | Finition          | Longueur     | Puissance |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|
| SLA = SLASH | FC = RGBW   | W = 40° réglable ±20° | 05 = Anodisé noir | 0592 = 592mm | DAL = 42W |

## SLASH

CODE SLA.FC.W.05.0592.DAL

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 82                                                      |
| Flux lumineux (source)       | (Rouge) 450 lm, (Vert) 948 lm, (Bleu) 140 lm, (Blanc) 1056 lm |
| Flux lumineux (sortant)      | (Rouge) 309 lm, (Vert) 651 lm, (Bleu) 96 lm, (Blanc) 725 lm   |
| Optique                      | 40° réglable $\pm 20^\circ$                                   |
| Température de couleur       | RGBW                                                          |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)                                      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's                                 |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026                       |
| Verre                | Verre trempé extra clair 6mm                 |
| Finition             | Anodisé noir                                 |
| Installation         | Boîtier d'encastrement / Étriers de fixation |
| Indice de résistance | IK09                                         |
| Poids                | 4000                                         |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Alimentation         | 120÷277Vac - 50/60Hz DALI        |
| Câble d'alimentation | 50 cm avec IP68 Easy-Lock system |
| Puissance absorbée   | 42W                              |
| Variation            | Dimmable DALI                    |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement   | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection            | IP67          |
| Classe d'isolation              | Classe I      |
| Sécurité photobiologique        | RG0/RG1       |
| Piétinable                      | Oui           |
| Résistance à la charge statique | max. 2500 Kg  |

**CODE** SLA.FC.W.05.0592.DAL

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




**Longueur**

- .0305 = 305mm\*
- .0592 = 592mm\*
- .0879 = 879mm\*
- .1166 = 1166mm\*



**Longueur**

.0305 = 305mm  
.0592 = 592mm  
.0879 = 879mm  
.1166 = 1166mm



Étriers de fixation (couple)

Art. Nr.  
**ACC.056**


**Finitions**  
**.05 = Anodisé noir**




Art. Nr.  
ACC.057



Art. Nr.  
**ACC.058**



Art. Nr.  
**ACC.059**



Molette de réglage de l'optique **ACC.067**  
Slash

SLASH

CODE SLA.FC.W.05.0592.DAL

## ACCESSOIRES



Paire d'extracteurs

Art. Nr.

ACC.175