

SLASH

LINEAIRES EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

SLA.TW.E.05.1166.DAL

CE F IP67

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

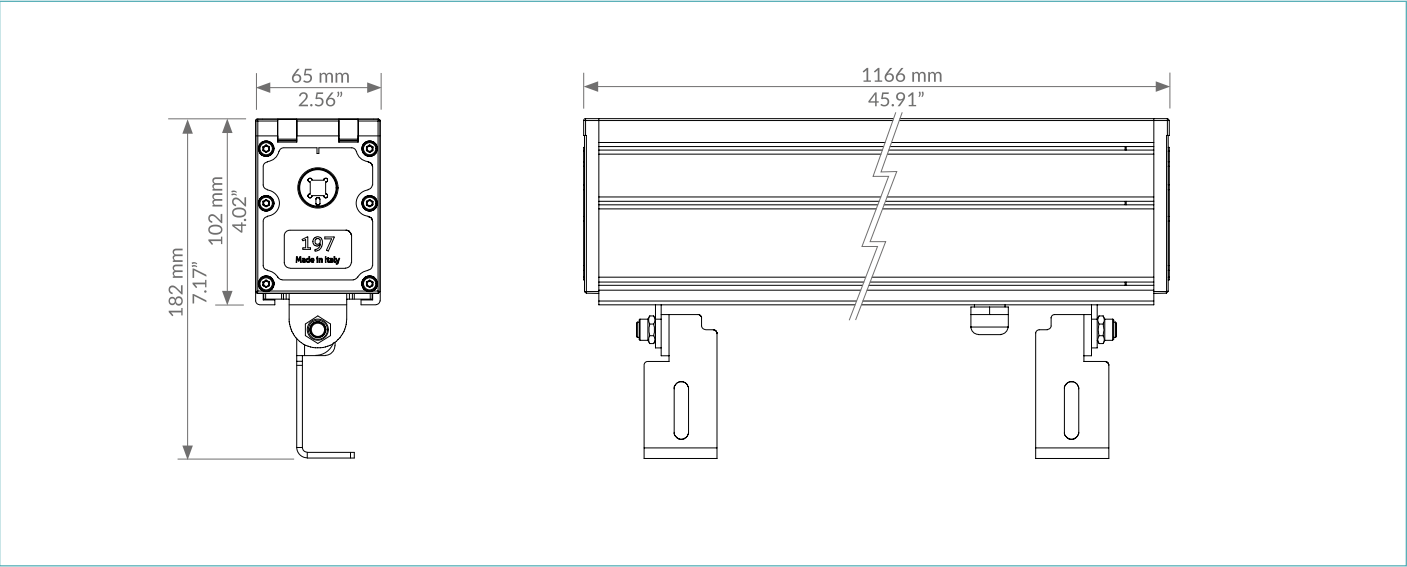

CODE SLA.TW.E.05.1166.DAL

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
SLA = SLASH	TW = Tunable white	E = 12°x32° réglable ±20°	05 = Anodisé noir	1166 = 1166mm	DAL = 82W

SLASH

CODE SLA.TW.E.05.1166.DAL

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 82
Flux lumineux (source)	(2700K) 3936 lm, (5500K) 4560 lm
Flux lumineux (sortant)	(2700K) 2592 lm, (5500K) 3012 lm
Optique	12°x32° réglable ±20°
Température de couleur	Tunable white
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Anodisé noir
Installation	Boîtier d'encastrement / Étriers de fixation
Indice de résistance	IK09
Poids	8000

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	120÷277Vac - 50/60Hz DALI
Câble d'alimentation	50 cm avec IP68 Easy-Lock system
Puissance absorbée	82W
Variation	Dimmable DALI

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe I
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui
Résistance à la charge statique	max. 2500 Kg

CODE SLA.TW.E.05.1166.DAL

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Art. Nr.
HB.007

Longueur

.0305 = 305mm*

.0592 = 592mm*

.0879 = 879mm*


.1166 = 1166mm*



Art. Nr.
ACC.052

Longueur

.0305 = 305mm
.0592 = 592mm
.0879 = 879mm
.1166 = 1166mm



Étriers de fixation (couple)

Art. Nr.
ACC.056


Finitions
.05 = Anodisé noir




Art. Nr.
ACC.057



Art. Nr.
ACC.058



Art. Nr.
ACC.059




Molette de réglage de l'optique **ACC.067**
Slash

Art. Nr.
ACC.067

SLASH

CODE SLA.TW.E.05.1166.DAL

ACCESSOIRES



Paire d'extracteurs

Art. Nr.
ACC.175