

STIX BLADE

APPLIQUE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

STB30BB2611B04V

CE

F

IP65

MADE IN ITALY

PRODUIT

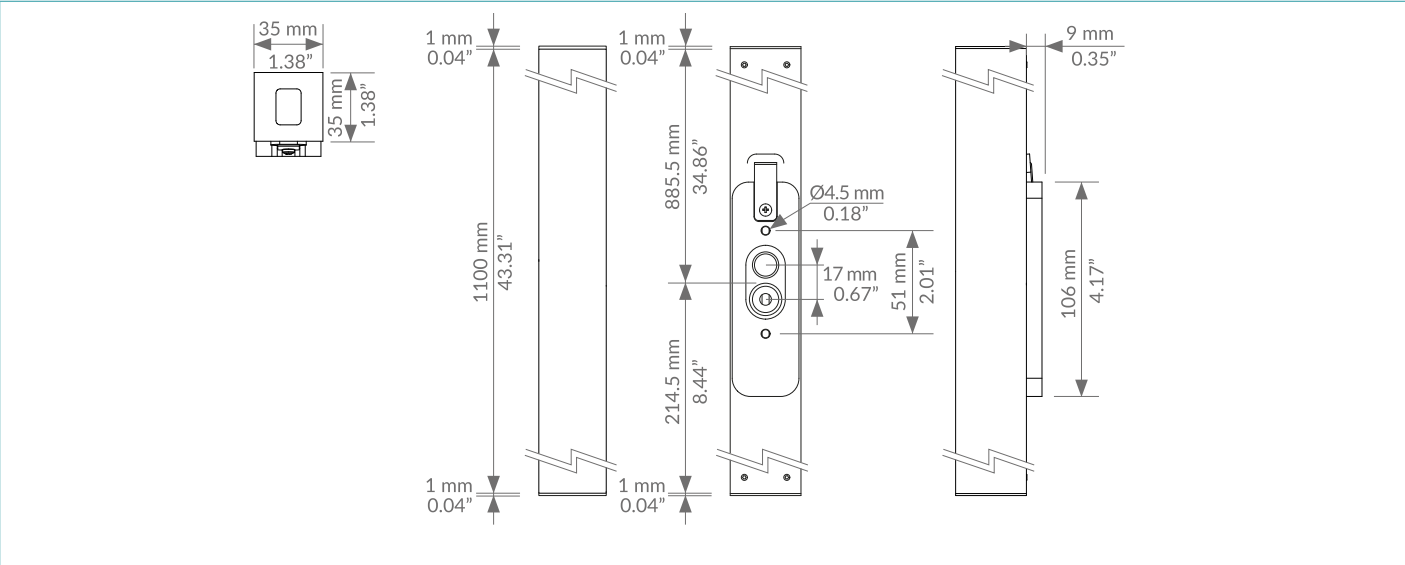


FINITION

.26

Anodisé bronze

DESSIN TECHNIQUE



CODE STB30BB2611B04V

| Produit          | Couleur LED | Optique    | Finition            | Longueur    | Fixation                | Puissance | Variation |
|------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------|
| STB = STIX BLADE | 30 = 3000K  | BB = 3°+3° | 26 = Anodisé bronze | 11 = 1100mm | B = Fixation inferieure | 04 = 4W   | V = 24Vdc |

## STIX BLADE

CODE STB30BB2611B04V

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 340 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 18 lm                         |
| Optique                      | 3°+3°                         |
| Température de couleur       | 3000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Corp         | Aluminium 6026 anodisé / polyamide PA11 |
| Verre        | Verre trempé extra clair 4mm            |
| Finition     | Anodisé bronze                          |
| Installation | Support mural                           |
| Fixation     | Fixation inferieure                     |
| Poids        | 1090                                    |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Alimentation         | Tension constante 24Vdc            |
| Câble d'alimentation | 50cm H05RN-F 2x0,75mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 4W                                 |
| Variation            | 24Vdc                              |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP65          |
| Classe d'isolation            | Classe III    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/')     | Ø (m/')   |                                                                                     | Lux/fc max | H(m/')     | Ø (m/')   |                                                                                       | Lux/fc max |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,05/0.16 |  | 320/30     | 1.00/3.28  | 0,05/0.16 |  | 320/30     |
| 2.00/6.56  | 0,10/0.33 |                                                                                     | 80/7       | 2.00/6.56  | 0,10/0.33 |                                                                                       | 80/7       |
| 3.00/9.84  | 0,16/0.52 |                                                                                     | 35/3       | 3.00/9.84  | 0,16/0.52 |                                                                                       | 35/3       |
| 4.00/13.12 | 0,21/0.69 |                                                                                     | 20/2       | 4.00/13.12 | 0,21/0.69 |                                                                                       | 20/2       |
| 5.00/16.40 | 0,26/0.85 |                                                                                     | 12/1       | 5.00/16.40 | 0,26/0.85 |                                                                                       | 12/1       |


## STIX BLADE

CODE STB30BB2611B04V

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




Bloc de sécurité mono

Art. Nr.  
ACC.227

Kit d'installation pour Stix x2

Art. Nr.  
ACC.228


Kit d'installation pour Stix x3

Art. Nr.  
ACC.229

Spacer x2 vs. x2

Art. Nr.  
ACC.230

Spacer x2 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.231

Spacer x3 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.232

Couverture murale

Art. Nr.  
ACC.233

## STIX BLADE

CODE STB30BB2611B04V

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input               | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certificazioni |
|------------|---------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------|
| PSU.CX.004 | 220÷240V / 50/60 Hz | 3             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 |                |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz  | 4             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 |                |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz  | 9             | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 |                |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz  | 14            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 |                |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz  | 24            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 |                |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz  | 39            | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 |                |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 |                |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 |                |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 |                |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 |                |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 |                |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 |                |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 25            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 |                |