

STIX BLADE

APPLIQUE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

STBXXXX2606BXXX

CE IP65

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION

.26

Anodisé bronze

DESSIN TECHNIQUE

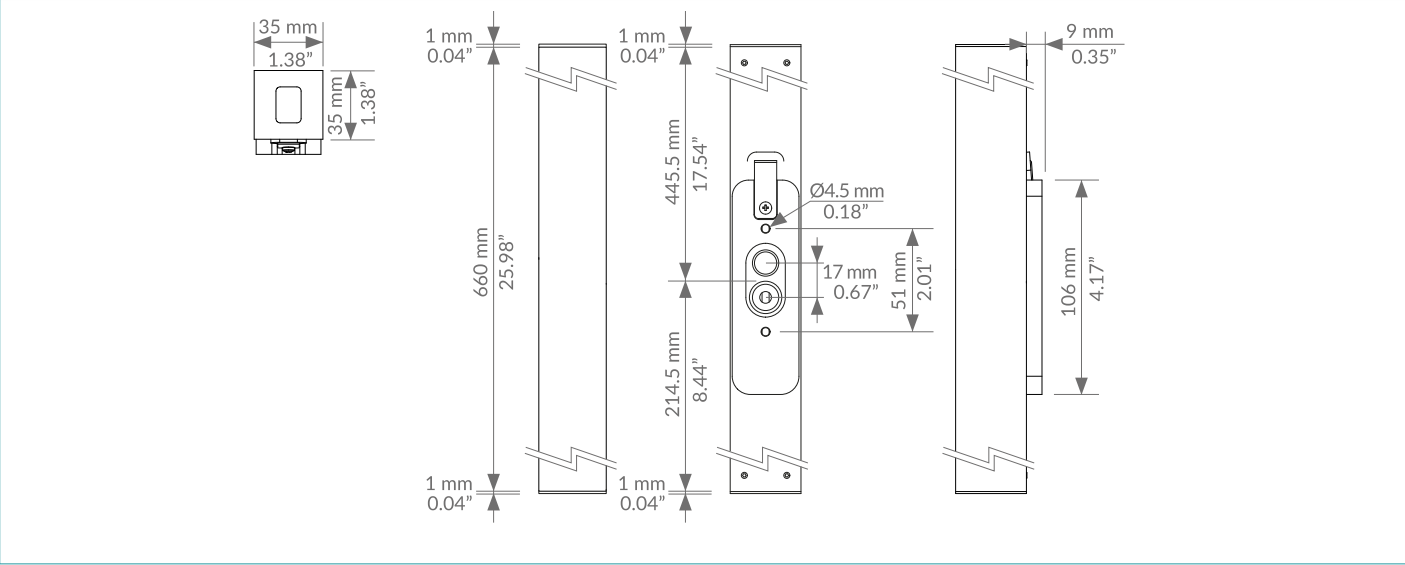

CODE STBXXXX2606BXXX

| Produit          | Couleur LED | Optique | Finition            | Longueur   | Fixation                | Puissance | Variation |
|------------------|-------------|---------|---------------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|
| STB = STIX BLADE | XX = -      | XX = -  | 26 = Anodisé bronze | 06 = 660mm | B = Fixation inferieure | XX = -W   | X = -     |

## STIX BLADE

CODE STBXXXX2606BXXX

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Indice de Rendu des Couleurs | - |
| Flux lumineux (source)       | - |
| Flux lumineux (sortant)      | - |
| Optique                      | - |
| Température de couleur       | - |
| Durée moyenne LED            | - |
| Sélection du bin             | - |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Corp                 | Aluminium 6026 anodisé / polyamide PA11 |
| Verre                | -                                       |
| Finition             | Anodisé bronze                          |
| Installation         | Support mural                           |
| Fixation             | Fixation inferieure                     |
| Indice de résistance | IK05                                    |
| Poids                | 580                                     |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |    |
|----------------------|----|
| Alimentation         | -  |
| Câble d'alimentation | -  |
| Puissance absorbée   | -W |
| Variation            | -  |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Température de fonctionnement | -  |
| Indice de protection          | -  |
| Classe d'isolation            | -  |
| Sécurité photobiologique      | -  |
| Piétinable                    | No |

## STIX BLADE

CODE STBXXXX2606BXXX

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Bloc de sécurité mono

Art. Nr.  
ACC.227

Kit d'installation pour Stix x2

Art. Nr.  
ACC.228

Kit d'installation pour Stix x3

Art. Nr.  
ACC.229

Spacer x2 vs. x2

Art. Nr.  
ACC.230

Spacer x2 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.231

Spacer x3 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.232

Couverture murale

Art. Nr.  
ACC.233