

STIX BLADE

APPLIQUE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

STBXXXX2608BXXX

CE IP65

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION

.26

Anodisé bronze

DESSIN TECHNIQUE

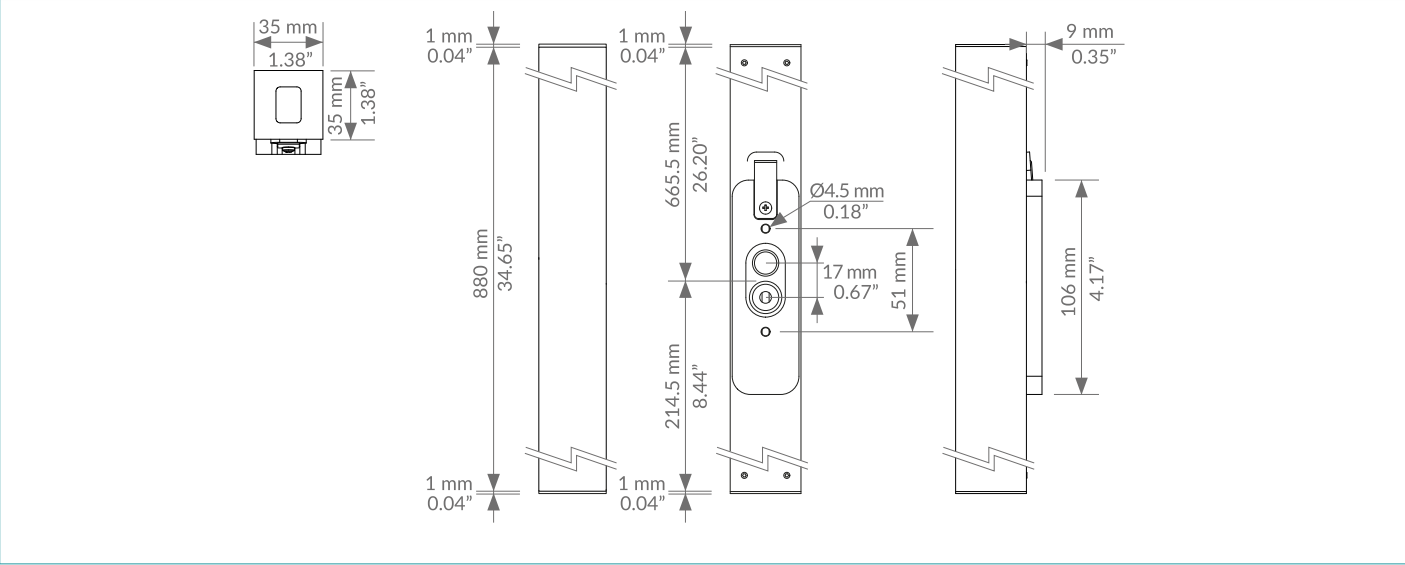

CODE STBXXXX2608BXXX

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Fixation	Puissance	Variation
STB = STIX BLADE	XX = -	XX = -	26 = Anodisé bronze	08 = 880mm	B = Fixation inferieure	XX = -W	X = -

STIX BLADE

CODE STBXXXX2608BXXX

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	-
Flux lumineux (source)	-
Flux lumineux (sortant)	-
Optique	-
Température de couleur	-
Durée moyenne LED	-
Sélection du bin	-

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026 anodisé / polyamide PA11
Verre	-
Finition	Anodisé bronze
Installation	Support mural
Fixation	Fixation inferieure
Indice de résistance	IK05
Poids	730

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	-
Câble d'alimentation	-
Puissance absorbée	-W
Variation	-

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-
Indice de protection	-
Classe d'isolation	-
Sécurité photobiologique	-
Piétinable	No

STIX BLADE

CODE STBXXXX2608BXXX

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Bloc de sécurité mono

Art. Nr.
ACC.227

Kit d'installation pour Stix x2

Art. Nr.
ACC.228

Kit d'installation pour Stix x3

Art. Nr.
ACC.229

Spacer x2 vs. x2

Art. Nr.
ACC.230

Spacer x2 vs. x3

Art. Nr.
ACC.231

Spacer x3 vs. x3

Art. Nr.
ACC.232

Couverture murale

Art. Nr.
ACC.233