

STIX BLADE

APPLIQUE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

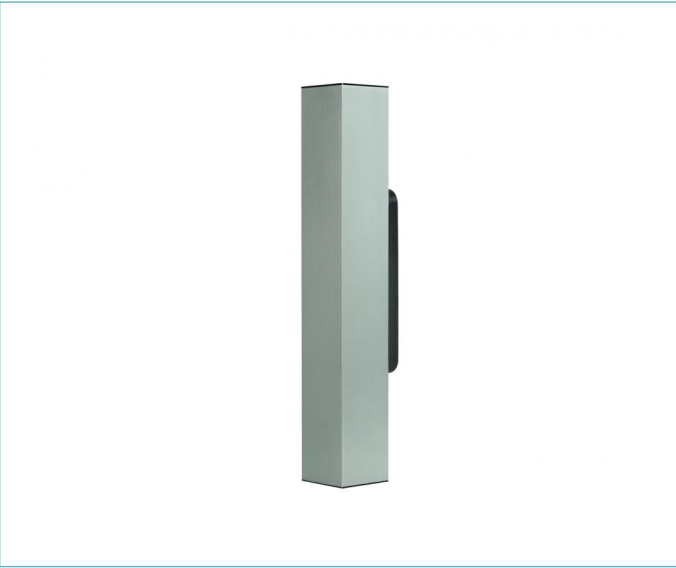
CODE

STBXXXX2611BXXX

CE IP65

MADE IN ITALY

PRODUIT

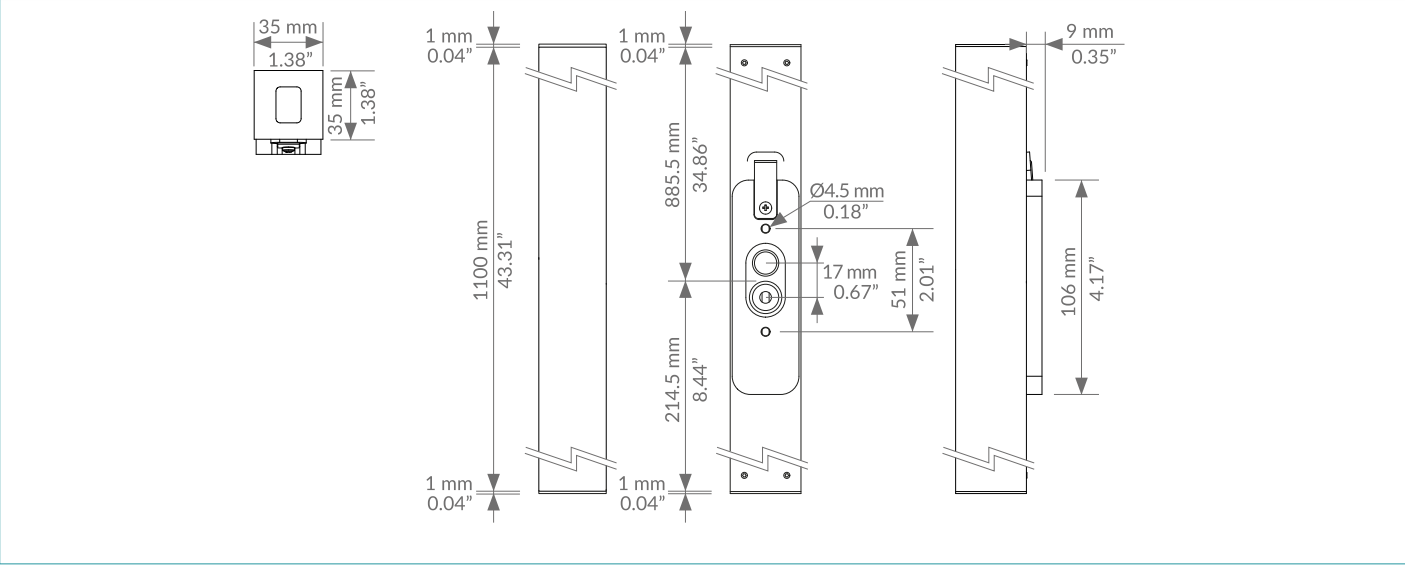


FINITION

.26

Anodisé bronze

DESSIN TECHNIQUE



CODE STBXXXX2611BXXX

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Fixation	Puissance	Variation
STB = STIX BLADE	XX = -	XX = -	26 = Anodisé bronze	11 = 1100mm	B = Fixation inferieure	XX = -W	X = -

STIX BLADE

CODE STBXXXX2611BXXX

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	-
Flux lumineux (source)	-
Flux lumineux (sortant)	-
Optique	-
Température de couleur	-
Durée moyenne LED	-
Sélection du bin	-

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026 anodisé / polyamide PA11
Verre	-
Finition	Anodisé bronze
Installation	Support mural
Fixation	Fixation inferieure
Indice de résistance	IK05
Poids	870

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	-
Câble d'alimentation	-
Puissance absorbée	-W
Variation	-


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-
Indice de protection	-
Classe d'isolation	-
Sécurité photobiologique	-
Piétinable	No


STIX BLADE

CODE STBXXXX2611BXXX


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




Bloc de sécurité mono

Art. Nr.
ACC.227


Kit d'installation pour Stix x2

Art. Nr.
ACC.228


Kit d'installation pour Stix x3

Art. Nr.
ACC.229


Spacer x2 vs. x2

Art. Nr.
ACC.230

Spacer x2 vs. x3

Art. Nr.
ACC.231

Spacer x3 vs. x3

Art. Nr.
ACC.232

Couverture murale

Art. Nr.
ACC.233