



TRACER 50 Q

APPLIQUE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

|               |          |
|---------------|----------|
| Nom du projet |          |
| Référence     | Quantité |

CODE

T5Q.27.WW.07.04

CE   F IP66

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

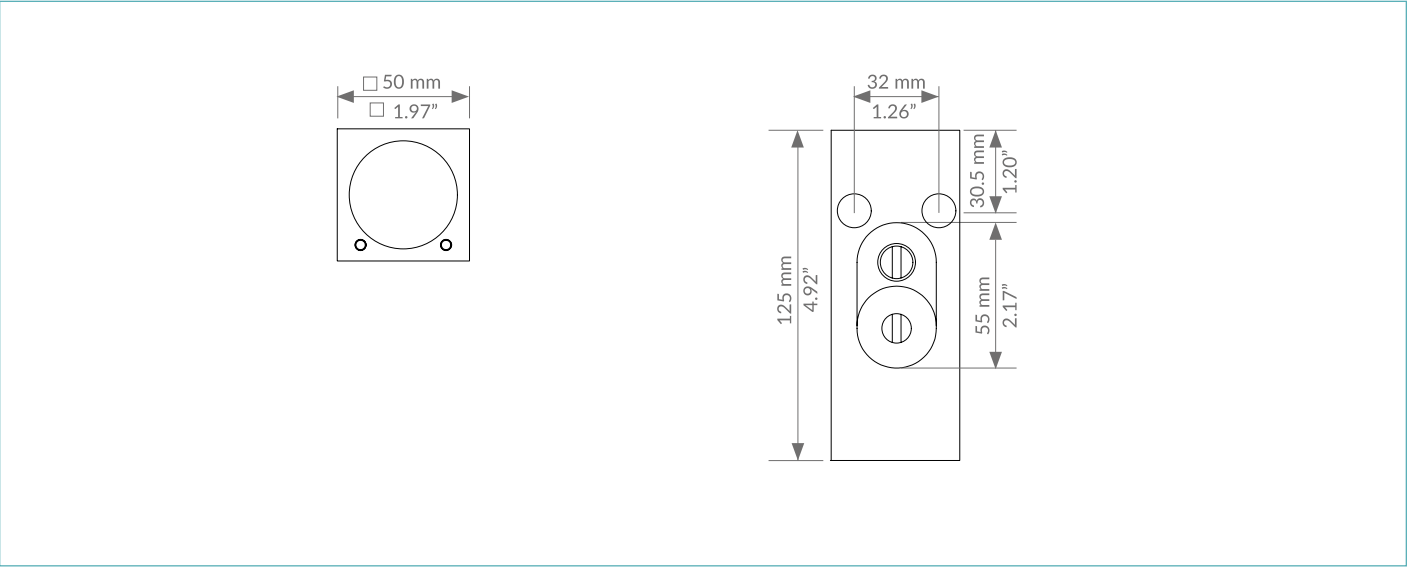

CODE T5Q.27.WW.07.04

| Produit           | Couleur LED | Optique        | Finition             | Puissance |
|-------------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|
| T5Q = TRACER 50 Q | 27 = 2700K  | WW = 43° + 43° | 07 = Anodisé naturel | 04 = 4W   |

## TRACER 50 Q

CODE T5Q.27.WW.07.04

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 270 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 185 lm                        |
| Optique                      | 43° + 43°                     |
| Température de couleur       | 2700K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026       |
| Verre                | Verre trempé extra clair 2mm |
| Finition             | Anodisé naturel              |
| Installation         | Surface                      |
| Indice de résistance | IK04                         |
| Poids                | 650                          |



## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Alimentation         | Tension constante 24Vdc         |
| Câble d'alimentation | 35cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 4W                              |
| Variation            | Dimmable                        |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe III    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |


## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m'/)     | Ø (m'/)    |                                                                                     | Lux/fc max | H(m'/)     | Ø (m'/)    |                                                                                       | Lux/fc max |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,75/2.46  |  | 175/16     | 1.00/3.28  | 0,75/2.46  |  | 175/16     |
| 2.00/6.56  | 1,50/4.92  |                                                                                     | 43/4       | 2.00/6.56  | 1,50/4.92  |                                                                                       | 43/4       |
| 3.00/9.84  | 2,24/7.35  |                                                                                     | 19/2       | 3.00/9.84  | 2,24/7.35  |                                                                                       | 19/2       |
| 4.00/13.12 | 2,99/9.81  |                                                                                     | 11/1       | 4.00/13.12 | 2,99/9.81  |                                                                                       | 11/1       |
| 5.00/16.40 | 3,74/12.27 |                                                                                     | 7/1        | 5.00/16.40 | 3,74/12.27 |                                                                                       | 7/1        |

## TRACER 50 Q

CODE T5Q.27.WW.07.04

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.

ACC.163

## TRACER 50 Q

CODE T5Q.27.WW.07.04

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input              | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 3             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 4             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 9             | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 14            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 24            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 25            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |