

TRACER 50 Q

APPLIQUE

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

T5Q.30.NW.05.04

CE

F

IP66

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION

.05
Anodisé noir

DESSIN TECHNIQUE

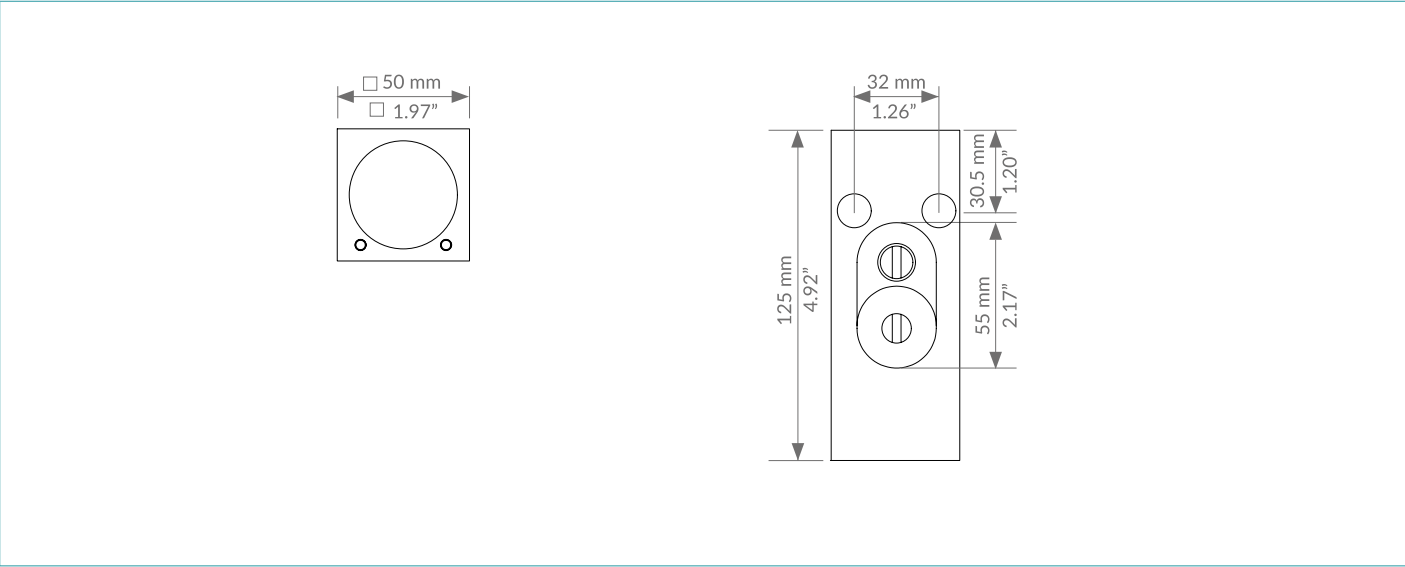

CODE T5Q.30.NW.05.04

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
T5Q = TRACER 50 Q	30 = 3000K	NW = 10° + 43°	05 = Anodisé noir	04 = 4W

TRACER 50 Q

CODE T5Q.30.NW.05.04

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	284 lm
Flux lumineux (sortant)	201 lm
Optique	10° + 43°
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 2mm
Finition	Anodisé noir
Installation	Surface
Indice de résistance	IK04
Poids	650

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	4W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m'/)	Ø (m'/)	Lux/fc max
1.00/3.28	0,19/0.62	1.437/134
2.00/6.56	0,39/1.28	359/33
3.00/9.84	0,58/1.90	159/15
4.00/13.12	0,77/2.53	89/8
5.00/16.40	0,96/3.15	57/5




H(m'/)	Ø (m'/)	Lux/fc max
1.00/3.28	0,75/2.46	185/17
2.00/6.56	1,50/4.92	46/4
3.00/9.84	2,24/7.35	20/2
4.00/13.12	2,99/9.81	11/1
5.00/16.40	3,74/12.27	7/1



TRACER 50 Q

CODE T5Q.30.NW.05.04

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.

ACC.163

TRACER 50 Q

CODE T5Q.30.NW.05.04

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	3	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	4	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	9	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	14	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	24	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	46	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	46	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	46	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	46	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	46	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	46	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	25	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE