



TRACER 60

APPLIQUE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

|               |          |
|---------------|----------|
| Nom du projet |          |
| Référence     | Quantité |

CODE

T60.22.WE.21.18

CE







IP66

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

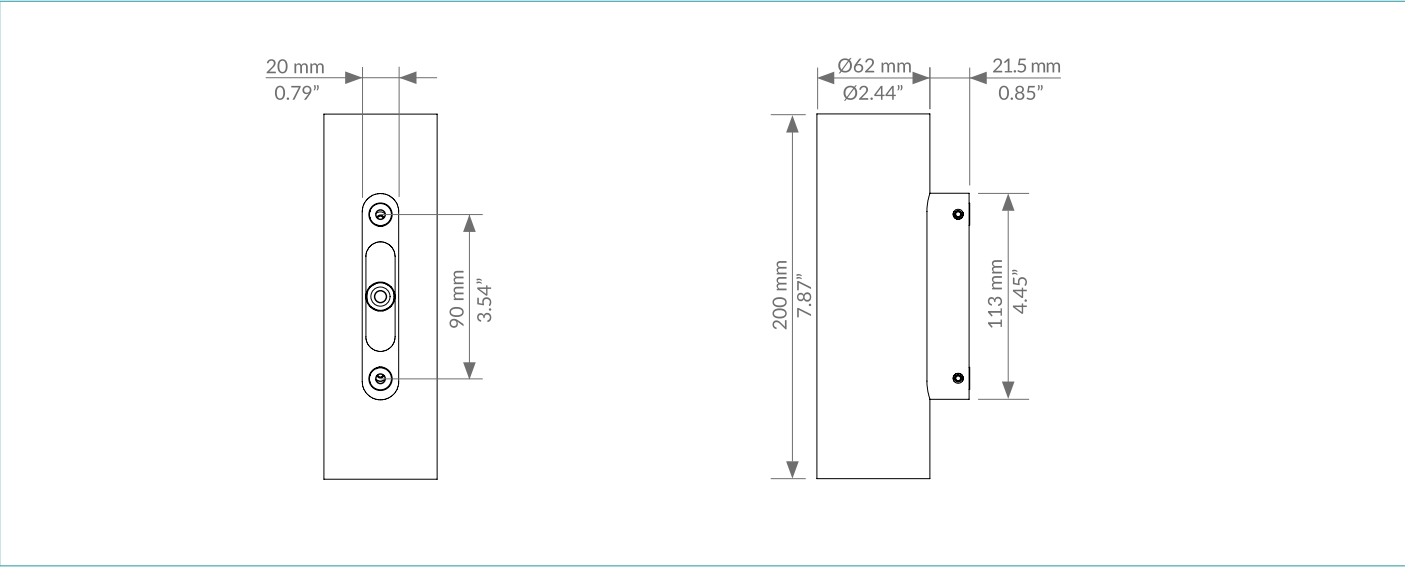

CODE T60.22.WE.21.18

| Produit         | Couleur LED | Optique            | Finition               | Puissance |
|-----------------|-------------|--------------------|------------------------|-----------|
| T60 = TRACER 60 | 22 = 2200K  | WE = 50° + 10°x45° | 21 = Laiton pre-veilli | 18 = 18W  |

## TRACER 60

CODE T60.22.WE.21.18

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 1560 lm                       |
| Flux lumineux (sortant)      | 635 lm                        |
| Optique                      | 50° + 10°x45°                 |
| Température de couleur       | 2200K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Corp                 | Aluminium 6026 anodisé / Laiton |
| Verre                | Verre trempé extra clair 2mm    |
| Finition             | Laiton pre-vieilli              |
| Installation         | Surface                         |
| Indice de résistance | IK04                            |
| Poids                | 1350                            |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Alimentation         | Tension constante 24Vdc         |
| Câble d'alimentation | 35cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 18W                             |
| Variation            | Dimmable                        |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe III    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/')     | Ø (m/')    |                                                                                     | Lux/fc max | H(m/')     | Ø (m/')   | A          | Ø (m/')                                                                               | B |  | Lux/fc max |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------|
| 1.00/3.28  | 0,75/2.46  |  | 707/66     | 1.00/3.28  | 0,37/1.21 | 1,15/3.77  |  |   |  | 728/68     |
| 2.00/6.56  | 1,50/4.92  |                                                                                     | 176/16     | 2.00/6.56  | 0,74/2.43 | 2,31/7.58  |                                                                                       |   |  | 182/17     |
| 3.00/9.84  | 2,24/7.35  |                                                                                     | 78/7       | 3.00/9.84  | 1,11/3.64 | 3,46/11.35 |                                                                                       |   |  | 80/7       |
| 4.00/13.12 | 2,99/9.81  |                                                                                     | 44/4       | 4.00/13.12 | 1,48/4.86 | 4,62/15.16 |                                                                                       |   |  | 45/4       |
| 5.00/16.40 | 3,74/12.27 |                                                                                     | 28/3       | 5.00/16.40 | 1,85/6.07 | 5,77/18.93 |                                                                                       |   |  | 29/3       |

TRACER 60

CODE T60.22.WE.21.18

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |    | Ecrain en nid d'abeille                                    | Art. Nr.<br>ACC.004 |
|    |    | Visière anti-éblouissement pour<br>ecrain en nid d'abeille | Art. Nr.<br>ACC.086 |
|    |    | Visière anti-éblouissement                                 | Art. Nr.<br>ACC.073 |
|  |  | Visière anti-éblouissement<br>fermé                        | Art. Nr.<br>ACC.088 |

## TRACER 60

CODE T60.22.WE.21.18

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input              | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 0             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 2             | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 3             | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 5             | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 8             | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 10            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 10            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 10            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 10            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 10            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 10            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 5             | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |