



TRACER 60  
APPLIQUE

| INFORMATIONS SUR LE PROJET |          |
|----------------------------|----------|
| Nom du projet              |          |
| Référence                  | Quantité |

CODE

T60.25.ME.02.12

CE







IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT

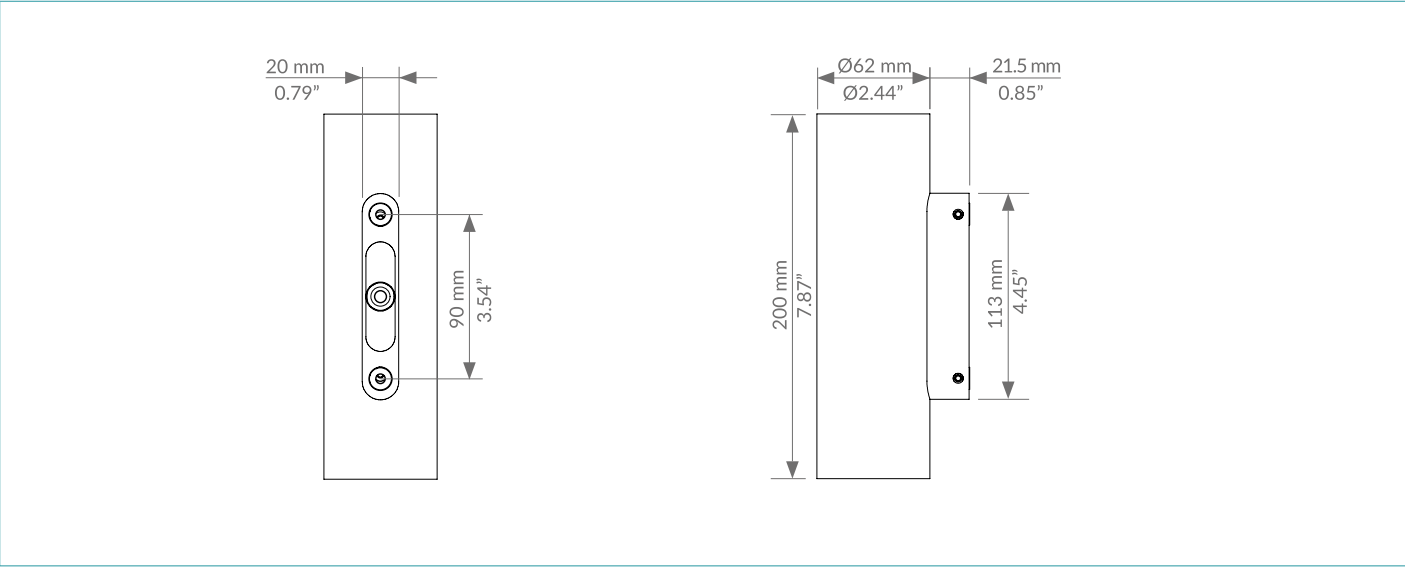


FINITION



.02  
Noir RAL 9005

DESSIN TECHNIQUE



CODE T60.25.ME.02.12

| Produit         | Couleur LED | Optique            | Finition           | Puissance |
|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------|
| T60 = TRACER 60 | 25 = 2450K  | ME = 30° + 10°x45° | 02 = Noir RAL 9005 | 12 = 12W  |

## TRACER 60

CODE T60.25.ME.02.12

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 1170 lm                       |
| Flux lumineux (sortant)      | 562 lm                        |
| Optique                      | 30° + 10°x45°                 |
| Température de couleur       | 2450K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Corp                 | Laiton                       |
| Verre                | Verre trempé extra clair 2mm |
| Finition             | Noir RAL 9005                |
| Installation         | Surface                      |
| Indice de résistance | IK04                         |
| Poids                | 1350                         |



## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Alimentation         | Tension constante 24Vdc         |
| Câble d'alimentation | 35cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 12W                             |
| Variation            | Dimmable                        |





## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe III    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/')     | Ø (m/')   |                                                                                     | Lux/fc max | H(m/')     | Ø (m/')   | A          | Ø (m/')                                                                               | B |  | Lux/fc max |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------|
| 1.00/3.28  | 0,55/1.80 |  | 900/84     | 1.00/3.28  | 0,37/1.21 | 1,15/3.77  |  |   |  | 634/59     |
| 2.00/6.56  | 1,11/3.64 |                                                                                     | 225/21     | 2.00/6.56  | 0,74/2.43 | 2,31/7.58  |                                                                                       |   |  | 158/15     |
| 3.00/9.84  | 1,66/5.45 |                                                                                     | 100/9      | 3.00/9.84  | 1,11/3.64 | 3,46/11.35 |                                                                                       |   |  | 70/7       |
| 4.00/13.12 | 2,22/7.28 |                                                                                     | 56/5       | 4.00/13.12 | 1,48/4.86 | 4,62/15.16 |                                                                                       |   |  | 39/4       |
| 5.00/16.40 | 2,77/9.09 |                                                                                     | 36/3       | 5.00/16.40 | 1,85/6.07 | 5,77/18.93 |                                                                                       |   |  | 25/2       |

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |    | Ecrain en nid d'abeille                                    | Art. Nr.<br>ACC.004 |
|    |    | Visière anti-éblouissement pour<br>ecrain en nid d'abeille | Art. Nr.<br>ACC.086 |
|    |    | Visière anti-éblouissement                                 | Art. Nr.<br>ACC.073 |
|  |  | Visière anti-éblouissement<br>fermé                        | Art. Nr.<br>ACC.088 |

## TRACER 60

CODE T60.25.ME.02.12

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input              | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 1             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 3             | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 4             | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 8             | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 13            | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 15            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 15            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 15            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 15            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 15            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 15            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 8             | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |