



TRACER 60

APPLIQUE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

T60.40.EE.01.18

CE    IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT

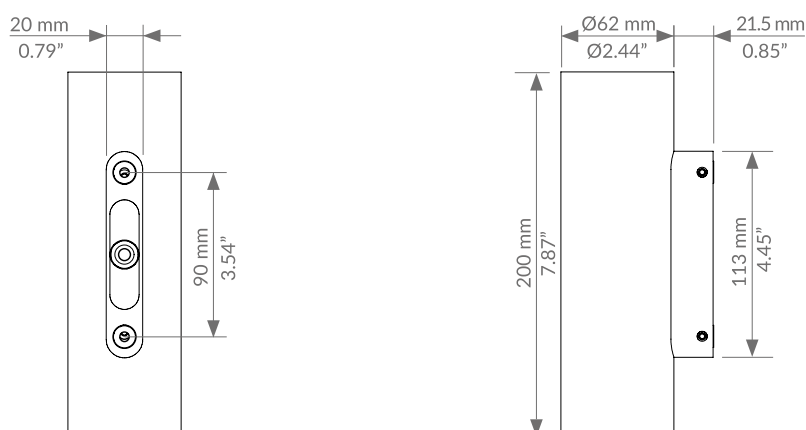


FINITION

**.01**

Blanc RAL 9003

DESSIN TECHNIQUE



CODE T60.40.EE.01.18

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
T60 = TRACER 60	40 = 4000K	EE = 10°x45° + 10°x45°	01 = Blanc RAL 9003	18 = 18W

TRACER 60

CODE T60.40.EE.01.18

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	1800 lm
Flux lumineux (sortant)	980 lm
Optique	10°x45° + 10°x45°
Température de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026 anodisé
Verre	Verre trempé extra clair 2mm
Finition	Blanc RAL 9003
Installation	Surface
Indice de résistance	IK04
Poids	1350

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	18W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

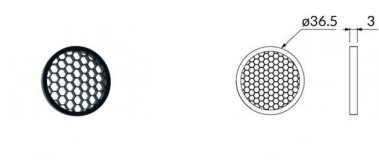
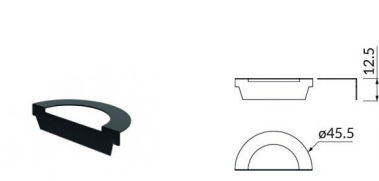
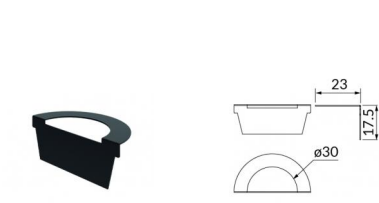
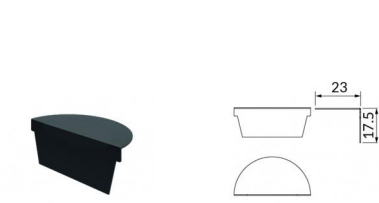
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max	H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,37/1.21		1,15/3.77		1.128/105	1.00/3.28	0,37/1.21		1,15/3.77		1.128/105
2.00/6.56	0,74/2.43		2,31/7.58		282/26	2.00/6.56	0,74/2.43		2,31/7.58		282/26
3.00/9.84	1,11/3.64		3,46/11.35		125/12	3.00/9.84	1,11/3.64		3,46/11.35		125/12
4.00/13.12	1,48/4.86		4,62/15.16		70/7	4.00/13.12	1,48/4.86		4,62/15.16		70/7
5.00/16.40	1,85/6.07		5,77/18.93		45/4	5.00/16.40	1,85/6.07		5,77/18.93		45/4

TRACER 60

CODE T60.40.EE.01.18

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

	ø36.5 3 Ecrain en nid d'abeille Art. Nr. ACC.004
	12.5 ø45.5 Visière anti-éblouissement pour ACC.086 ecrain en nid d'abeille Art. Nr. ACC.086
	23 17.5 ø30 Visière anti-éblouissement Art. Nr. ACC.073
	23 17.5 Visière anti-éblouissement fermé Art. Nr. ACC.088

TRACER 60

CODE T60.40.EE.01.18

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	0	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	2	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	3	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	5	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	8	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	10	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	10	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	10	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	10	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	10	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	10	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	5	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE