

TRACER 60

APPLIQUE

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

T60.40.EE.21.12

CE







IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT



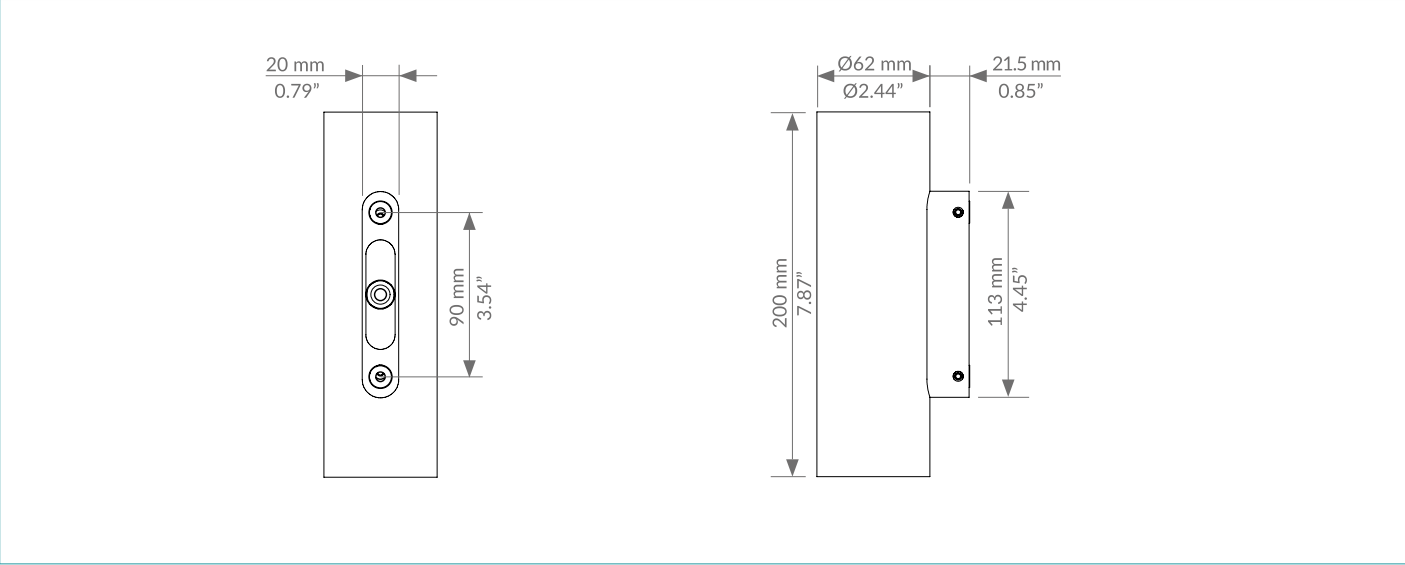
FINITION



.21

Laiton pre-veilli

DESSIN TECHNIQUE



CODE T60.40.EE.21.12

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
T60 = TRACER 60	40 = 4000K	EE = 10°x45° + 10°x45°	21 = Laiton pre-veilli	12 = 12W

TRACER 60

CODE T60.40.EE.21.12

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	1350 lm
Flux lumineux (sortant)	745 lm
Optique	10°x45° + 10°x45°
Température de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026 anodisé / Laiton
Verre	Verre trempé extra clair 2mm
Finition	Laiton pre-vieilli
Installation	Surface
Indice de résistance	IK04
Poids	1350

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	12W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

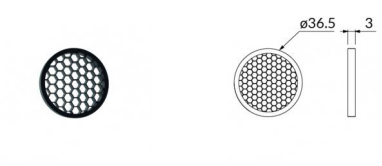
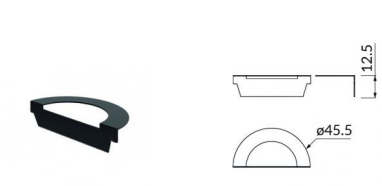
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max	H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,37/1.21		1,15/3.77		869/81	1.00/3.28	0,37/1.21		1,15/3.77		869/81
2.00/6.56	0,74/2.43		2,31/7.58		217/20	2.00/6.56	0,74/2.43		2,31/7.58		217/20
3.00/9.84	1,11/3.64		3,46/11.35		96/9	3.00/9.84	1,11/3.64		3,46/11.35		96/9
4.00/13.12	1,48/4.86		4,62/15.16		54/5	4.00/13.12	1,48/4.86		4,62/15.16		54/5
5.00/16.40	1,85/6.07		5,77/18.93		34/3	5.00/16.40	1,85/6.07		5,77/18.93		34/3

TRACER 60

CODE T60.40.EE.21.12

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

	ø36.5 3 Ecrain en nid d'abeille Art. Nr. ACC.004
	12.5 ø45.5 Visière anti-éblouissement pour ACC.086 ecrain en nid d'abeille Art. Nr. ACC.086
	23 17.5 ø30 Visière anti-éblouissement Art. Nr. ACC.073
	23 17.5 Visière anti-éblouissement fermé Art. Nr. ACC.088

TRACER 60

CODE T60.40.EE.21.12

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	3	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	4	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	8	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	13	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	8	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE