



TRACER 60  
APPLIQUE

| INFORMATIONS SUR LE PROJET |          |
|----------------------------|----------|
| Nom du projet              |          |
| Référence                  | Quantité |

CODE

T60.40.ME.21.18

CE







IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT

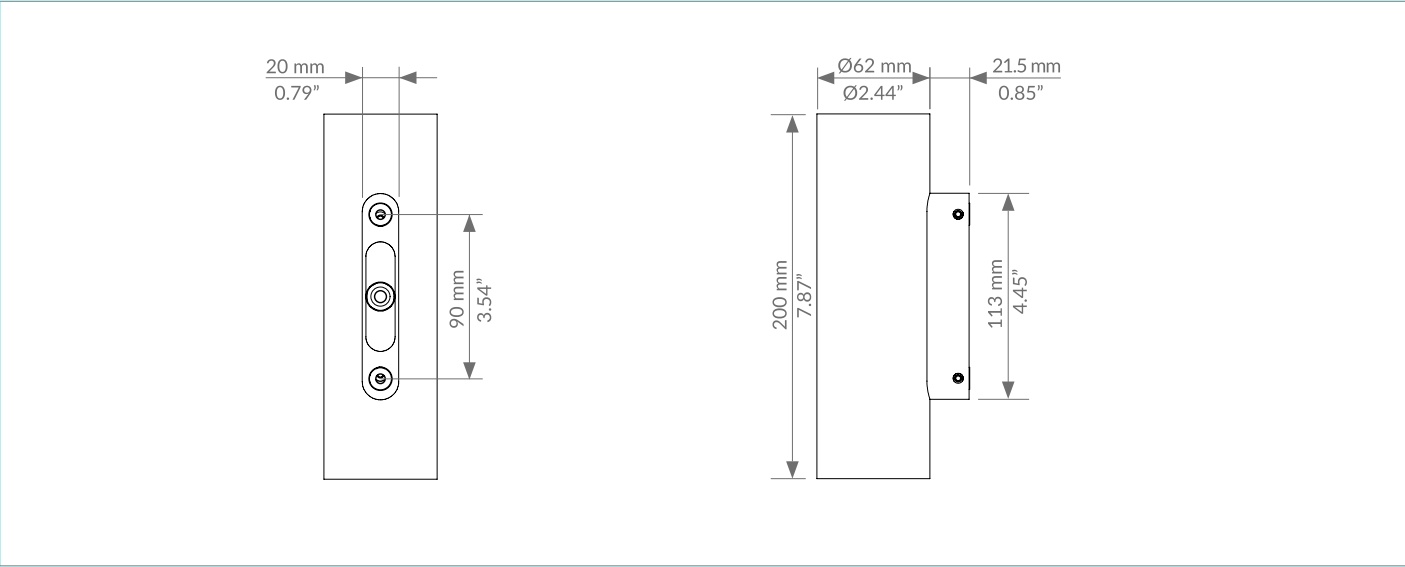


FINITION



.21  
Laiton pre-veilli

DESSIN TECHNIQUE



CODE T60.40.ME.21.18

| Produit         | Couleur LED | Optique            | Finition               | Puissance |
|-----------------|-------------|--------------------|------------------------|-----------|
| T60 = TRACER 60 | 40 = 4000K  | ME = 30° + 10°x45° | 21 = Laiton pre-veilli | 18 = 18W  |

## TRACER 60

CODE T60.40.ME.21.18

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 1800 lm                       |
| Flux lumineux (sortant)      | 1004 lm                       |
| Optique                      | 30° + 10°x45°                 |
| Température de couleur       | 4000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Corp                 | Aluminium 6026 anodisé / Laiton |
| Verre                | Verre trempé extra clair 2mm    |
| Finition             | Laiton pre-vieilli              |
| Installation         | Surface                         |
| Indice de résistance | IK04                            |
| Poids                | 1350                            |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Alimentation         | Tension constante 24Vdc         |
| Câble d'alimentation | 35cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 18W                             |
| Variation            | Dimmable                        |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe III    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |

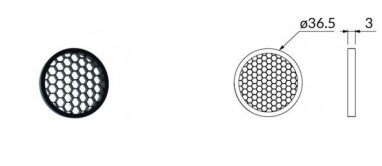
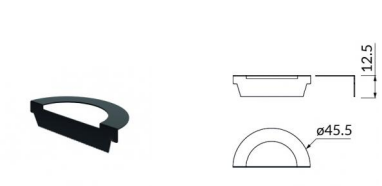
## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/')     | Ø (m/')   |                                                                                     | Lux/fc max | H(m/')     | Ø (m/') A | Ø (m/') B  |                                                                                       | Lux/fc max |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,55/1.80 |  | 1.583/147  | 1.00/3.28  | 0,37/1.21 | 1,15/3.77  |  | 1.128/105  |
| 2.00/6.56  | 1,11/3.64 |                                                                                     | 395/37     | 2.00/6.56  | 0,74/2.43 | 2,31/7.58  |                                                                                       | 282/26     |
| 3.00/9.84  | 1,66/5.45 |                                                                                     | 175/16     | 3.00/9.84  | 1,11/3.64 | 3,46/11.35 |                                                                                       | 125/12     |
| 4.00/13.12 | 2,22/7.28 |                                                                                     | 98/9       | 4.00/13.12 | 1,48/4.86 | 4,62/15.16 |                                                                                       | 70/7       |
| 5.00/16.40 | 2,77/9.09 |                                                                                     | 63/6       | 5.00/16.40 | 1,85/6.07 | 5,77/18.93 |                                                                                       | 45/4       |

TRACER 60

CODE T60.40.ME.21.18

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

|                                                                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Ecrain en nid d'abeille</p> <p>Art. Nr.<br/>ACC.004</p>                                             |
|    | <p>Visière anti-éblouissement pour ACC.086<br/>ecrain en nid d'abeille</p> <p>Art. Nr.<br/>ACC.086</p> |
|    | <p>Visière anti-éblouissement</p> <p>Art. Nr.<br/>ACC.073</p>                                          |
|  | <p>Visière anti-éblouissement<br/>fermé</p> <p>Art. Nr.<br/>ACC.088</p>                                |

## TRACER 60

CODE T60.40.ME.21.18

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input              | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 0             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 2             | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 3             | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 5             | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 8             | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 10            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 10            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 10            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 10            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 10            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 10            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 5             | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |