



TRAIL 38 R
MUR ENCASTRE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

TR3R.40.A.16.CC

CEULUSLISTED

III

F

IP40

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION

.16
Bronze flammé

DESSIN TECHNIQUE

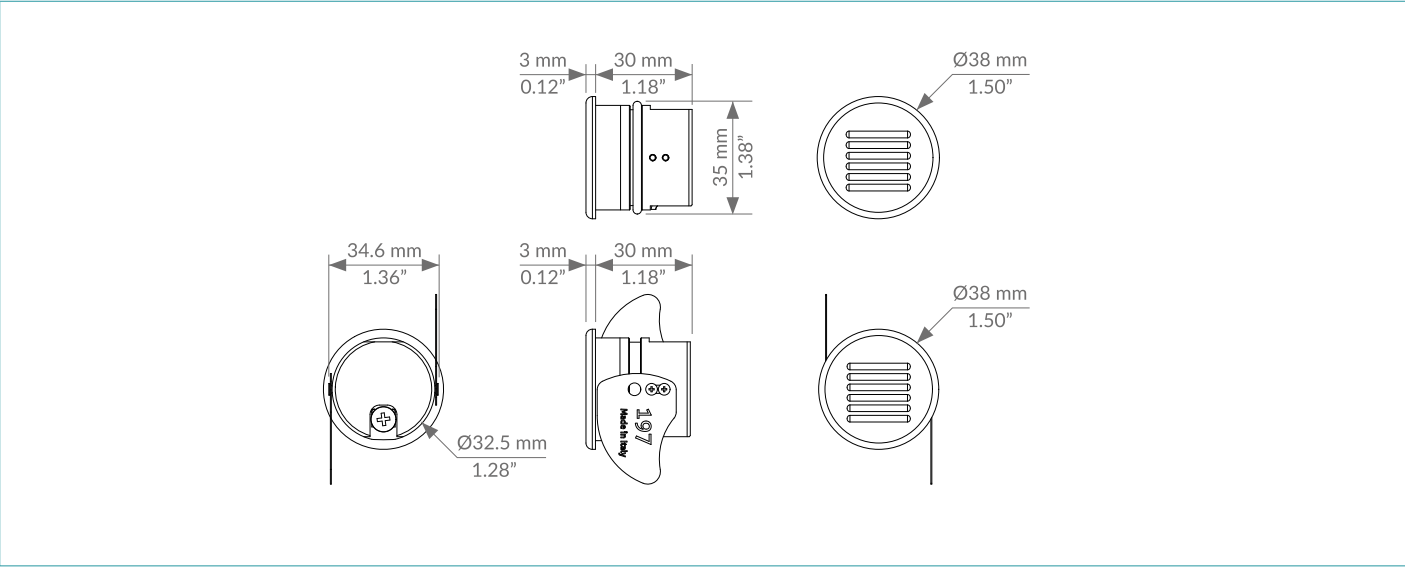

CODE TR3R.40.A.16.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
TR3R = TRAIL 38 R	40 = 4000K	A = Asymetrique	16 = Bronze flammé	CC = 1,4W

TRAIL 38 R

CODE TR3R.40.A.16.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Optique	Asymetrique
Temperature de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre satiné 2mm (0,08")
Finition	Bronze flammé
Installation	Boîtier d'encastrement ou clips de fixation
Poids	200

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Courant constante 500mA
Câble d'alimentation	35cm NS20N 2x0,5mm ² / 13,78" SVO 1931 2x18AWG (version UL)
Puissance absorbée	1,4W
Variation	Dimmable


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Temperature de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Indice de protection	IP40
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

TRAIL 38 R

CODE TR3R.40.A.16.CC


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement

Art. Nr.


HB.025



Ressorts de fixation

Art. Nr.

ACC.050



Micro-dérivateur 3 voies
2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5
mm² (23-16AWG) Ø câble
5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.


ACC.101



Micro-connecteur 10A 2 pôles
0,25-1,5 mm² (23-16AWG) Ø
câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") -
IP68

Art. Nr.


ACC.127



Connecteur mâle pré-monté sur
le produit - IP68

Art. Nr.

ACC.225

Cable NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.

CV00037

CV00040

CV00041

CV00042

CV00043

Longueur


5m / 16.40'

10m / 32.81'

15m / 49.21'

20m / 65.62'

25m / 82.02'



SVO 2xAWG20 (version UL)

Art. Nr.

CV00037.US

CV00040.US

CV00041.US

CV00042.US

CV00043.US

Longueur

5 / 16.40'

10 / 32.81'

15 / 49.21'

20 / 65.62'

25 / 82.02'

TRAIL 38 R

CODE TR3R.40.A.16.CC

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	11	500mA	47V	24	IP20	
PSU.CX.004 (500mA)	99÷264V / 50/60 Hz	9	500mA	40V	20	IP20	

Dimmables

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	11	500mA	47V	24	IP20	
PSU.CC.011_DALI-2 (DT6)	100÷240V / 50/60 Hz	9	500mA	40V	20	IP20	