

TRAIL 54 BOLLARD

WOOD

BORNES

CODE

TR54W.22.A.BA02.37.02V

PRODUIT



INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CE









IP67

MADE IN ITALY


FINITION



.BA02

Bamboo X-treme + Noir RAL 9005

DESSIN TECHNIQUE

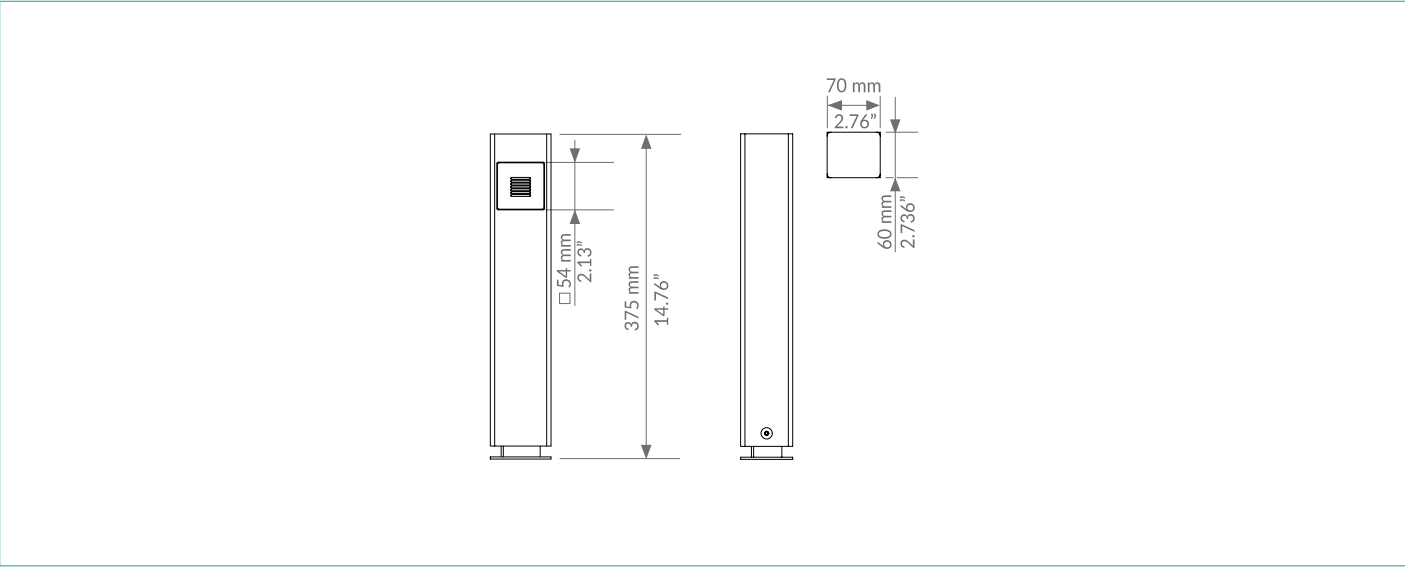

CODE TR54W.22.A.BA02.37.02V

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
TR54W = TRAIL 54 BOLLARD WOOD	22 = 2200K	A = Asymetrique	BA02 = Bamboo X-treme + Noir RAL 9005	37 = 375mm	02V = 2W

TRAIL 54 BOLLARD WOOD

CODE TR54W.22.A.BA02.37.02V

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	141 lm
Flux lumineux (sortant)	13 lm
Optique	Asymetrique
Temperature de couleur	2200K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Bois et aluminium 6026 anodisé
Verre	Verre satiné 2mm (0,08")
Finition	Bamboo X-treme + Noir RAL 9005
Installation	Plaque / Plaque de base avec boulons d'ancrage

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	10cm NS20N 2x0,5mm ² / 3,94" SVO 1931 2x18AWG (versione UL)
Puissance absorbée	2W
Variation	On/Off


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Temperature de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

TRAIL 54 BOLLARD WOOD

CODE TR54W.22.A.BA02.37.02V

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Plaque de base avec boulons
d'ancrage

Art. Nr.

ACC.238

TRAIL 54 BOLLARD WOOD

CODE TR54W.22.A.BA02.37.02V

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE