



TRAIL 54 BOLLARD

WOOD

BORNES

CODE

TR54W.40.A.BA02.37.02O

PRODUIT



INFORMATIONS SUR LE PROJET

|               |          |
|---------------|----------|
| Nom du projet |          |
| Référence     | Quantité |

CE









IP67

MADE IN ITALY


FINITION



.BA02

Bamboo X-treme + Noir RAL 9005

DESSIN TECHNIQUE

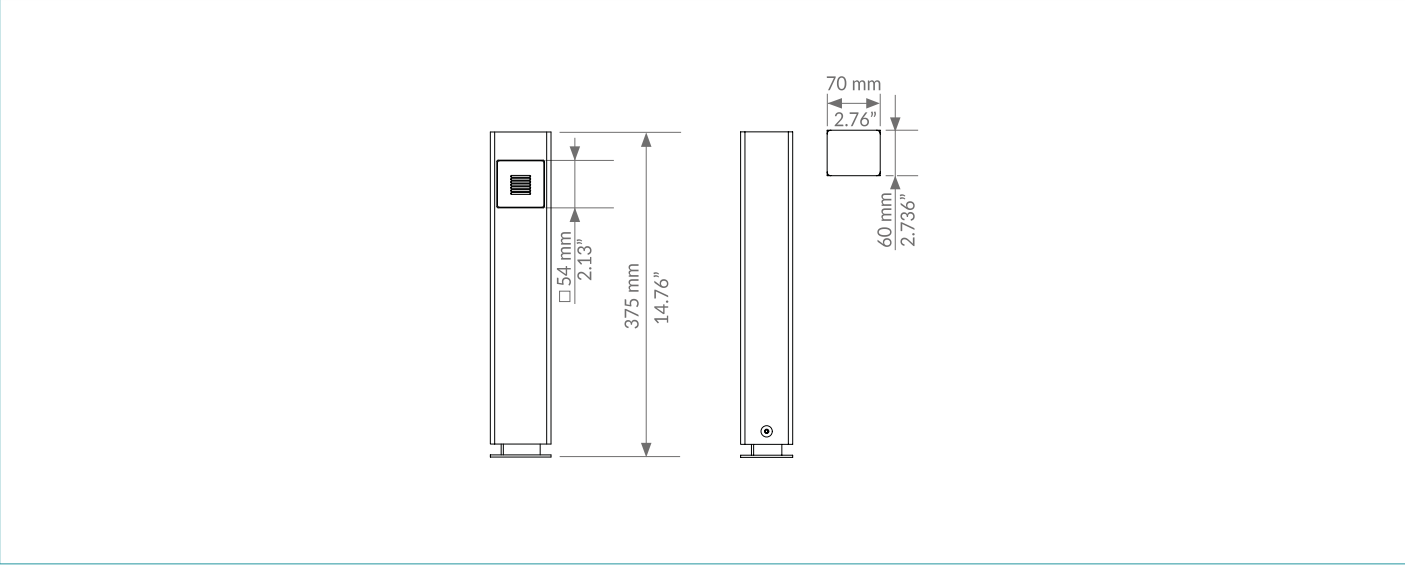

CODE TR54W.40.A.BA02.37.02O

| Produit                       | Couleur LED | Optique         | Finition                              | Longueur   | Puissance |
|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| TR54W = TRAIL 54 BOLLARD WOOD | 40 = 4000K  | A = Asymetrique | BA02 = Bamboo X-treme + Noir RAL 9005 | 37 = 375mm | 02O = 2W  |

## TRAIL 54 BOLLARD WOOD

CODE TR54W.40.A.BA02.37.020

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 153 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 14 lm                         |
| Optique                      | Asymetrique                   |
| Temperature de couleur       | 4000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Corp         | Bois et aluminium 6026 anodisé                 |
| Verre        | Verre satiné 2mm (0,08")                       |
| Finition     | Bamboo X-treme + Noir RAL 9005                 |
| Installation | Plaque / Plaque de base avec boulons d'ancrage |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Alimentation         | 220÷240Vac - 50/60Hz            |
| Câble d'alimentation | 10cm H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 2W                              |
| Variation            | On/Off                          |


## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperature de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F |
| Indice de protection          | IP67                          |
| Classe d'isolation            | Classe I                      |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1                       |
| Piétinable                    | No                            |

## TRAIL 54 BOLLARD WOOD

CODE TR54W.40.A.BA02.37.02O

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Plaque de base avec boulons  
d'ancrage

Art. Nr.

ACC.238