

TRAIL 50 BOLLARD

BORNES

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

TR5B.27.A.02.90.06D

CE







IP67

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

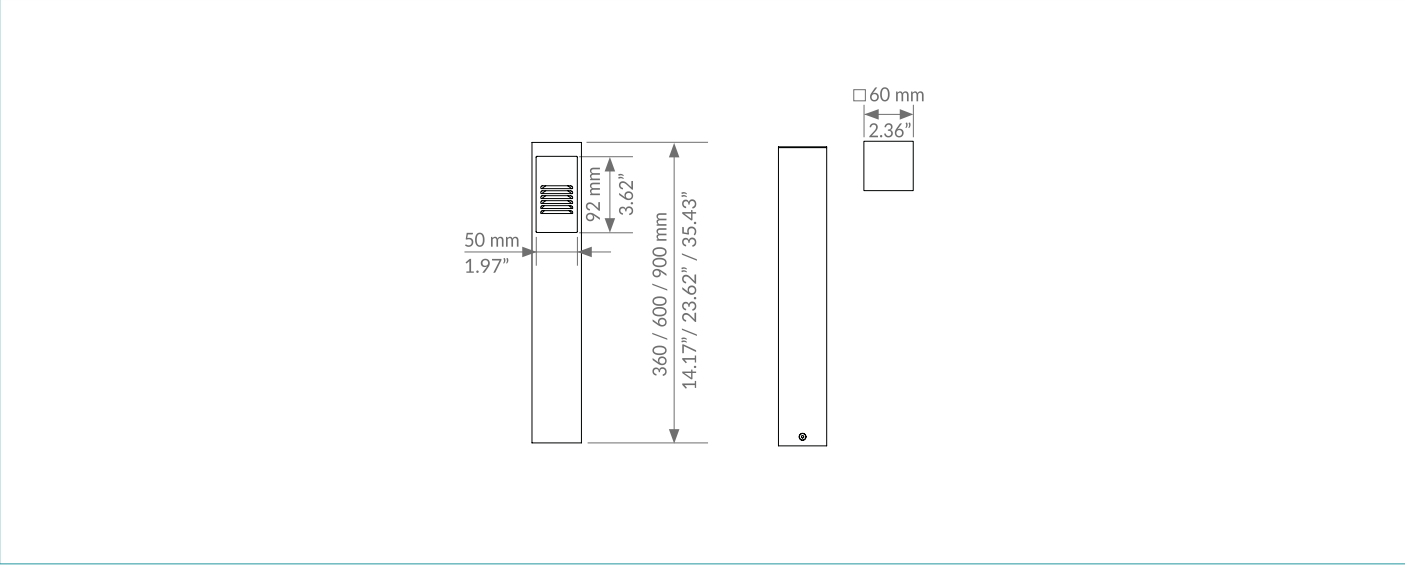

CODE TR5B.27.A.02.90.06D

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
TR5B = TRAIL 50 BOLLARD	27 = 2700K	A = Asymetrique	02 = Noir RAL 9005	90 = 900mm	06D = 6W

TRAIL 50 BOLLARD

CODE TR5B.27.A.02.90.06D

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	585 lm
Flux lumineux (sortant)	53 lm
Optique	Asymétrique
Température de couleur	2700K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre satiné 3mm (0,12")
Finition	Noir RAL 9005
Installation	Base

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	220÷240Vac - 50/60Hz
Câble d'alimentation	20cm H05RN-F 3x1mm ² + 20cm STYLE 20549 2x18AWG
Puissance absorbée	6W
Variation	Dimmable DALI-2 (DT6)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe I
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No