

TRAIL 50 BOLLARD

BORNES

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

TR5B.30.A.02.60.06V

CE

UL

LISTED

US

0

0

0

III

F


IP67

MADE IN ITALY

PRODUIT



FINITION

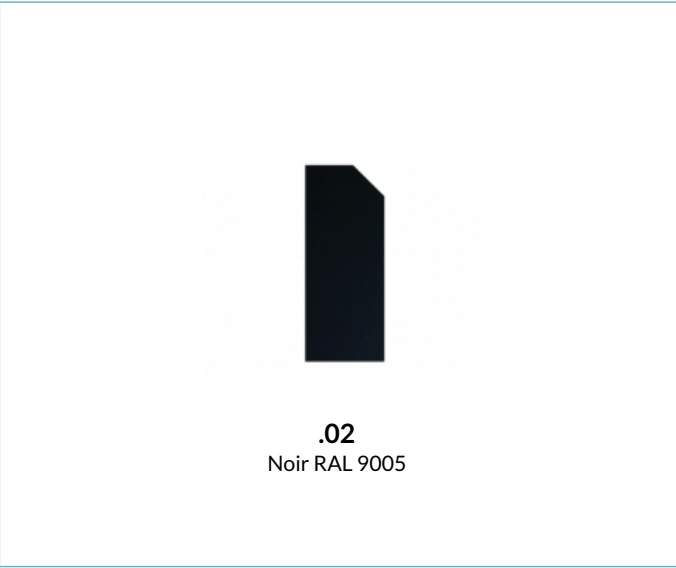

DESSIN TECHNIQUE



CODE TR5B.30.A.02.60.06V

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
TR5B = TRAIL 50 BOLLARD	30 = 3000K	A = Asymetrique	02 = Noir RAL 9005	60 = 600mm	06V = 6W

TRAIL 50 BOLLARD

CODE TR5B.30.A.02.60.06V

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	630 lm
Flux lumineux (sortant)	54 lm
Optique	Asymétrique
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre satiné 3mm (0,12")
Finition	Noir RAL 9005
Installation	Base

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	20cm NS20N 2x0,5mm ² / 7,87" SVO 1931 2x18AWG (versione UL)
Puissance absorbée	6W
Variation	On/Off

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

TRAIL 50 BOLLARD

CODE TR5B.30.A.02.60.06V

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	2	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	2	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	6	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	9	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	16	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	26	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	16	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE