



TRAIL 50 BOLLARD

BORNES

| INFORMATIONS SUR LE PROJET |          |
|----------------------------|----------|
| Nom du projet              |          |
| Référence                  | Quantité |

CODE

TR5B.30.A.23.60.06D

CE







IP67

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

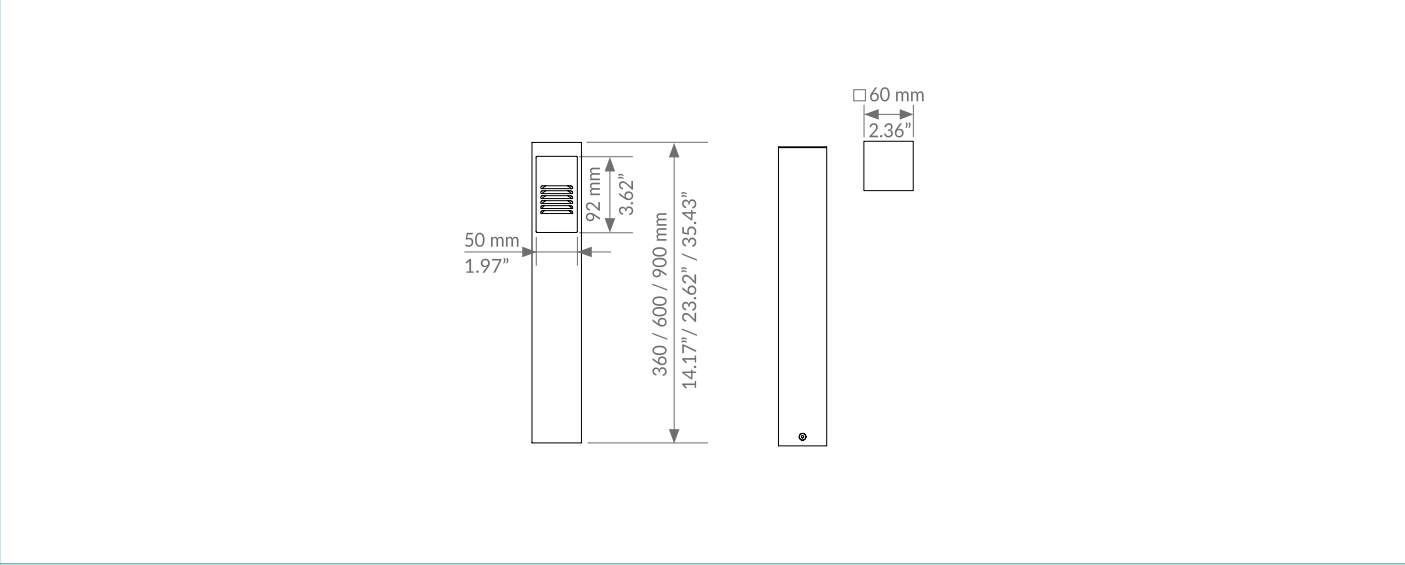

CODE TR5B.30.A.23.60.06D

| Produit                 | Couleur LED | Optique         | Finition        | Longueur   | Puissance |
|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| TR5B = TRAIL 50 BOLLARD | 30 = 3000K  | A = Asymetrique | 23 = Moss green | 60 = 600mm | 06D = 6W  |

## TRAIL 50 BOLLARD

CODE TR5B.30.A.23.60.06D

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 630 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 54 lm                         |
| Optique                      | Asymétrique                   |
| Température de couleur       | 3000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Corp         | Aluminium anodisé 6026   |
| Verre        | Verre satiné 3mm (0,12") |
| Finition     | Moss green               |
| Installation | Base                     |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Alimentation         | 220÷240Vac - 50/60Hz                                       |
| Câble d'alimentation | 20cm H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> + 20cm STYLE 20549 2x18AWG |
| Puissance absorbée   | 6W                                                         |
| Variation            | Dimmable DALI-2 (DT6)                                      |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F |
| Indice de protection          | IP67                          |
| Classe d'isolation            | Classe I                      |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1                       |
| Piétinable                    | No                            |