

TRAIL 54 Q

MUR ENCASTRE

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

TR5Q.30.A.05.02



IP68

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.05

Anodisé noir

DESSIN TECHNIQUE

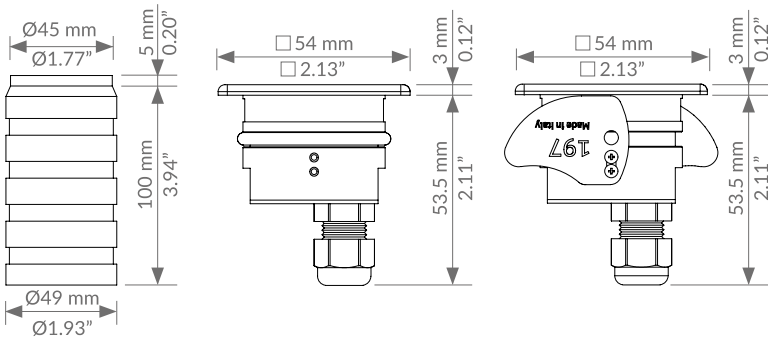

Technical drawing showing three views of the light fixture with dimensions in mm and inches:

- Front view: Ø45 mm (Ø1.77"), 5 mm (0.20"), 100 mm (3.94"), Ø49 mm (Ø1.93")
- Side view: 54 mm (2.13"), 3 mm (0.12"), 53.5 mm (2.11")
- Top view: 54 mm (2.13"), 3 mm (0.12"), 53.5 mm (2.11")

TROU D'ENCASTREMENT



Ø43 mm / Ø1.69"

CODE TR5Q.30.A.05.02

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
TR5Q = TRAIL 54 Q	30 = 3000K	A = Asymetrique	05 = Anodisé noir	02 = 2W

TRAIL 54 Q

CODE TR5Q.30.A.05.02

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	142 lm
Flux lumineux (sortant)	13 lm
Optique	Asymétrique
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre satiné 2mm (0,08")
Finition	Anodisé noir
Installation	Boîtier d'encastrement ou clips de fixation
Poids	208

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	35cm NS20N 2x0,5mm ² / 13,78" SVO 2xAWG20 (version UL)
Puissance absorbée	2W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Indice de protection	IP68 (pas en immersion permanente)
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

TRAIL 54 Q

CODE TR5Q.30.A.05.02


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement

Art. Nr.
HB.009

Ressorts de fixation

Art. Nr.
ACC.050Micro-dérivateur 3 voies
2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5
mm² (23-16AWG) Ø câble
5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP69KArt. Nr.
ACC.101Micro-connecteur 10A 2 pôles
0,25-1,5 mm² (23-16AWG) Ø
câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") -
IP69KArt. Nr.
ACC.127Connecteur mâle pré-monté sur
le produit - IP69KArt. Nr.
ACC.225Cable NS20N 2x0,5mm²Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043Longueur
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

SVO 2xAWG20 (version UL)

Art. Nr.
CV00037.US
CV00040.US
CV00041.US
CV00042.US
CV00043.USLongueur
5 / 16.40'
10 / 32.81'
15 / 49.21'
20 / 65.62'
25 / 82.02'

TRAIL 54 Q

CODE TR5Q.30.A.05.02

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE