



VARIO 100

PROJECTEURS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

V100.22.E.01.15

CEUL LISTED

IP66

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

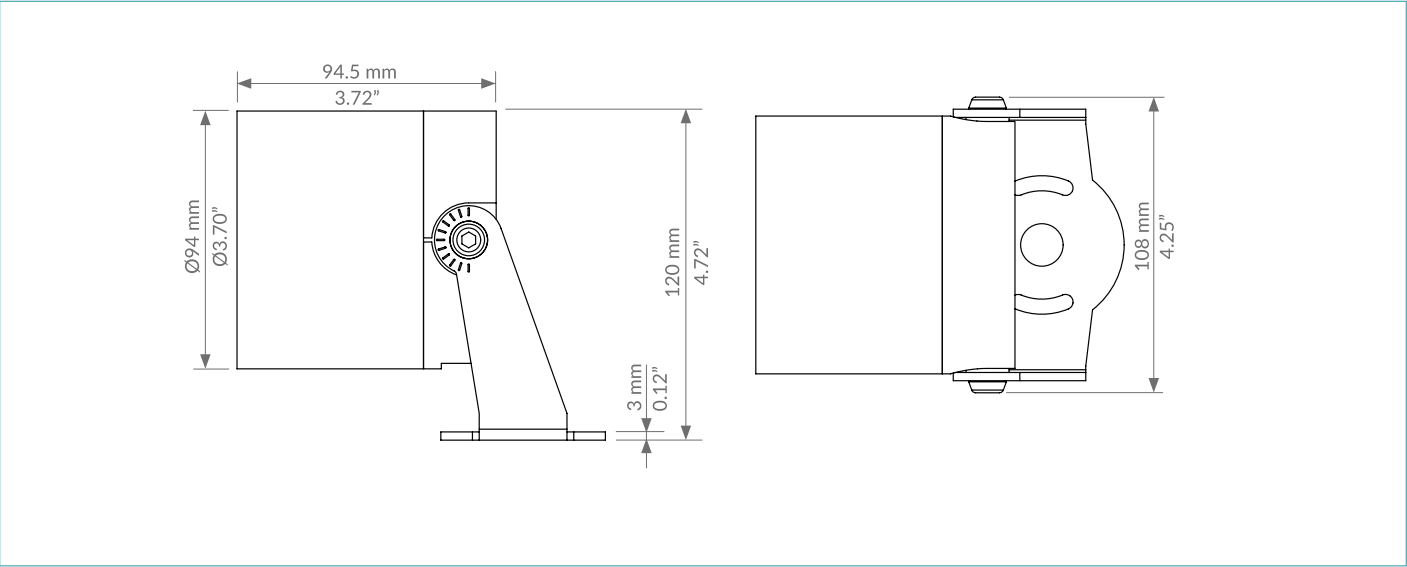

CODE V100.22.E.01.15

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V100 = VARIO 100	22 = 2200K	E = 10°x45°	01 = Blanc RAL 9003	15 = 15W

VARIO 100

CODE V100.22.E.01.15

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	1362 lm
Flux lumineux (sortant)	683 lm
Optique	10°x45°
Température de couleur	2200K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 5mm (0,2")
Finition	Blanc RAL 9003
Installation	En surface / Fixation aux arbres / Piquet
Indice de résistance	IK08
Poids	700

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	Tension constante 48Vdc
Câble d'alimentation	130cm NS20N 2x0,5mm ² / 51,18" SVO 1931 2x18AWG (version UL)
Puissance absorbée	15W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,03/0.08		1,23/4.04		1.576/146
2.00/6.56	0,74/2.43		2,45/8.04		394/37
3.00/9.84	1,11/3.64		3,68/12.07		175/16
4.00/13.12	1,48/4.86		4,90/16.08		98/9
5.00/16.40	1,85/6.07		6,13/20.11		63/6



VARIO 100

CODE V100.22.E.01.15

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Casquette 45°

Art. Nr.
ACC.205

Finitions


.01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .20 = Corten
 .23 = Moss green

Casquette tube

Art. Nr.
ACC.206

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .20 = Corten
 .23 = Moss green



Piquet


Art. Nr.
ACC.204

Finitions


.01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .20 = Corten
 .23 = Moss green

Longueur
.035 = 35cm

Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.070

Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.064


Fixation aux arbres

Art. Nr.
ACC.185

Finitions

.05 = Anodisé noir

.01 = 1 plaque
 .02 = 2 plaques
 .03 = 3 plaques
 .04 = 4 plaques




Micro-dérivateur 3 voies
 2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5
 mm² (23-16AWG) Ø câble
 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
ACC.101

VARIO 100

CODE V100.22.E.01.15


ACCESSOIRES



Micro-connecteur 10A 2 pôles
0,25-1,5 mm² (23-16AWG) Ø
câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") -
IP68

Art. Nr.

ACC.127

Cable NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.

CV00037

CV00040

CV00041

CV00042

CV00043

Longueur

5m / 16.40'

10m / 32.81'

15m / 49.21'

20m / 65.62'

25m / 82.02'



SVO 2xAWG20 (version UL)

Art. Nr.

CV00037.US

CV00040.US

CV00041.US

CV00042.US

CV00043.US

Longueur

5 / 16.40'

10 / 32.81'

15 / 49.21'

20 / 65.62'

25 / 82.02'

VARIO 100

CODE V100.22.E.01.15

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CV.015	90÷305V / 47/63 Hz	1	0,84 A	48Vdc	40	IP67	CE 
PSU.CV.016	90÷305V / 47/63 Hz	5	2,5 A	48Vdc	120	IP67	CE 
PSU.CV.017	90÷305V / 47/63 Hz	10	5 A	48Vdc	240	IP67	CE 
PSU.CV.018	90÷305V / 47/63 Hz	13	6,7 A	48Vdc	320	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	48Vdc	24	12 A	48Vdc	576	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	48Vdc	24	12 A	48Vdc	576	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	48Vdc	24	12 A	48Vdc	576	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	48Vdc	24	12 A	48Vdc	576	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	48Vdc	24	12 A	48Vdc	576	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	48Vdc	24	12 A	48Vdc	576	IP20	CE
CGE.020_DMX	48Vdc	13	6,5 A	48Vdc	312	IP20	CE