



VARIO 25

PROJECTEURS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

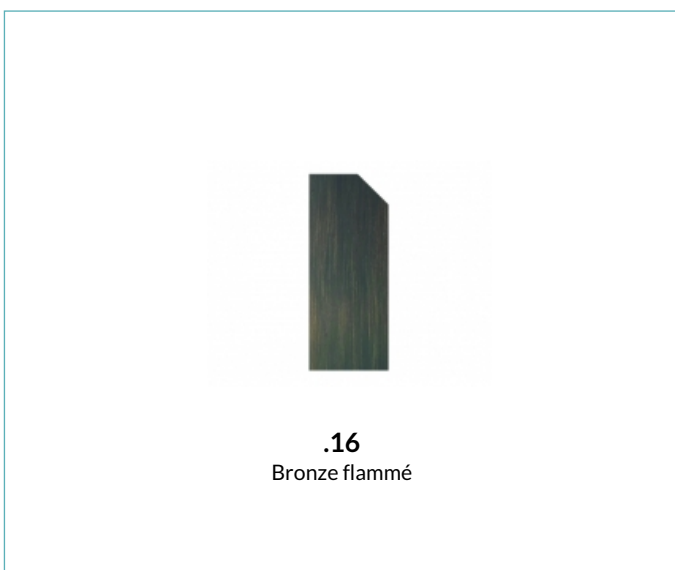
V25S.30.E.16.02
CE    **IP66**

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

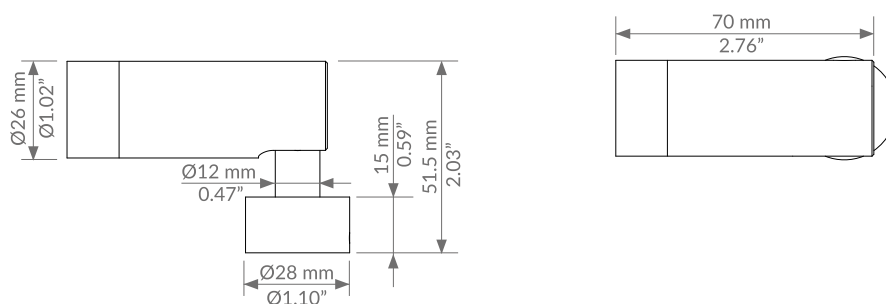

CODE V25S.30.E.16.02

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V25S = VARIO 25	30 = 3000K	E = 13°x36°	16 = Bronze flammé	02 = 2,6W

VARIO 25

CODE V25S.30.E.16.02

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	210 lm
Flux lumineux (sortant)	117 lm
Optique	13°x36°
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 4mm
Finition	Bronze flammé
Installation	En surface / Piquet

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	130cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	2,6W
Variation	Dimmable







CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

VARIO 25

CODE V25S.30.E.16.02

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

 	Ecrain en nid d'abeille	Art. Nr. ACC.245	
 	Base	Art. Nr. ACC.248	Finitions .05 = Anodisé noir .16 = Bronze flammé .26 = Anodisé bronze
 	Piquet mono	Art. Nr. ACC.249	Finitions .02 = Noir RAL 9005 .16 = Bronze flammé Longueur .035 = 35cm .050 = 50cm
 	Micro-dérivateur 3 voies 2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm ² (23-16AWG) Ø câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.101	
 	Micro-connecteur 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm ² (23-16AWG) Ø câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.127	
 	Cable NS20N 2x0,5mm ²	Art. Nr. CV00037 CV00040 CV00041 CV00042 CV00043	Longueur 5m / 16.40' 10m / 32.81' 15m / 49.21' 20m / 65.62' 25m / 82.02'

VARIO 25

CODE V25S.30.E.16.02

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	5	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	6	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	15	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	22	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	37	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	39	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE