

VARIO 33 ZOOM

PROJECTEURS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

V3Z.22.Z.10.02

CE

UL

LISTED

III

F


IP66

MADE IN ITALY


PRODUIT



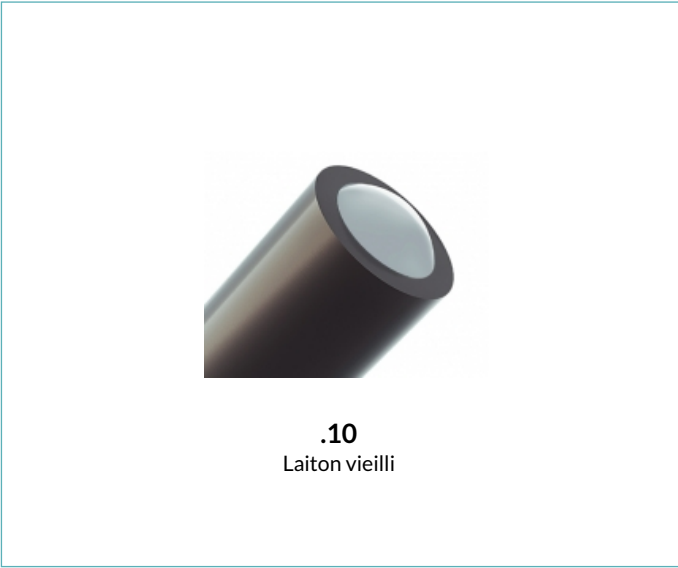FINITION



DESSIN TECHNIQUE

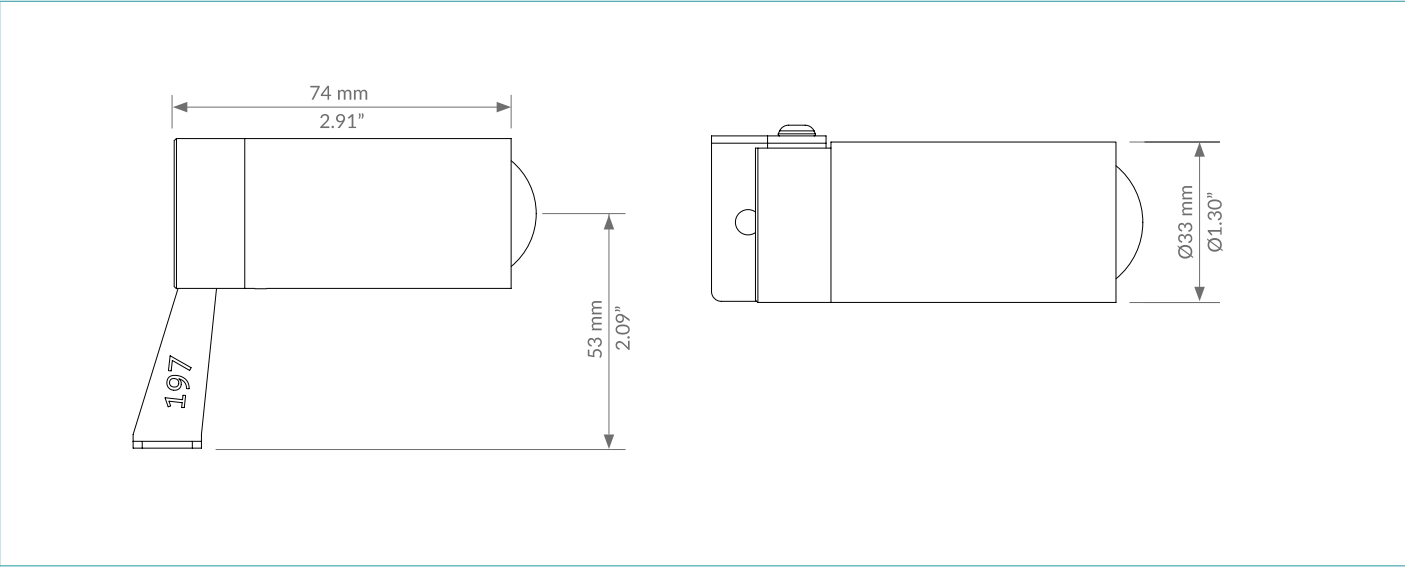

CODE V3Z.22.Z.10.02

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V3Z = VARIO 33 ZOOM	22 = 2200K	Z = 6° ÷ 52°	10 = Laiton vieilli	02 = 2W

VARIO 33 ZOOM

CODE V3Z.22.Z.10.02

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	141 lm
Flux lumineux (sortant)	91 lm
Optique	6° ÷ 52°
Température de couleur	2200K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Laiton
Verre	Verre trempé extra clair
Finition	Laiton vieilli
Installation	En surface / Piquet
Indice de résistance	IK08
Poids	420

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	130cm NS20N 2x0,5mm ² / 51,18" SVO 1931 2x18AWG (version UL)
Puissance absorbée	2W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No




DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	Lux/ft max	H(m/')	Ø (m/')	Lux/ft max
1.00/3.28	0,10/0.33	1.740/162	1.00/3.28	1,00/3.28	124/12
2.00/6.56	0,20/0.66	435/40	2.00/6.56	1,90/6.23	31/3
3.00/9.84	0,30/0.98	193/18	3.00/9.84	2,90/9.51	14/1
4.00/13.12	0,40/1.31	109/10	4.00/13.12	3,90/12.80	8/1
5.00/16.40	0,60/1.97	70/7	5.00/16.40	4,90/16.08	5/0

VARIO 33 ZOOM

CODE V3Z.22.Z.10.02


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

	Piquet	Art. Nr. ACC.092	Finitions .02 = Noir RAL 9005 .10 = Laiton vieilli .21 = Laiton pre-vieilli	Longueur .035 = 35cm
	Piquet	Art. Nr. ACC.132	Finitions .03 = Acier inox AISI316L	Longueur .025 = 25cm
	Casquette 45°	Art. Nr. ACC.133	Finitions .05 = Anodisé noir .10 = Laiton vieilli .21 = Laiton pre-vieilli	
	Casquette tube	Art. Nr. ACC.134	Finitions .05 = Anodisé noir .10 = Laiton vieilli .21 = Laiton pre-vieilli	
	Micro-dérivateur 3 voies 2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm ² (23-16AWG) Ø câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.101		
	Micro-connecteur 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm ² (23-16AWG) Ø câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.127		
	Connecteur mâle pré-monté sur le produit - IP68	Art. Nr. ACC.225		

VARIO 33 ZOOM

CODE V3Z.22.Z.10.02

ACCESSOIRES


Cable NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.

CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Longueur

5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'



SVO 2xAWG20 (version UL)

Art. Nr.

CV00037.US
CV00040.US
CV00041.US
CV00042.US
CV00043.US

Longueur

5 / 16.40'
10 / 32.81'
15 / 49.21'
20 / 65.62'
25 / 82.02'

VARIO 33 ZOOM

CODE V3Z.22.Z.10.02

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE