

# VARIO 33 ZOOM

## PROJECTEURS EXTERIEURS

### INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

### CODE

**V3Z.27.Z.21.02**

**IP66**
 MADE IN ITALY

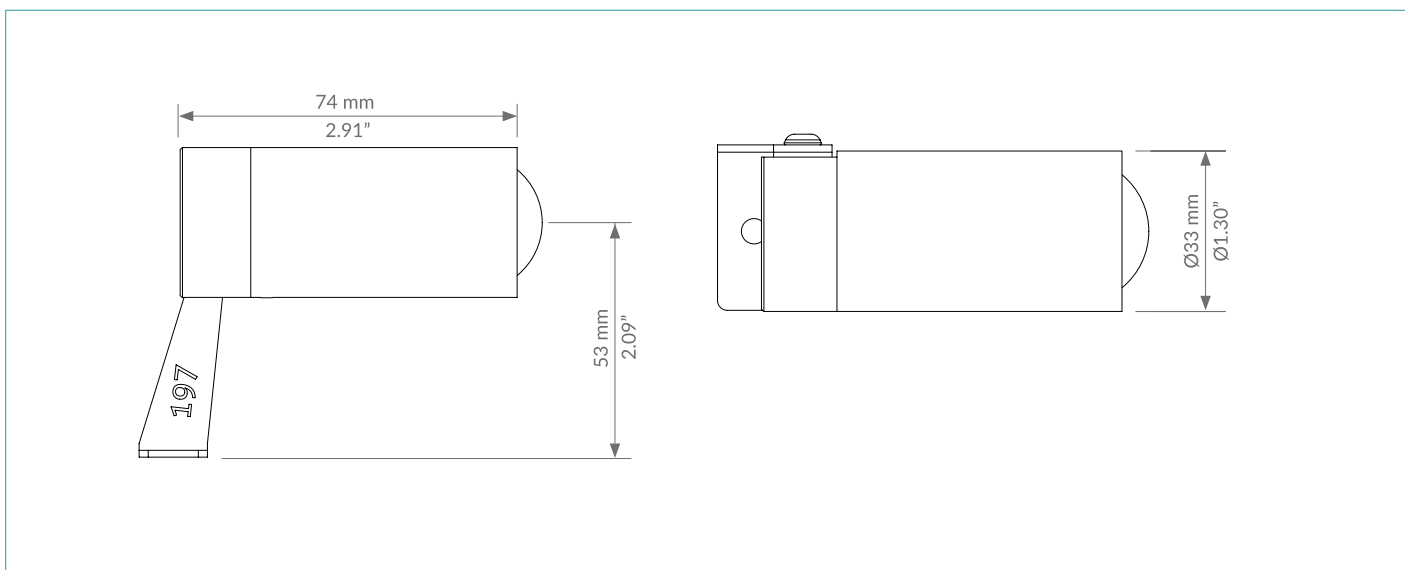
### PRODUIT



### FINITION



### DESSIN TECHNIQUE



### CODE V3Z.27.Z.21.02

| Produit                    | Couleur LED | Optique      | Finition                | Puissance |
|----------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------|
| <b>V3Z = VARIO 33 ZOOM</b> | 27 = 2700K  | Z = 6° ÷ 52° | 21 = Laiton pre-vieilli | 02 = 2W   |

## VARIO 33 ZOOM

CODE V3Z.27.Z.21.02

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 135 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 87 lm                         |
| Optique                      | 6° ÷ 52°                      |
| Température de couleur       | 2700K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Corp                 | Laiton                   |
| Verre                | Verre trempé extra clair |
| Finition             | Laiton pre-vieilli       |
| Installation         | En surface / Piquet      |
| Indice de résistance | IK08                     |
| Poids                | 420                      |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation         | Tension constante 24Vdc                                                 |
| Câble d'alimentation | 130cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> / 51,18" SVO 1931 2x18AWG (version UL) |
| Puissance absorbée   | 2W                                                                      |
| Variation            | Dimmable                                                                |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F |
| Indice de protection          | IP66                          |
| Classe d'isolation            | Classe III                    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1                       |
| Piétinable                    | No                            |



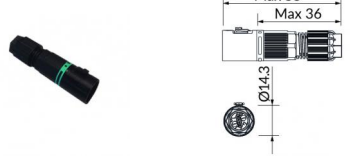
## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/')     | Ø (m/')   | Lux/ft max | H(m/')     | Ø (m/')    | Lux/ft max |
|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,10/0.33 | 1.693/157  | 1.00/3.28  | 1,00/3.28  | 118/11     |
| 2.00/6.56  | 0,20/0.66 | 423/39     | 2.00/6.56  | 1,90/6.23  | 29/3       |
| 3.00/9.84  | 0,30/0.98 | 188/17     | 3.00/9.84  | 2,90/9.51  | 13/1       |
| 4.00/13.12 | 0,40/1.31 | 106/10     | 4.00/13.12 | 3,90/12.80 | 7/1        |
| 5.00/16.40 | 0,60/1.97 | 68/6       | 5.00/16.40 | 4,90/16.08 | 5/0        |

## VARIO 33 ZOOM

CODE V3Z.27.Z.21.02


## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

|                                                                                     |                                                                                                                                |                     |                                                                                      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | Piquet                                                                                                                         | Art. Nr.<br>ACC.092 | Finitions<br>.02 = Noir RAL 9005<br>.10 = Laiton vieilli<br>.21 = Laiton pre-vieilli | Longueur<br>.035 = 35cm |
|    | Piquet                                                                                                                         | Art. Nr.<br>ACC.132 | Finitions<br>.03 = Acier inox AISI316L                                               | Longueur<br>.025 = 25cm |
|    | Casquette 45°                                                                                                                  | Art. Nr.<br>ACC.133 | Finitions<br>.05 = Anodisé noir<br>.10 = Laiton vieilli<br>.21 = Laiton pre-vieilli  |                         |
|  | Casquette tube                                                                                                                 | Art. Nr.<br>ACC.134 | Finitions<br>.05 = Anodisé noir<br>.10 = Laiton vieilli<br>.21 = Laiton pre-vieilli  |                         |
|  | Micro-dérivateur 3 voies<br>2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5<br>mm <sup>2</sup> (23-16AWG) Ø câble<br>5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68 | Art. Nr.<br>ACC.101 |                                                                                      |                         |
|  | Micro-connecteur 10A 2 pôles<br>0,25-1,5 mm <sup>2</sup> (23-16AWG) Ø<br>câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") -<br>IP68               | Art. Nr.<br>ACC.127 |                                                                                      |                         |
|  | Connecteur mâle pré-monté sur<br>le produit - IP68                                                                             | Art. Nr.<br>ACC.225 |                                                                                      |                         |

## VARIO 33 ZOOM

CODE V3Z.27.Z.21.02

## ACCESSOIRES


Cable NS20N 2x0,5mm<sup>2</sup>

## Art. Nr.

CV00037  
CV00040  
CV00041  
CV00042  
CV00043

## Longueur

5m / 16.40'  
10m / 32.81'  
15m / 49.21'  
20m / 65.62'  
25m / 82.02'



SVO 2xAWG20 (version UL)

## Art. Nr.

CV00037.US  
CV00040.US  
CV00041.US  
CV00042.US  
CV00043.US

## Longueur

5 / 16.40'  
10 / 32.81'  
15 / 49.21'  
20 / 65.62'  
25 / 82.02'

## VARIO 33 ZOOM

CODE V3Z.27.Z.21.02

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input              | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 6             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 8             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 19            | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 29            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 48            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 78            | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 50            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |