

VARIO 33 ZOOM

PROJECTEURS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE


V3Z.40.Z.05.02

IP66
 MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION

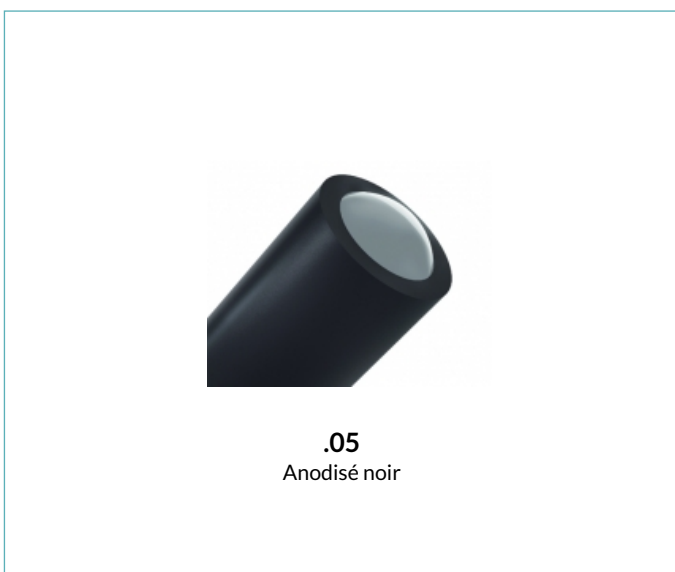

DESSIN TECHNIQUE

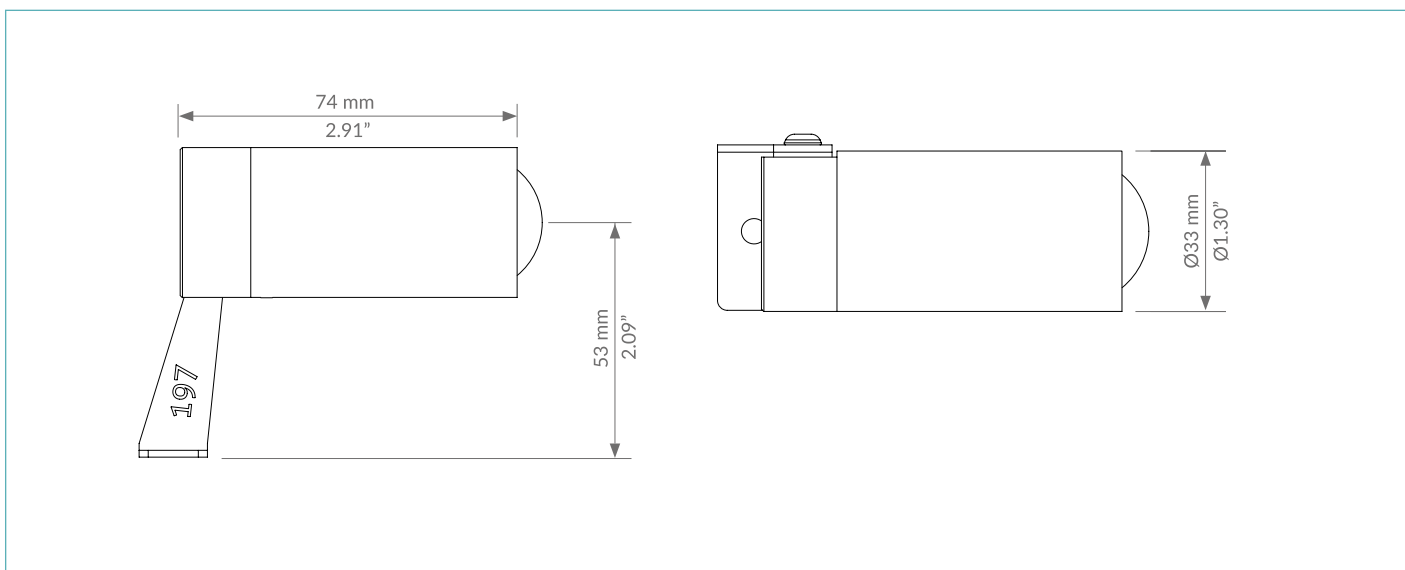

CODE V3Z.40.Z.05.02

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V3Z = VARIO 33 ZOOM	40 = 4000K	Z = 6° ÷ 52°	05 = Anodisé noir	02 = 2W

VARIO 33 ZOOM

CODE V3Z.40.Z.05.02

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	153 lm
Flux lumineux (sortant)	98 lm
Optique	6° ÷ 52°
Température de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026 anodisé
Verre	Verre trempé extra clair
Finition	Anodisé noir
Installation	En surface / Piquet
Indice de résistance	IK08
Poids	180

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	130cm NS20N 2x0,5mm ² / 51,18" SVO 1931 2x18AWG (version UL)
Puissance absorbée	2W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,10/0.33	1.899/176
2.00/6.56	0,20/0.66	475/44
3.00/9.84	0,30/0.98	211/20
4.00/13.12	0,40/1.31	119/11
5.00/16.40	0,60/1.97	76/7






H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	1,00/3.28	133/12
2.00/6.56	1,90/6.23	33/3
3.00/9.84	2,90/9.51	15/1
4.00/13.12	3,90/12.80	8/1
5.00/16.40	4,90/16.08	5/0



VARIO 33 ZOOM

CODE V3Z.40.Z.05.02


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

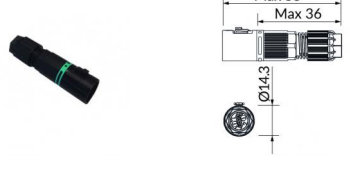	Piquet	Art. Nr. ACC.092	Finitions .02 = Noir RAL 9005 .10 = Laiton vieilli .21 = Laiton pre-vieilli	Longueur .035 = 35cm
	Piquet	Art. Nr. ACC.132	Finitions .03 = Acier inox AISI316L	Longueur .025 = 25cm
	Casquette 45°	Art. Nr. ACC.133	Finitions .05 = Anodisé noir .10 = Laiton vieilli .21 = Laiton pre-vieilli	
	Casquette tube	Art. Nr. ACC.134	Finitions .05 = Anodisé noir .10 = Laiton vieilli .21 = Laiton pre-vieilli	
	Micro-dérivateur 3 voies 2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm ² (23-16AWG) Ø câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.101		
	Micro-connecteur 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm ² (23-16AWG) Ø câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.127		
	Connecteur mâle pré-monté sur le produit - IP68	Art. Nr. ACC.225		

VARIO 33 ZOOM

CODE V3Z.40.Z.05.02


ACCESSOIRES



Cable NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Longueur
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'



SVO 2xAWG20 (version UL)

Art. Nr.
CV00037.US
CV00040.US
CV00041.US
CV00042.US
CV00043.US

Longueur
5 / 16.40'
10 / 32.81'
15 / 49.21'
20 / 65.62'
25 / 82.02'

VARIO 33 ZOOM

CODE V3Z.40.Z.05.02

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE