



VARIO 40 P

PLAFONNIERS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

V40P.27.E.16.04

CE

UL

LISTED

RoHS

REACH

III

F

IP66

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

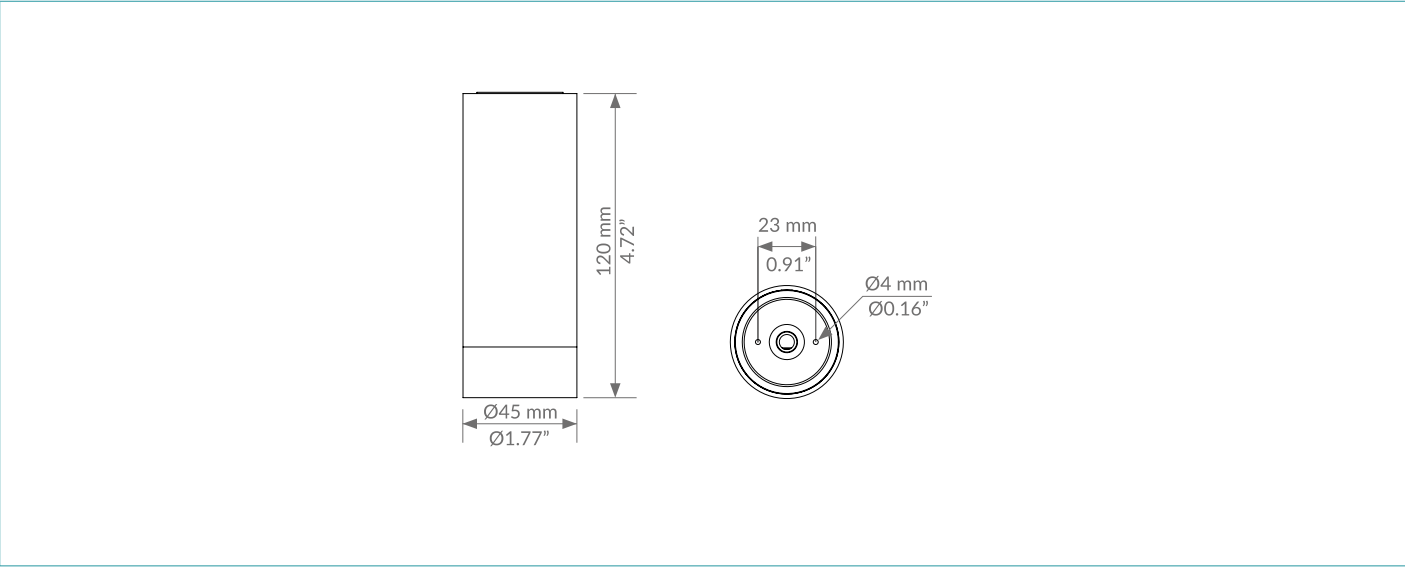

CODE V40P.27.E.16.04

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V40P = VARIO 40 P	27 = 2700K	E = 10°x40°	16 = Bronze flammé	04 = 3,6W

VARIO 40 P

CODE V40P.27.E.16.04

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	242 lm
Flux lumineux (sortant)	185 lm
Optique	10°x40°
Température de couleur	2700K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 4mm (0,16")
Finition	Bronze flammé
Installation	Surface
Indice de résistance	IK07
Poids	270

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Puissance absorbée	3,6W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,23/0.75		0,83/2.72		1.389/129
2.00/6.56	0,46/1.51		1,66/5.45		347/32
3.00/9.84	0,68/2.23		3,31/10.86		154/14
4.00/13.12	0,91/2.99		4,14/13.58		86/8
5.00/16.40	1,14/3.74		4,97/16.31		55/5



VARIO 40 P

CODE V40P.27.E.16.04

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.109

Connecteur gel mini (couple)

Art. Nr.
ACC.148

VARIO 40 P

CODE V40P.27.E.16.04

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	3	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	4	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	10	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	16	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	27	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	52	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	52	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	52	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	52	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	52	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	52	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	28	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE