



VARIO 40 P  
PLAFONNIERS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

|               |          |
|---------------|----------|
| Nom du projet |          |
| Référence     | Quantité |

CODE

V40P.30.E.23.02

CEUL<sup>US</sup>  
LISTED

IP66

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

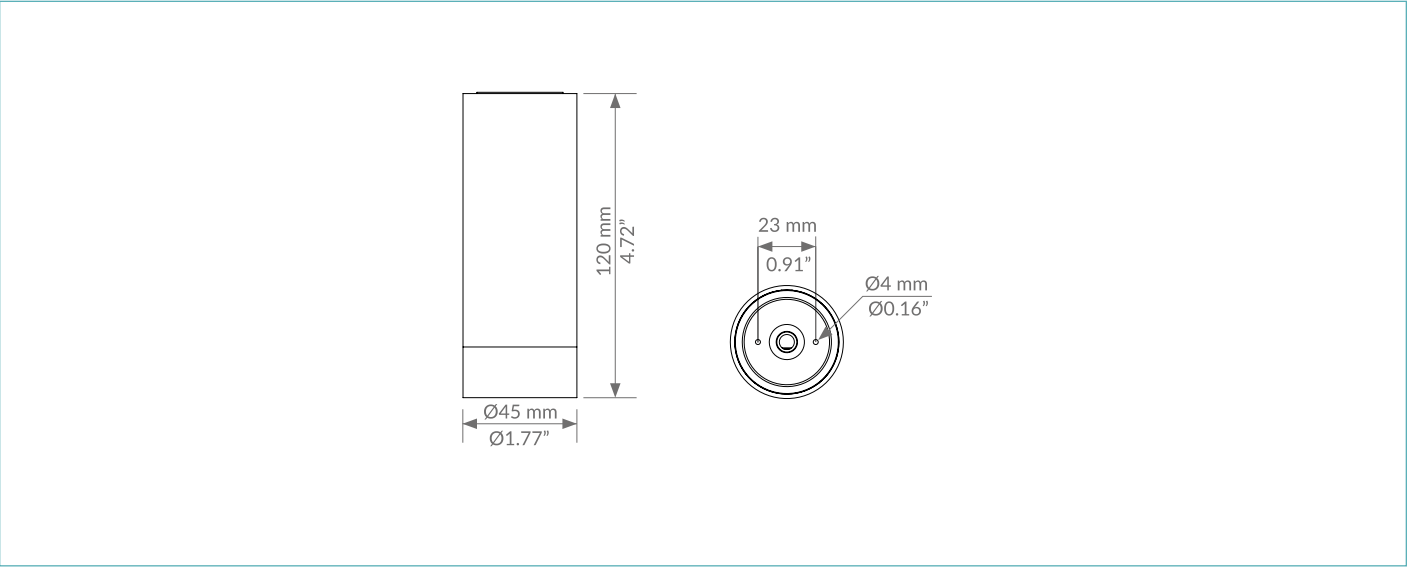

CODE V40P.30.E.23.02

| Produit           | Couleur LED | Optique     | Finition        | Puissance |
|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|
| V40P = VARIO 40 P | 30 = 3000K  | E = 10°x40° | 23 = Moss green | 02 = 2,6W |

## VARIO 40 P

CODE V40P.30.E.23.02

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 190 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 143 lm                        |
| Optique                      | 10°x40°                       |
| Température de couleur       | 3000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026               |
| Verre                | Verre trempé extra clair 4mm (0,16") |
| Finition             | Moss green                           |
| Installation         | Surface                              |
| Indice de résistance | IK07                                 |
| Poids                | 270                                  |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Alimentation       | Tension constante 24Vdc |
| Puissance absorbée | 2,6W                    |
| Variation          | Dimmable                |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F |
| Indice de protection          | IP66                          |
| Classe d'isolation            | Classe III                    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1                       |
| Piétinable                    | No                            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/')     | Ø (m/')   | A | Ø (m/')    | B | Lux/fc max |
|------------|-----------|---|------------|---|------------|
| 1.00/3.28  | 0,23/0.75 |   | 0,83/2.72  |   | 1.047/97   |
| 2.00/6.56  | 0,46/1.51 |   | 1,66/5.45  |   | 261/24     |
| 3.00/9.84  | 0,68/2.23 |   | 3,31/10.86 |   | 116/11     |
| 4.00/13.12 | 0,91/2.99 |   | 4,14/13.58 |   | 65/6       |
| 5.00/16.40 | 1,14/3.74 |   | 4,97/16.31 |   | 41/4       |



## VARIO 40 P

CODE V40P.30.E.23.02

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.  
ACC.109

Connecteur gel mini (couple)

Art. Nr.  
ACC.148

## VARIO 40 P

CODE V40P.30.E.23.02

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input              | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 5             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 6             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 15            | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 22            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 37            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 39            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |