



VARIO 60

PROJECTEURS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

|               |          |
|---------------|----------|
| Nom du projet |          |
| Référence     | Quantité |

CODE

V60.40.E.21.14

CE







IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



**.21**  
Laiton pre-veilli

DESSIN TECHNIQUE

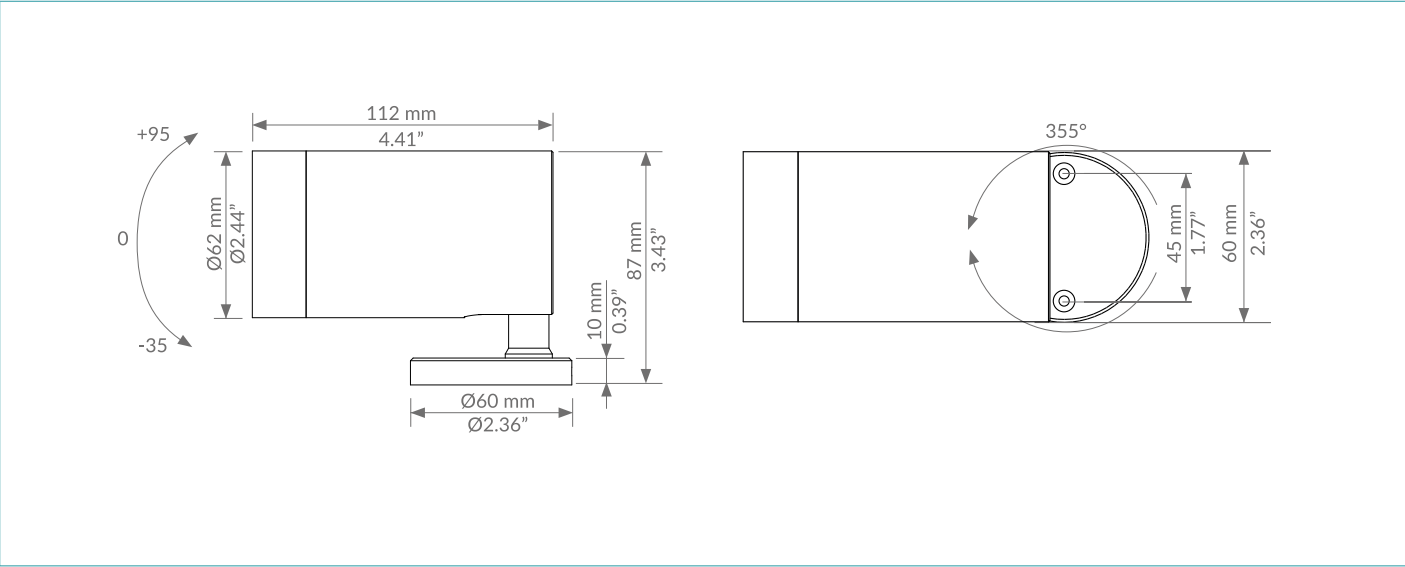

CODE V60.40.E.21.14

| Produit        | Couleur LED | Optique     | Finition               | Puissance |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|-----------|
| V60 = VARIO 60 | 40 = 4000K  | E = 10°x45° | 21 = Laiton pre-veilli | 14 = 14W  |

## VARIO 60

CODE V60.40.E.21.14

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 1206 lm                       |
| Flux lumineux (sortant)      | 696 lm                        |
| Optique                      | 10°x45°                       |
| Température de couleur       | 4000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Corp                 | Laiton                                 |
| Verre                | Verre trempé extra clair 6mm           |
| Finition             | Laiton pre-vieilli                     |
| Installation         | Surface / Piquet / Fixation aux arbres |
| Indice de résistance | IK08                                   |
| Poids                | 1730                                   |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Alimentation         | Tension constante 24Vdc          |
| Câble d'alimentation | 130cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 14W                              |
| Variation            | Dimmable                         |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe III    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/')     | Ø (m/')   | A | Ø (m/')    | B | Lux/fc max |
|------------|-----------|---|------------|---|------------|
| 1.00/3.28  | 0,37/1.21 |   | 1,15/3.77  |   | 1.645/153  |
| 2.00/6.56  | 0,74/2.43 |   | 2,31/7.58  |   | 411/38     |
| 3.00/9.84  | 1,11/3.64 |   | 3,46/11.35 |   | 182/17     |
| 4.00/13.12 | 1,48/4.86 |   | 4,62/15.16 |   | 102/9      |
| 5.00/16.40 | 1,85/6.07 |   | 5,77/18.93 |   | 65/6       |



## VARIO 60

CODE V60.40.E.21.14

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.  
ACC.004

Visière anti-éblouissement

Art. Nr.  
ACC.073


Visière anti-éblouissement pour ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.

ACC.086



Visière anti-éblouissement fermé

Art. Nr.  
ACC.088

Casquette 45°

Art. Nr.  
ACC.012

## Finitions

.01 = Blanc RAL 9003  
 .05 = Anodisé noir  
 .07 = Anodisé naturel  
 .10 = Laiton vieilli  
 .21 = Laiton pre-vieilli  
 .23 = Moss green




Casquette tube

Art. Nr.  
ACC.107

## Finitions

.01 = Blanc RAL 9003  
 .05 = Anodisé noir  
 .07 = Anodisé naturel  
 .10 = Laiton vieilli  
 .21 = Laiton pre-vieilli  
 .23 = Moss green

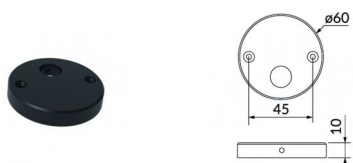

Base

Art. Nr.  
ACC.076


## Finitions

.01 = Blanc RAL 9003  
 .05 = Anodisé noir  
 .07 = Anodisé naturel  
 .10 = Laiton vieilli  
 .21 = Laiton pre-vieilli  
 .23 = Moss green

## VARIO 60

CODE V60.40.E.21.14

## ACCESSOIRES



Base avec entrée de câble latérale

Art. Nr.  
ACC.162

## Finitions

.01 = Blanc RAL 9003  
 .05 = Anodisé noir  
 .07 = Anodisé naturel  
 .10 = Laiton vieilli  
 .21 = Laiton pre-vieilli  
 .23 = Moss green




Fixation aux arbres

Art. Nr.  
ACC.082

## Finitions

.05 = Anodisé noir

.01 = 1 base  
 .02 = 2 bases  
 .03 = 3 bases  
 .04 = 4 bases



Bras d'extension + base

Art. Nr.  
ACC.141

## Finitions

.01 = Blanc RAL 9003  
 .02 = Noir RAL 9005  
 .10 = Laiton vieilli  
 .21 = Laiton pre-vieilli  
 .23 = Moss green

Longueur  
.030 = 30cm

Piquet

Art. Nr.  
ACC.075

## Finitions

.01 = Blanc RAL 9003  
 .02 = Noir RAL 9005  
 .03 = Acier inox AISI316L  
 .10 = Laiton vieilli  
 .21 = Laiton pre-vieilli  
 .23 = Moss green


Longueur  
 .035 = 35cm  
 .050 = 50cm  
 .100 = 100cm  
 .150 = 150cm



Micro-dérivateur 3 voies  
 2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm<sup>2</sup> (23-16AWG) Ø câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP69K

Art. Nr.  
ACC.101

Micro-connecteur 10A 2 pôles  
 0,25-1,5 mm<sup>2</sup> (23-16AWG) Ø câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP69K

Art. Nr.  
ACC.127Cable NS20N 2x0,5mm<sup>2</sup>

Art. Nr.  
 CV00037  
 CV00040  
 CV00041  
 CV00042  
 CV00043

Longueur  
 5m / 16.40'  
 10m / 32.81'  
 15m / 49.21'  
 20m / 65.62'  
 25m / 82.02'

## VARIO 60

CODE V60.40.E.21.14

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input              | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 0             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 1             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 2             | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 4             | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 6             | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 11            | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 13            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 13            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 13            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 13            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 13            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 13            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 7             | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |