

VARIO 60

PROJECTEURS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

V60.40.X.01.14

CE







IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.01

Blanc RAL 9003

DESSIN TECHNIQUE

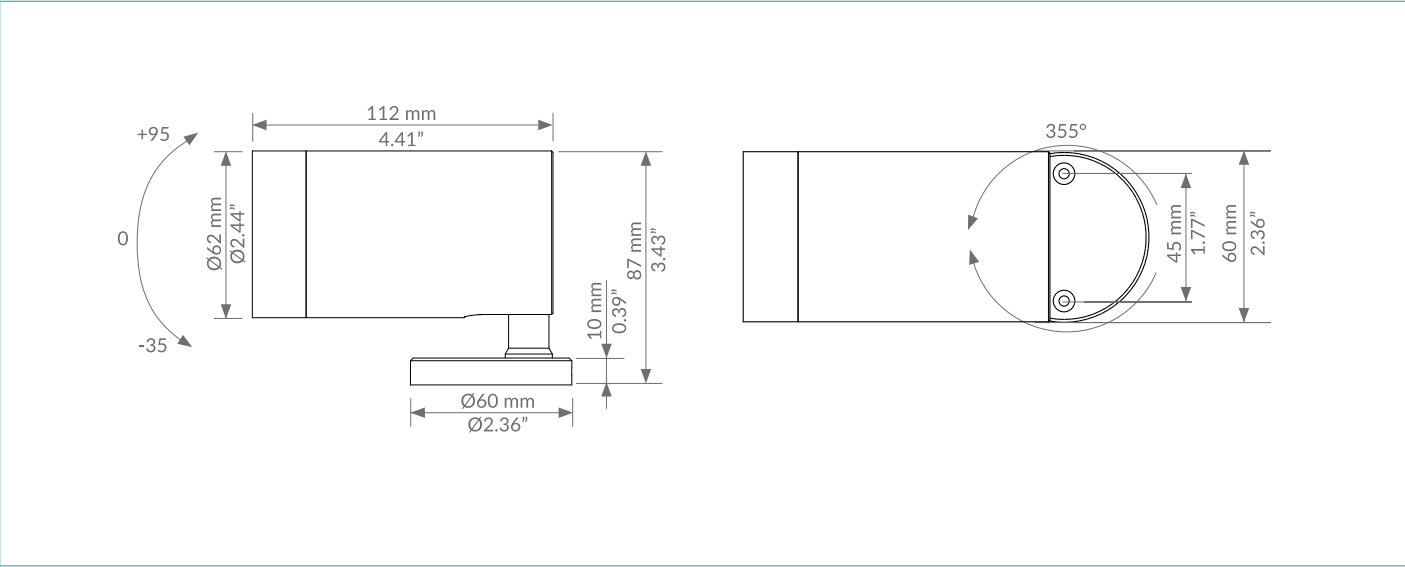

CODE V60.40.X.01.14

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V60 = VARIO 60	40 = 4000K	X = 45°x10°	01 = Blanc RAL 9003	14 = 14W

VARIO 60

CODE V60.40.X.01.14

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	1206 lm
Flux lumineux (sortant)	696 lm
Optique	45°x10°
Température de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026 anodisé
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Blanc RAL 9003
Installation	Surface / Piquet / Fixation aux arbres
Indice de résistance	IK08
Poids	500

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	130cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	14W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	1,15/3.77		0,37/1.21		1.645/153
2.00/6.56	2,31/7.58		0,74/2.43		411/38
3.00/9.84	3,46/11.35		1,11/3.64		182/17
4.00/13.12	4,62/15.16		1,48/4.86		102/9
5.00/16.40	5,77/18.93		1,85/6.07		65/6




VARIO 60

CODE V60.40.X.01.14


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille



Art. Nr.
ACC.004

Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.073Visière anti-éblouissement pour
ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.

ACC.086

Visière anti-éblouissement
ferméArt. Nr.
ACC.088

Casquette 45°

Art. Nr.
ACC.012

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .05 = Anodisé noir
 .07 = Anodisé naturel
 .10 = Laiton vieilli
 .21 = Laiton pre-vieilli
 .23 = Moss green




Casquette tube

Art. Nr.
ACC.107

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .05 = Anodisé noir
 .07 = Anodisé naturel
 .10 = Laiton vieilli
 .21 = Laiton pre-vieilli
 .23 = Moss green



Base

Art. Nr.
ACC.076


Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .05 = Anodisé noir
 .07 = Anodisé naturel
 .10 = Laiton vieilli
 .21 = Laiton pre-vieilli
 .23 = Moss green

VARIO 60

CODE V60.40.X.01.14

ACCESSOIRES




Base avec entrée de câble latérale

Art. Nr.
ACC.162

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .05 = Anodisé noir
 .07 = Anodisé naturel
 .10 = Laiton vieilli
 .21 = Laiton pre-vieilli
 .23 = Moss green




Fixation aux arbres

Art. Nr.
ACC.082

Finitions

.05 = Anodisé noir

.01 = 1 base
 .02 = 2 bases
 .03 = 3 bases
 .04 = 4 bases




Bras d'extension + base

Art. Nr.
ACC.141

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .10 = Laiton vieilli
 .21 = Laiton pre-vieilli
 .23 = Moss green

Longueur
.030 = 30cm


Piquet

Art. Nr.
ACC.075

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .03 = Acier inox AISI316L
 .10 = Laiton vieilli
 .21 = Laiton pre-vieilli
 .23 = Moss green


Longueur
 .035 = 35cm
 .050 = 50cm
 .100 = 100cm
 .150 = 150cm



Micro-dérivateur 3 voies
 2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5
 mm² (23-16AWG) Ø câble
 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP69K

Art. Nr.
ACC.101

Micro-connecteur 10A 2 pôles
 0,25-1,5 mm² (23-16AWG) Ø
 câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") -
 IP69K

Art. Nr.
ACC.127Cable NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
 CV00037
 CV00040
 CV00041
 CV00042
 CV00043

Longueur
 5m / 16.40'
 10m / 32.81'
 15m / 49.21'
 20m / 65.62'
 25m / 82.02'

VARIO 60

CODE V60.40.X.01.14

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	0	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	2	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	4	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	6	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	11	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	7	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE