



VARIO 60
PROJECTEURS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

V60.DW.M.10.CC

CE F IP66 MADE IN ITALY

PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE V60.DW.M.10.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V60 = VARIO 60	DW = Dim to Warm (1800K+3000K)	M = 20°	10 = Laiton vieilli	CC = 12W

VARIO 60

CODE V60.DW.M.10.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	-
Flux lumineux (sortant)	-
Optique	20°
Température de couleur	Dim to Warm (1800K÷3000K)
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Laiton
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Laiton vieilli
Installation	Surface / Piquet / Fixation aux arbres
Indice de résistance	IK08
Poids	1730

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Courant constante 350÷14mA
Câble d'alimentation	130cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	12W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

VARIO 60

CODE V60.DW.M.10.CC

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille Dim to Warm

Art. Nr.
ACC.177



Visière anti-éblouissement Dim to Warm

Art. Nr.
ACC.079



Visière anti-éblouissement fermé

Art. Nr.
ACC.088



Casquette 45°

Art. Nr.
ACC.012

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
.05 = Anodisé noir
.07 = Anodisé naturel
.10 = Laiton vieilli
.21 = Laiton pre-vieilli
.23 = Moss green




Casquette tube

Art. Nr.
ACC.107

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
.05 = Anodisé noir
.07 = Anodisé naturel
.10 = Laiton vieilli
.21 = Laiton pre-vieilli
.23 = Moss green

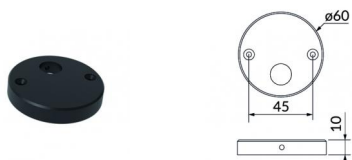

Base

Art. Nr.
ACC.076

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
.05 = Anodisé noir
.07 = Anodisé naturel
.10 = Laiton vieilli
.21 = Laiton pre-vieilli
.23 = Moss green



Base avec entrée de câble latérale

Art. Nr.
ACC.162


Finitions

.05 = Anodisé noir

VARIO 60

CODE V60.DW.M.10.CC

ACCESSOIRES




Fixation aux arbres

Art. Nr.
ACC.082

Finitions

.05 = Anodisé noir

.01 = 1 base
.02 = 2 bases
.03 = 3 bases
.04 = 4 bases




Bras d'extension + base

Art. Nr.
ACC.141

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.10 = Laiton vieilli
.21 = Laiton pre-vieilli
.23 = Moss green

Longueur
.030 = 30cm




Piquet

Art. Nr.
ACC.075

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.03 = Acier inox AISI316L
.10 = Laiton vieilli
.21 = Laiton pre-vieilli
.23 = Moss green

Longueur
.035 = 35cm
.050 = 50cm
.100 = 100cm
.150 = 150cm

Cable NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Longueur
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

VARIO 60

CODE V60.DW.M.10.CC

ALIMENTATEURS

Système de control Dim to Warm

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CC.022_DW / DALI-2 (DT6)	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	40V	20	IP20	CE