

VARIO 60

PROJECTEURS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

V60.DW.W.01.CC

CE







IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.01

Blanc RAL 9003

DESSIN TECHNIQUE

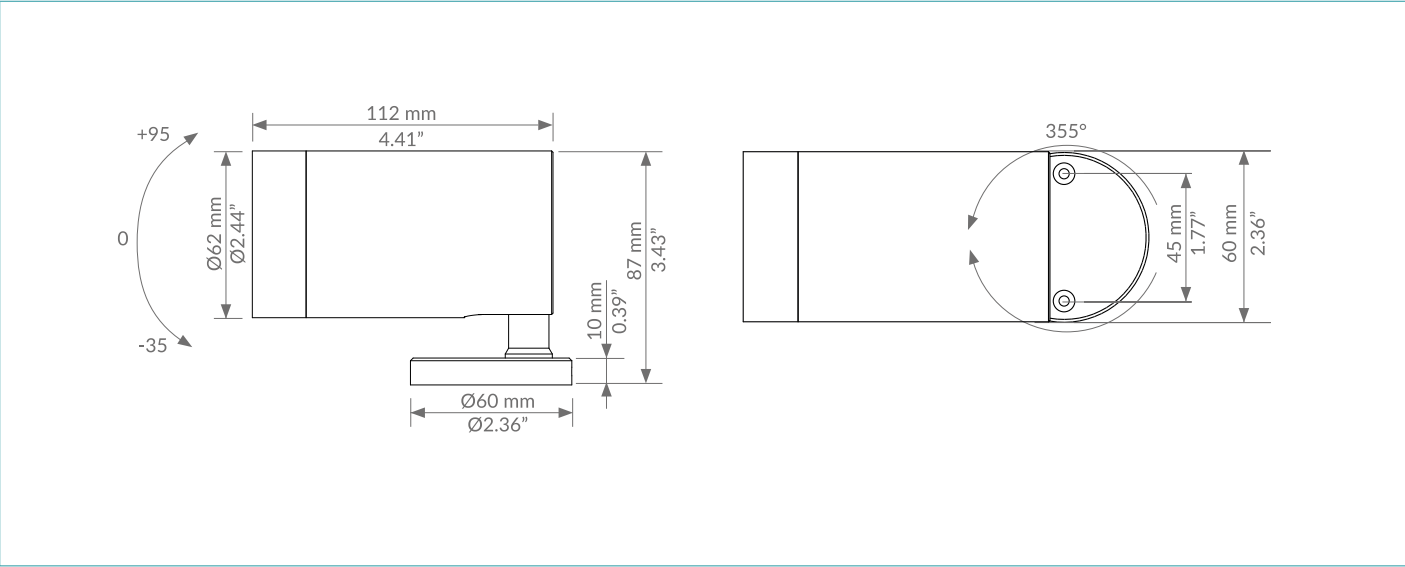

CODE V60.DW.W.01.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V60 = VARIO 60	DW = Dim to Warm (1800K+3000K)	W = 40°	01 = Blanc RAL 9003	CC = 12W

VARIO 60

CODE V60.DW.W.01.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	-
Flux lumineux (sortant)	-
Optique	40°
Température de couleur	Dim to Warm (1800K÷3000K)
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026 anodisé
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Blanc RAL 9003
Installation	Surface / Piquet / Fixation aux arbres
Indice de résistance	IK08
Poids	500

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Courant constante 350÷14mA
Câble d'alimentation	130cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	12W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

VARIO 60

CODE V60.DW.W.01.CC

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille Dim to Warm

Art. Nr.
ACC.177




Visière anti-éblouissement Dim to Warm

Art. Nr.
ACC.079



Visière anti-éblouissement fermé

Art. Nr.
ACC.088




Casquette 45°

Art. Nr.
ACC.012

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
.05 = Anodisé noir
.07 = Anodisé naturel
.10 = Laiton vieilli
.21 = Laiton pre-vieilli
.23 = Moss green




Casquette tube

Art. Nr.
ACC.107

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
.05 = Anodisé noir
.07 = Anodisé naturel
.10 = Laiton vieilli
.21 = Laiton pre-vieilli
.23 = Moss green

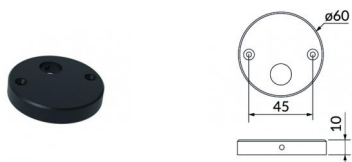

Base

Art. Nr.
ACC.076

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
.05 = Anodisé noir
.07 = Anodisé naturel
.10 = Laiton vieilli
.21 = Laiton pre-vieilli
.23 = Moss green



Base avec entrée de câble latérale

Art. Nr.
ACC.162


Finitions

.05 = Anodisé noir

VARIO 60

CODE V60.DW.W.01.CC

ACCESSOIRES




Fixation aux arbres

Art. Nr.
ACC.082

Finitions
.05 = Anodisé noir

.01 = 1 base
.02 = 2 bases
.03 = 3 bases
.04 = 4 bases




Bras d'extension + base

Art. Nr.
ACC.141

Finitions
.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.10 = Laiton vieilli
.21 = Laiton pre-vieilli
.23 = Moss green

Longueur
.030 = 30cm




Piquet

Art. Nr.
ACC.075

Finitions
.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.03 = Acier inox AISI316L
.10 = Laiton vieilli
.21 = Laiton pre-vieilli
.23 = Moss green

Longueur
.035 = 35cm
.050 = 50cm
.100 = 100cm
.150 = 150cm

Cable NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Longueur
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

VARIO 60

CODE V60.DW.W.01.CC

ALIMENTATEURS

Système de control Dim to Warm

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CC.022_DW / DALI-2 (DT6)	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	40V	20	IP20	CE