



VARIO 60

PROJECTEURS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

|               |          |
|---------------|----------|
| Nom du projet |          |
| Référence     | Quantité |

CODE

V60.FC.M.01.CC

CE F IP66

MADE IN ITALY

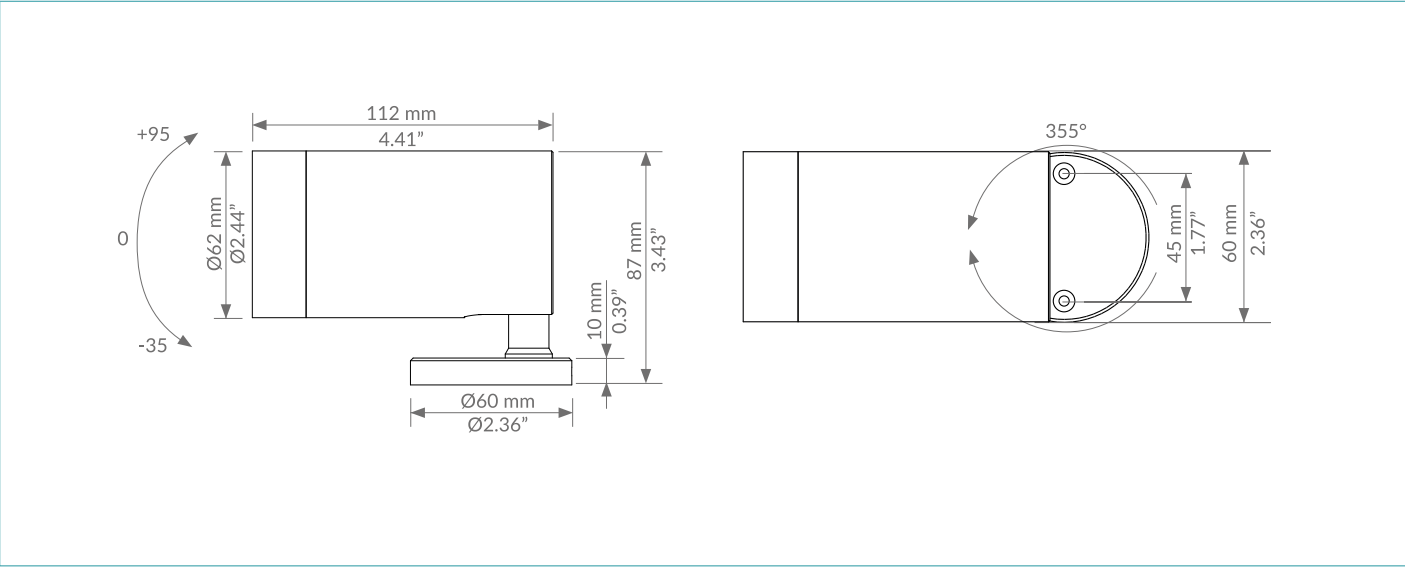
PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE V60.FC.M.01.CC

| Produit        | Couleur LED | Optique | Finition            | Puissance |
|----------------|-------------|---------|---------------------|-----------|
| V60 = VARIO 60 | FC = RGBW   | M = 35° | 01 = Blanc RAL 9003 | CC = 9W   |

## VARIO 60

CODE V60.FC.M.01.CC

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90 (W=3000K)                                          |
| Flux lumineux (source)       | (Rouge) 101 lm, (Vert) 218 lm, (Bleu) 40 lm, (Blanc) 207 lm |
| Flux lumineux (sortant)      | (Rouge) 72 lm, (Vert) 156 lm, (Bleu) 28 lm, (Blanc) 149 lm  |
| Optique                      | 35°                                                         |
| Température de couleur       | RGBW                                                        |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)                                    |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's                               |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Corp                 | Aluminium 6026 anodisé                 |
| Verre                | Verre trempé extra clair 6mm           |
| Finition             | Blanc RAL 9003                         |
| Installation         | Surface / Piquet / Fixation aux arbres |
| Indice de résistance | IK08                                   |
| Poids                | 500                                    |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Alimentation         | Courant constante 4x700mA       |
| Câble d'alimentation | 130cm FSC 8x0,22mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 9W                              |
| Variation            | Dimmable                        |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe III    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |




## VARIO 60

CODE V60.FC.M.01.CC

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille


Art. Nr.  
ACC.004Visière anti-éblouissement  
RGBWArt. Nr.  
ACC.009Visière anti-éblouissement  
ferméArt. Nr.  
ACC.088

Casquette 45°

Art. Nr.  
ACC.012

## Finitions

.01 = Blanc RAL 9003  
 .05 = Anodisé noir  
 .07 = Anodisé naturel  
 .10 = Laiton vieilli  
 .21 = Laiton pre-vieilli  
 .23 = Moss green




Casquette tube

Art. Nr.  
ACC.107

## Finitions

.01 = Blanc RAL 9003  
 .05 = Anodisé noir  
 .07 = Anodisé naturel  
 .10 = Laiton vieilli  
 .21 = Laiton pre-vieilli  
 .23 = Moss green




Base

Art. Nr.  
ACC.076

## Finitions

.01 = Blanc RAL 9003  
 .05 = Anodisé noir  
 .07 = Anodisé naturel  
 .10 = Laiton vieilli  
 .21 = Laiton pre-vieilli  
 .23 = Moss green

Base avec entrée de câble  
latéraleArt. Nr.  
ACC.162


## Finitions

.01 = Blanc RAL 9003  
 .05 = Anodisé noir  
 .07 = Anodisé naturel  
 .10 = Laiton vieilli  
 .21 = Laiton pre-vieilli  
 .23 = Moss green


## VARIO 60

CODE V60.FC.M.01.CC


## ACCESSOIRES



Fixation aux arbres

**Art. Nr.**  
**ACC.082**
**Finitions**  
**.05 = Anodisé noir**
**.01 = 1 base**  
**.02 = 2 bases**  
**.03 = 3 bases**  
**.04 = 4 bases**


Bras d'extension + base

**Art. Nr.**  
**ACC.141**
**Finitions**  
**.01 = Blanc RAL 9003**  
**.02 = Noir RAL 9005**  
**.10 = Laiton vieilli**  
**.21 = Laiton pre-vieilli**  
**.23 = Moss green**
**Longueur**  
**.030 = 30cm**


Piquet

**Art. Nr.**  
**ACC.075**
**Finitions**  
**.01 = Blanc RAL 9003**  
**.02 = Noir RAL 9005**  
**.03 = Acier inox AISI316L**  
**.10 = Laiton vieilli**  
**.21 = Laiton pre-vieilli**  
**.23 = Moss green**
**Longueur**  
**.035 = 35cm**  
**.050 = 50cm**  
**.100 = 100cm**  
**.150 = 150cm**

## VARIO 60

CODE V60.FC.M.01.CC

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input              | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                      |
|------------|--------------------|---------------|-------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 1             | 1 A   | 24Vdc | 25   | IP67 |  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 4             | 2,5 A | 24Vdc | 60   | IP67 |  |

## Système de control RGBW

| Code             | Input | Quantité max. | I Out   | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                      |
|------------------|-------|---------------|---------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CGE.005_DMX RGBW | 24Vdc | 4             | 4x700mA | 24V   | 67.2 | IP20 |  |