



VARIO 60
PROJECTEURS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

V60.FC.M.07.CC

CE

IP66

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

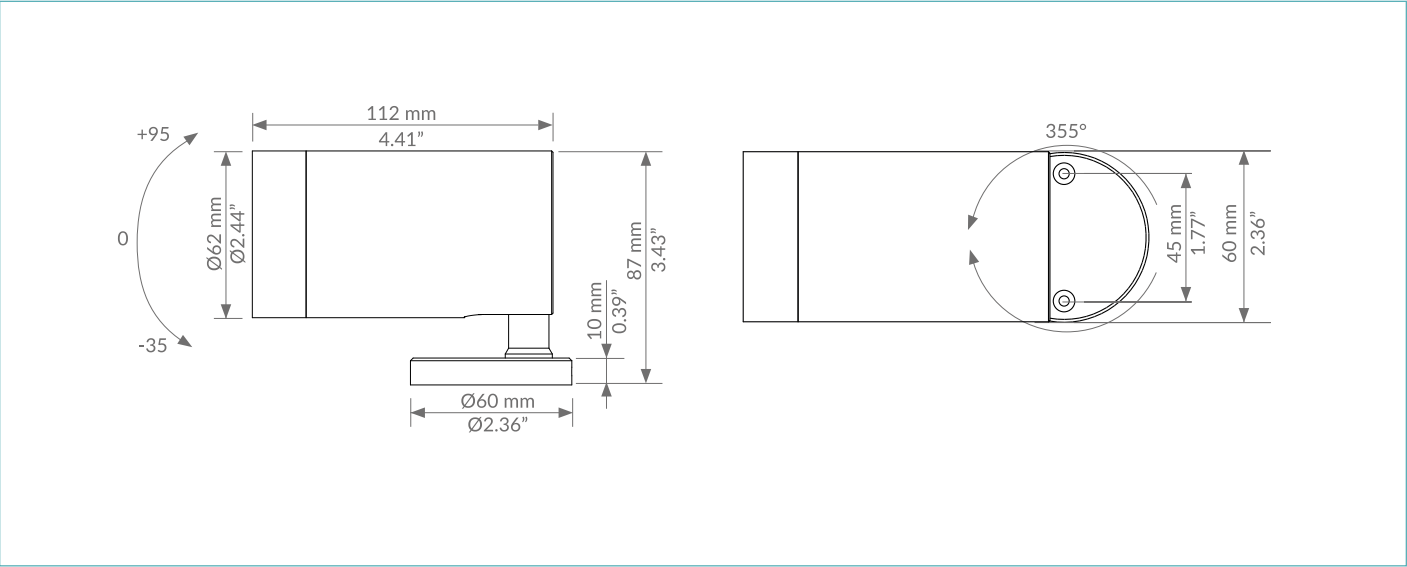

CODE V60.FC.M.07.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V60 = VARIO 60	FC = RGBW	M = 35°	07 = Anodisé naturel	CC = 9W

VARIO 60

CODE V60.FC.M.07.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90 (W=3000K)
Flux lumineux (source)	(Rouge) 101 lm, (Vert) 218 lm, (Bleu) 40 lm, (Blanc) 207 lm
Flux lumineux (sortant)	(Rouge) 72 lm, (Vert) 156 lm, (Bleu) 28 lm, (Blanc) 149 lm
Optique	35°
Température de couleur	RGBW
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026 anodisé
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Anodisé naturel
Installation	Surface / Piquet / Fixation aux arbres
Indice de résistance	IK08
Poids	500

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Courant constante 4x700mA
Câble d'alimentation	130cm FSC 8x0,22mm ²
Puissance absorbée	9W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No




VARIO 60

CODE V60.FC.M.07.CC

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille


Art. Nr.
ACC.004Visière anti-éblouissement
RGBWArt. Nr.
ACC.009Visière anti-éblouissement
ferméArt. Nr.
ACC.088

Casquette 45°

Art. Nr.
ACC.012

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .05 = Anodisé noir
 .07 = Anodisé naturel
 .10 = Laiton vieilli
 .21 = Laiton pre-vieilli
 .23 = Moss green




Casquette tube

Art. Nr.
ACC.107

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .05 = Anodisé noir
 .07 = Anodisé naturel
 .10 = Laiton vieilli
 .21 = Laiton pre-vieilli
 .23 = Moss green




Base

Art. Nr.
ACC.076

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .05 = Anodisé noir
 .07 = Anodisé naturel
 .10 = Laiton vieilli
 .21 = Laiton pre-vieilli
 .23 = Moss green

Base avec entrée de câble
latéraleArt. Nr.
ACC.162


Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .05 = Anodisé noir
 .07 = Anodisé naturel
 .10 = Laiton vieilli
 .21 = Laiton pre-vieilli
 .23 = Moss green

VARIO 60

CODE V60.FC.M.07.CC

ACCESSOIRES




Fixation aux arbres

Art. Nr.
ACC.082
Finitions

.05 = Anodisé noir


.01 = 1 base
 .02 = 2 bases
 .03 = 3 bases
 .04 = 4 bases



Bras d'extension + base

Art. Nr.
ACC.141
Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .10 = Laiton vieilli
 .21 = Laiton pre-vieilli
 .23 = Moss green

Longueur
.030 = 30cm


Piquet

Art. Nr.
ACC.075
Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .03 = Acier inox AISI316L
 .10 = Laiton vieilli
 .21 = Laiton pre-vieilli
 .23 = Moss green

Longueur

.035 = 35cm
 .050 = 50cm
 .100 = 100cm
 .150 = 150cm

VARIO 60

CODE V60.FC.M.07.CC

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	4	2,5 A	24Vdc	60	IP67	

Système de control RGBW

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.005_DMX RGBW	24Vdc	4	4x700mA	24V	67.2	IP20	