



VARIO 60

PROJECTEURS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

V60.FC.M.21.CC

CE F IP66

MADE IN ITALY

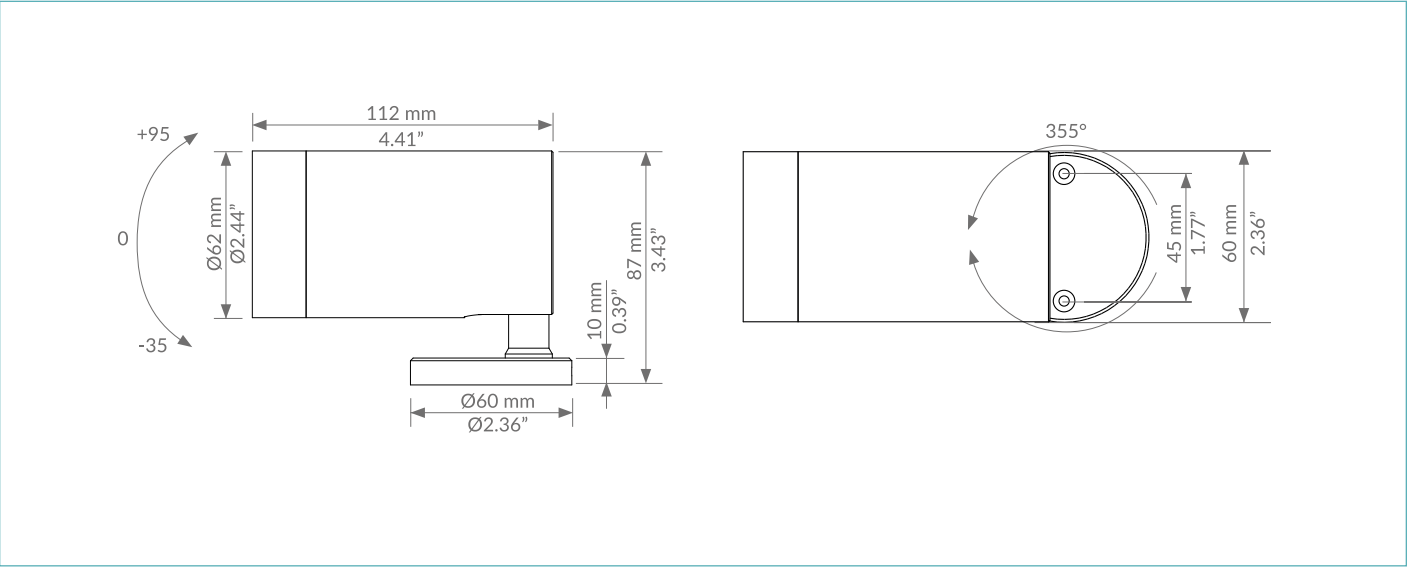
PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE V60.FC.M.21.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V60 = VARIO 60	FC = RGBW	M = 35°	21 = Laiton pre-vieilli	CC = 9W

VARIO 60

CODE V60.FC.M.21.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90 (W=3000K)
Flux lumineux (source)	-
Flux lumineux (sortant)	-
Optique	35°
Température de couleur	RGBW
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Laiton
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Laiton pre-vieilli
Installation	Surface / Piquet / Fixation aux arbres
Indice de résistance	IK08
Poids	1730

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Courant constante 4x700mA
Câble d'alimentation	130cm FSC 8x0,22mm ²
Puissance absorbée	9W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No




VARIO 60

CODE V60.FC.M.21.CC

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille


Art. Nr.
ACC.004Visière anti-éblouissement
RGBWArt. Nr.
ACC.009Visière anti-éblouissement
ferméArt. Nr.
ACC.088

Casquette 45°

Art. Nr.
ACC.012

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .05 = Anodisé noir
 .07 = Anodisé naturel
 .10 = Laiton vieilli
 .21 = Laiton pre-vieilli
 .23 = Moss green




Casquette tube

Art. Nr.
ACC.107

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .05 = Anodisé noir
 .07 = Anodisé naturel
 .10 = Laiton vieilli
 .21 = Laiton pre-vieilli
 .23 = Moss green




Base

Art. Nr.
ACC.076

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .05 = Anodisé noir
 .07 = Anodisé naturel
 .10 = Laiton vieilli
 .21 = Laiton pre-vieilli
 .23 = Moss green

Base avec entrée de câble
latéraleArt. Nr.
ACC.162


Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .05 = Anodisé noir
 .07 = Anodisé naturel
 .10 = Laiton vieilli
 .21 = Laiton pre-vieilli
 .23 = Moss green


VARIO 60

CODE V60.FC.M.21.CC


ACCESSOIRES



Fixation aux arbres

Art. Nr.
ACC.082**Finitions****.05 = Anodisé noir****.01 = 1 base**
.02 = 2 bases
.03 = 3 bases
.04 = 4 bases

Bras d'extension + base

Art. Nr.
ACC.141**Finitions****.01 = Blanc RAL 9003**
.02 = Noir RAL 9005
.10 = Laiton vieilli
.21 = Laiton pre-vieilli
.23 = Moss green**Longueur**
.030 = 30cm

Piquet

Art. Nr.
ACC.075**Finitions****.01 = Blanc RAL 9003**
.02 = Noir RAL 9005
.03 = Acier inox AISI316L
.10 = Laiton vieilli
.21 = Laiton pre-vieilli
.23 = Moss green**Longueur**
.035 = 35cm
.050 = 50cm
.100 = 100cm
.150 = 150cm

VARIO 60

CODE V60.FC.M.21.CC

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	4	2,5 A	24Vdc	60	IP67	

Système de control RGBW

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.005_DMX RGBW	24Vdc	4	4x700mA	24V	67.2	IP20	