


VARIO 60 DUO HV

BORNES

CODE

V6DH.25.EX.23.60.10D

PRODUIT

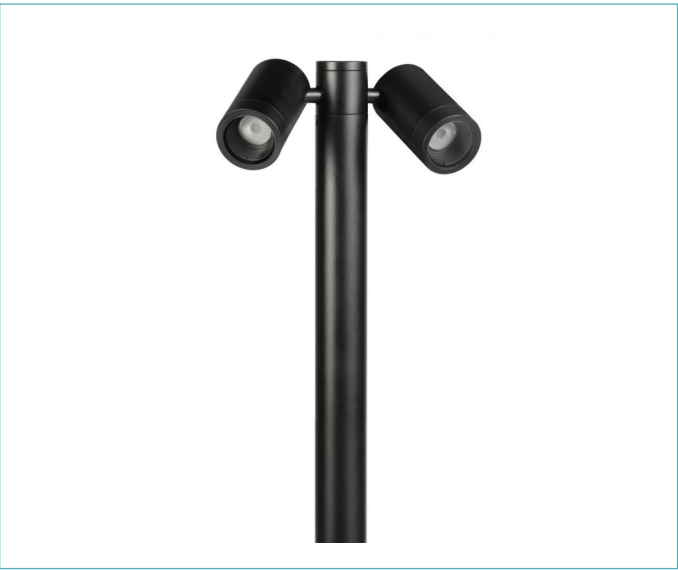

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CE









IP66

MADE IN ITALY


FINITION



.23

Moss green

DESSIN TECHNIQUE

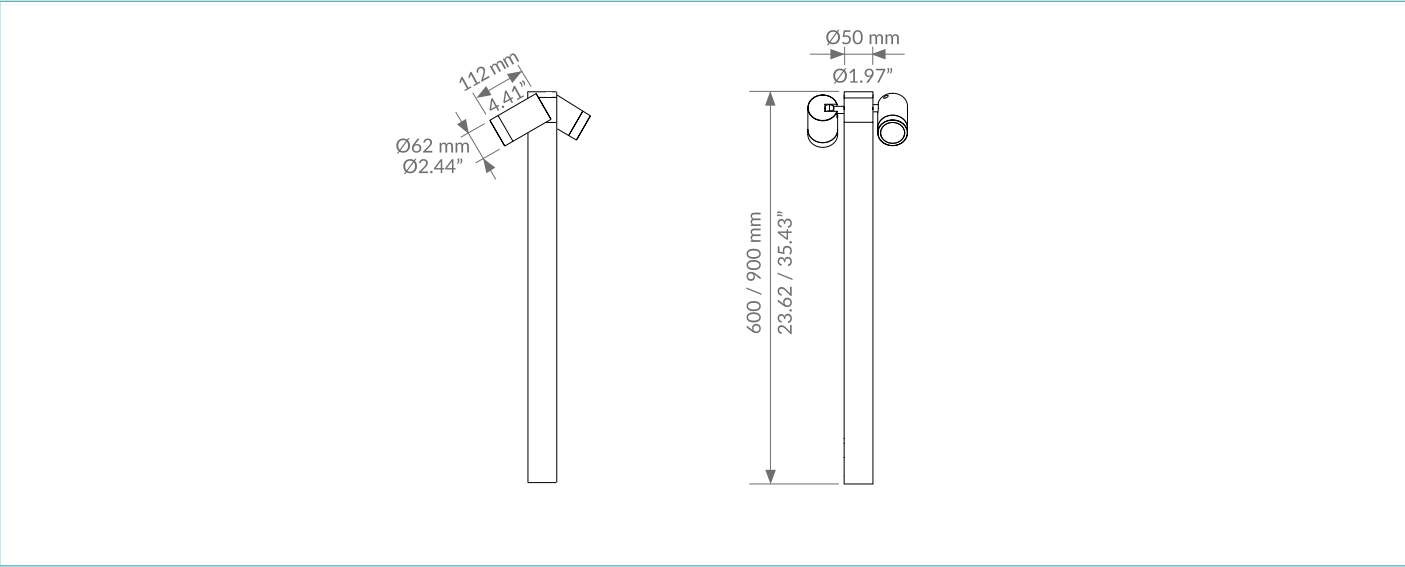

CODE V6DH.25.EX.23.60.10D

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
V6DH = VARIO 60 DUO HV	25 = 2450K	EX = 10°x45° + 45°x10°	23 = Moss green	60 = 600mm	10D = 10W

VARIO 60 DUO HV

CODE V6DH.25.EX.23.60.10D

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	1170 lm
Flux lumineux (sortant)	540 lm
Optique	10°x45° + 45°x10°
Température de couleur	2450K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Moss green
Installation	Piquet / Plaque de base avec boulons d'ancrage
Indice de résistance	IK08
Poids	1940

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	220÷230Vac - 50/60Hz
Câble d'alimentation	30cm H05RN-F 3x0,75mm ² + 30cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	10W
Variation	Dimmable DALI-2 (DT6)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe I
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m'/)	Ø (m'/) A	Ø (m'/) B	Lux/fc max	H(m'/)	Ø (m'/) A	Ø (m'/) B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,37/1.21	1,15/3.77	634/59	1.00/3.28	1,15/3.77	0,37/1.21	634/59
2.00/6.56	0,74/2.43	2,31/7.58	158/15	2.00/6.56	2,31/7.58	0,74/2.43	158/15
3.00/9.84	1,11/3.64	3,46/11.35	70/7	3.00/9.84	3,46/11.35	1,11/3.64	70/7
4.00/13.12	1,48/4.86	4,62/15.16	39/4	4.00/13.12	4,62/15.16	1,48/4.86	39/4
5.00/16.40	1,85/6.07	5,77/18.93	25/2	5.00/16.40	5,77/18.93	1,85/6.07	25/2

VARIO 60 DUO HV

CODE V6DH.25.EX.23.60.10D

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille


Art. Nr.
ACC.004Visière anti-éblouissement pour
ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.

ACC.086



Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.073Visière anti-éblouissement
ferméArt. Nr.
ACC.088

Casquette 45°

Art. Nr.
ACC.012

Finitions

.05 = Anodisé noir
 .20 = Corten
 .23 = Moss green
 .27 = Dune
 .32 = Warm brown



Casquette tube

Art. Nr.
ACC.107

Finitions

.05 = Anodisé noir
 .20 = Corten
 .23 = Moss green
 .27 = Dune
 .32 = Warm brown



Plaque de montage

Art. Nr.
ACC.202

VARIO 60 DUO HV

CODE V6DH.25.EX.23.60.10D

ACCESSOIRES



Plaque de base avec boulons
d'ancrage

Art. Nr.

ACC.203