



VARIO 60 DUO HV

BORNES

| INFORMATIONS SUR LE PROJET |          |
|----------------------------|----------|
| Nom du projet              |          |
| Référence                  | Quantité |

CODE

V6DH.27.ME.23.60.10D



IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.23

Moss green

DESSIN TECHNIQUE

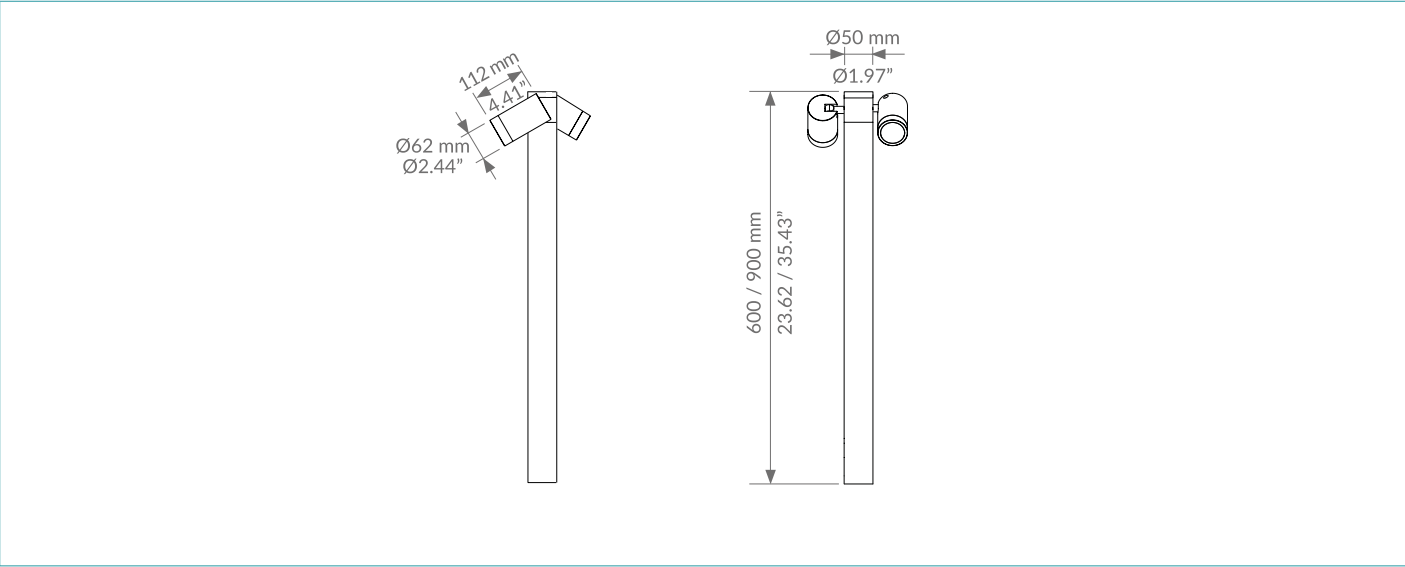

CODE V6DH.27.ME.23.60.10D

| Produit                | Couleur LED | Optique            | Finition        | Longueur   | Puissance |
|------------------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|-----------|
| V6DH = VARIO 60 DUO HV | 27 = 2700K  | ME = 30° + 10°x45° | 23 = Moss green | 60 = 600mm | 10D = 10W |

## VARIO 60 DUO HV

CODE V6DH.27.ME.23.60.10D

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 1170 lm                       |
| Flux lumineux (sortant)      | 607 lm                        |
| Optique                      | 30° + 10°x45°                 |
| Température de couleur       | 2700K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026                         |
| Verre                | Verre trempé extra clair 6mm                   |
| Finition             | Moss green                                     |
| Installation         | Piquet / Plaque de base avec boulons d'ancrage |
| Indice de résistance | IK08                                           |
| Poids                | 1940                                           |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alimentation         | 220÷230Vac - 50/60Hz                                                 |
| Câble d'alimentation | 30cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> + 30cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 10W                                                                  |
| Variation            | Dimmable DALI-2 (DT6)                                                |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |


## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/')     | Ø (m/')   |                                                                                     | Lux/fc max | H(m/')     | Ø (m/')   | A          | Ø (m/')                                                                               | B |  | Lux/fc max |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------|
| 1.00/3.28  | 0,55/1.80 |  | 1.055/98   | 1.00/3.28  | 0,37/1.21 | 1,15/3.77  |  |   |  | 752/70     |
| 2.00/6.56  | 1,11/3.64 |                                                                                     | 263/24     | 2.00/6.56  | 0,74/2.43 | 2,31/7.58  |                                                                                       |   |  | 188/17     |
| 3.00/9.84  | 1,66/5.45 |                                                                                     | 117/11     | 3.00/9.84  | 1,11/3.64 | 3,46/11.35 |                                                                                       |   |  | 83/8       |
| 4.00/13.12 | 2,22/7.28 |                                                                                     | 65/6       | 4.00/13.12 | 1,48/4.86 | 4,62/15.16 |                                                                                       |   |  | 47/4       |
| 5.00/16.40 | 2,77/9.09 |                                                                                     | 42/4       | 5.00/16.40 | 1,85/6.07 | 5,77/18.93 |                                                                                       |   |  | 30/3       |

## VARIO 60 DUO HV

CODE V6DH.27.ME.23.60.10D

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




Ecrain en nid d'abeille


Art. Nr.  
ACC.004Visière anti-éblouissement pour  
ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.

ACC.086



Visière anti-éblouissement

Art. Nr.  
ACC.073Visière anti-éblouissement  
ferméArt. Nr.  
ACC.088

Casquette 45°

Art. Nr.  
ACC.012

## Finitions

.05 = Anodisé noir  
 .20 = Corten  
 .23 = Moss green  
 .27 = Dune  
 .32 = Warm brown



Casquette tube

Art. Nr.  
ACC.107

## Finitions

.05 = Anodisé noir  
 .20 = Corten  
 .23 = Moss green  
 .27 = Dune  
 .32 = Warm brown



Plaque de montage

Art. Nr.  
ACC.202

## VARIO 60 DUO HV

CODE V6DH.27.ME.23.60.10D

## ACCESSOIRES



Plaque de base avec boulons  
d'ancrage

Art. Nr.

ACC.203