



VARIO 60 DUO HV

BORNES

CODE

V6DH.30.WX.05.90.10D

PRODUIT



INFORMATIONS SUR LE PROJET

|               |          |
|---------------|----------|
| Nom du projet |          |
| Référence     | Quantité |

CE

IP66

MADE IN ITALY


FINITION



.05

Anodisé noir

DESSIN TECHNIQUE

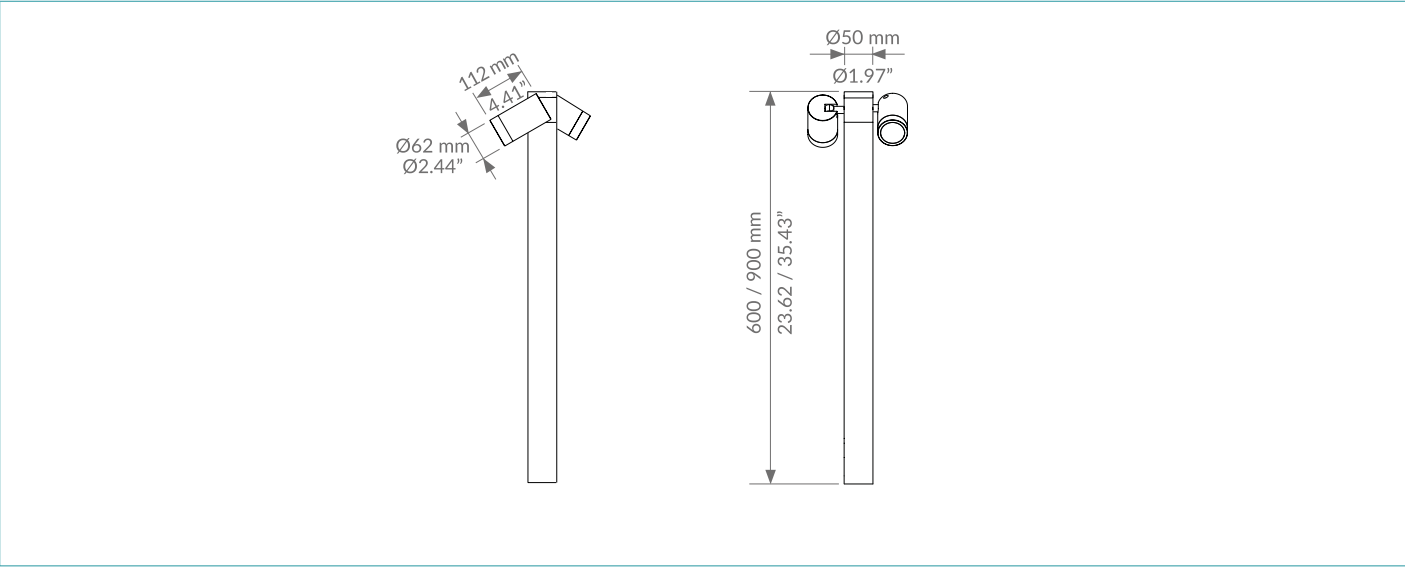

CODE V6DH.30.WX.05.90.10D

| Produit                | Couleur LED | Optique            | Finition          | Longueur   | Puissance |
|------------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| V6DH = VARIO 60 DUO HV | 30 = 3000K  | WX = 50° + 45°x10° | 05 = Anodisé noir | 90 = 900mm | 10D = 10W |

## VARIO 60 DUO HV

CODE V6DH.30.WX.05.90.10D

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 1260 lm                       |
| Flux lumineux (sortant)      | 696 lm                        |
| Optique                      | 50° + 45°x10°                 |
| Température de couleur       | 3000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026                         |
| Verre                | Verre trempé extra clair 6mm                   |
| Finition             | Anodisé noir                                   |
| Installation         | Piquet / Plaque de base avec boulons d'ancrage |
| Indice de résistance | IK08                                           |
| Poids                | 2310                                           |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alimentation         | 220÷230Vac - 50/60Hz                                                 |
| Câble d'alimentation | 30cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> + 30cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 10W                                                                  |
| Variation            | Dimmable DALI-2 (DT6)                                                |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/')     | Ø (m/')    |                                                                                     | Lux/fc max | H(m/')     | Ø (m/')    | A         | Ø (m/')                                                                               | B |  | Lux/fc max |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------|
| 1.00/3.28  | 0,75/2.46  |  | 795/74     | 1.00/3.28  | 1,15/3.77  | 0,37/1.21 |  |   |  | 799/74     |
| 2.00/6.56  | 1,50/4.92  |                                                                                     | 198/18     | 2.00/6.56  | 2,31/7.58  | 0,74/2.43 |                                                                                       |   |  | 199/18     |
| 3.00/9.84  | 2,24/7.35  |                                                                                     | 88/8       | 3.00/9.84  | 3,46/11.35 | 1,11/3.64 |                                                                                       |   |  | 88/8       |
| 4.00/13.12 | 2,99/9.81  |                                                                                     | 49/5       | 4.00/13.12 | 4,62/15.16 | 1,48/4.86 |                                                                                       |   |  | 49/5       |
| 5.00/16.40 | 3,74/12.27 |                                                                                     | 31/3       | 5.00/16.40 | 5,77/18.93 | 1,85/6.07 |                                                                                       |   |  | 31/3       |

## VARIO 60 DUO HV

CODE V6DH.30.WX.05.90.10D

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.  
ACC.004Visière anti-éblouissement pour  
ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.

ACC.086



Visière anti-éblouissement

Art. Nr.  
ACC.073Visière anti-éblouissement  
ferméArt. Nr.  
ACC.088

Casquette 45°

Art. Nr.  
ACC.012

## Finitions

.05 = Anodisé noir  
 .20 = Corten  
 .23 = Moss green  
 .27 = Dune  
 .32 = Warm brown



Casquette tube

Art. Nr.  
ACC.107

## Finitions

.05 = Anodisé noir  
 .20 = Corten  
 .23 = Moss green  
 .27 = Dune  
 .32 = Warm brown



Plaque de montage

Art. Nr.  
ACC.202

## VARIO 60 DUO HV

CODE V6DH.30.WX.05.90.10D

## ACCESSOIRES



Plaque de base avec boulons  
d'ancrage

Art. Nr.

ACC.203