



VARIO 60 P HV
PLAFONNIERS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

V6PH.22.E.16.09

CE   F IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.16
Bronze flammé

DESSIN TECHNIQUE

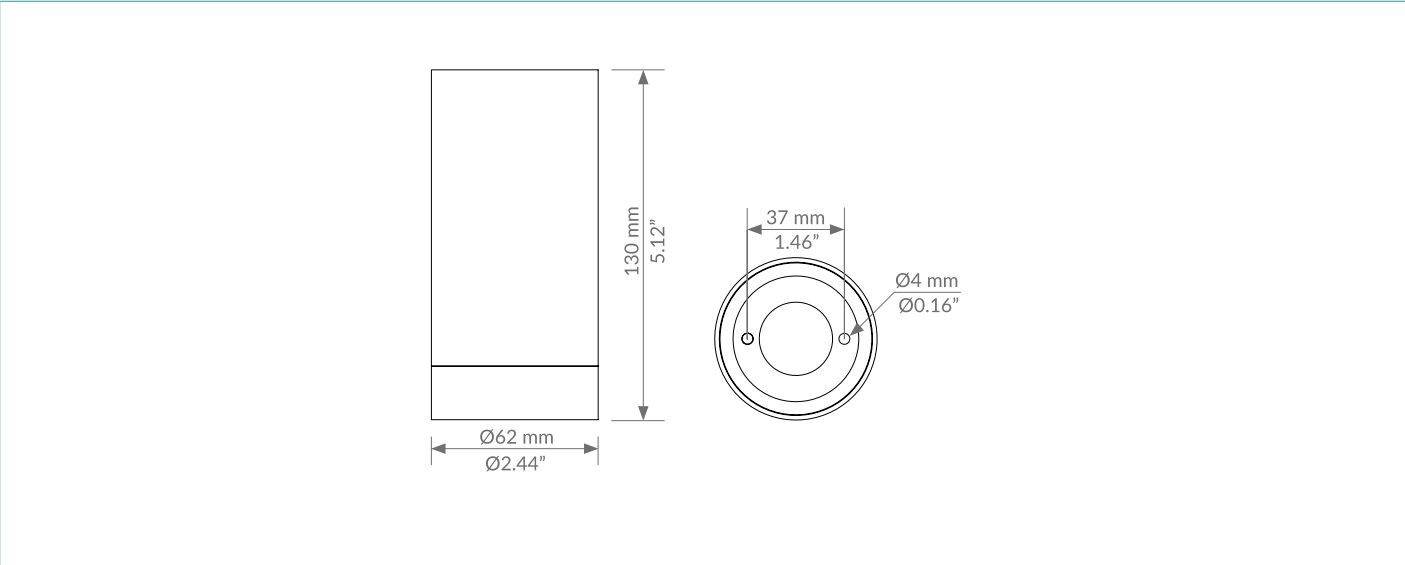

CODE V6PH.22.E.16.09

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V6PH = VARIO 60 P HV	22 = 2200K	E = 10°x45°	16 = Bronze flammé	09 = 9W

VARIO 60 P HV

CODE V6PH.22.E.16.09

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	780 lm
Flux lumineux (sortant)	306 lm
Optique	10°x45°
Température de couleur	2200K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Bronze flammé
Installation	Surface
Indice de résistance	IK08
Poids	570

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	220÷240Vac - 50/60Hz
Puissance absorbée	9W
Variation	Dimmable Triac

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe I
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/ft max
1.00/3.28	0,37/1.21		1,15/3.77		728/68
2.00/6.56	0,74/2.43		2,31/7.58		182/17
3.00/9.84	1,11/3.64		3,46/11.35		80/7
4.00/13.12	1,48/4.86		4,62/15.16		45/4
5.00/16.40	1,85/6.07		5,77/18.93		29/3



VARIO 60 P HV

CODE V6PH.22.E.16.09

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

	Ecrain en nid d'abeille	Art. Nr. ACC.004
	Visière anti-éblouissement	Art. Nr. ACC.073
	Visière anti-éblouissement pour ecrain en nid d'abeille	Art. Nr. ACC.086
	Visière anti-éblouissement fermé	Art. Nr. ACC.088