



VARIO 60 P HV  
PLAFONNIERS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

|               |          |
|---------------|----------|
| Nom du projet |          |
| Référence     | Quantité |

CODE

V6PH.22.N.23.09

CE   F IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.23

Moss green

DESSIN TECHNIQUE

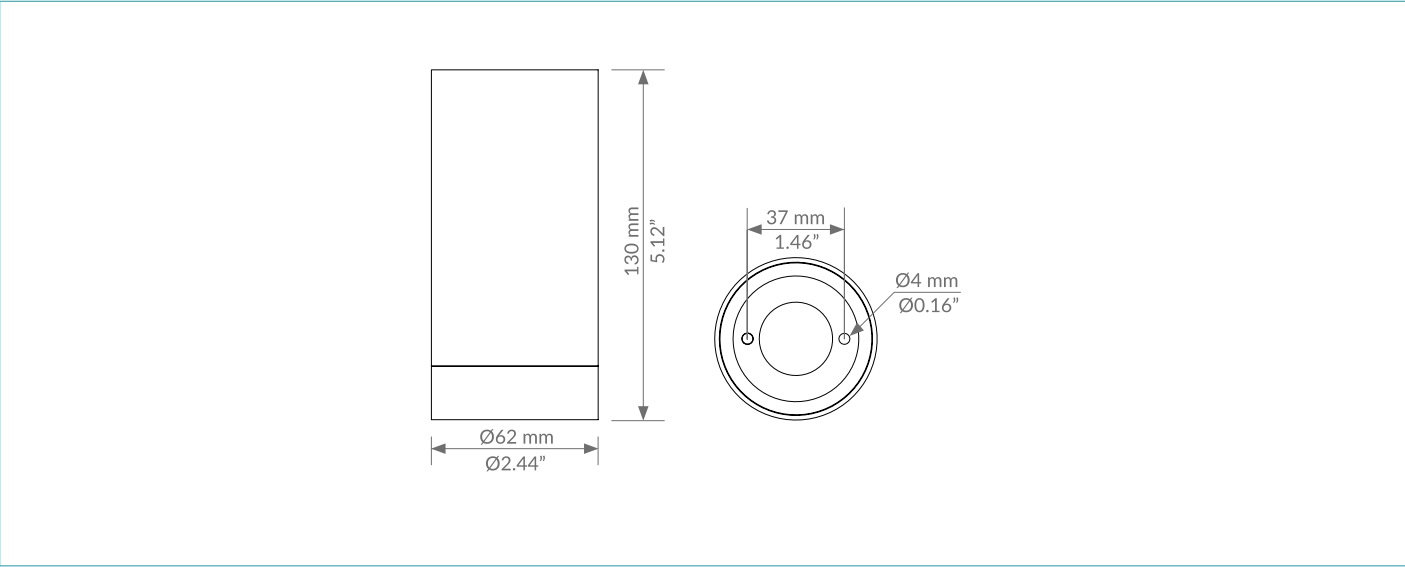

CODE V6PH.22.N.23.09

| Produit              | Couleur LED | Optique | Finition        | Puissance |
|----------------------|-------------|---------|-----------------|-----------|
| V6PH = VARIO 60 P HV | 22 = 2200K  | N = 10° | 23 = Moss green | 09 = 9W   |

## VARIO 60 P HV

CODE V6PH.22.N.23.09

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 780 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 357 lm                        |
| Optique                      | 10°                           |
| Température de couleur       | 2200K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026       |
| Verre                | Verre trempé extra clair 6mm |
| Finition             | Moss green                   |
| Installation         | Surface                      |
| Indice de résistance | IK08                         |
| Poids                | 570                          |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Alimentation       | 220÷240Vac - 50/60Hz |
| Puissance absorbée | 9W                   |
| Variation          | Dimmable Triac       |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/')     | Ø (m/')   | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,26/0.85 | 3.189/296  |
| 2.00/6.56  | 0,53/1.74 | 797/74     |
| 3.00/9.84  | 0,79/2.59 | 354/33     |
| 4.00/13.12 | 1,05/3.44 | 199/18     |
| 5.00/16.40 | 1,32/4.33 | 127/12     |



VARIO 60 P HV

CODE V6PH.22.N.23.09

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

|                                                                                     |                                                            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | Ecrain en nid d'abeille                                    | Art. Nr.<br>ACC.004 |
|    | Visière anti-éblouissement                                 | Art. Nr.<br>ACC.073 |
|    | Visière anti-éblouissement pour<br>ecrain en nid d'abeille | Art. Nr.<br>ACC.086 |
|  | Visière anti-éblouissement<br>fermé                        | Art. Nr.<br>ACC.088 |