



VARIO 60 P HV

PLAFONNIERS EXTERIEURS

| INFORMATIONS SUR LE PROJET |          |
|----------------------------|----------|
| Nom du projet              |          |
| Référence                  | Quantité |

CODE

V6PH.25.E.20.09

CE







IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.20

Corten

DESSIN TECHNIQUE

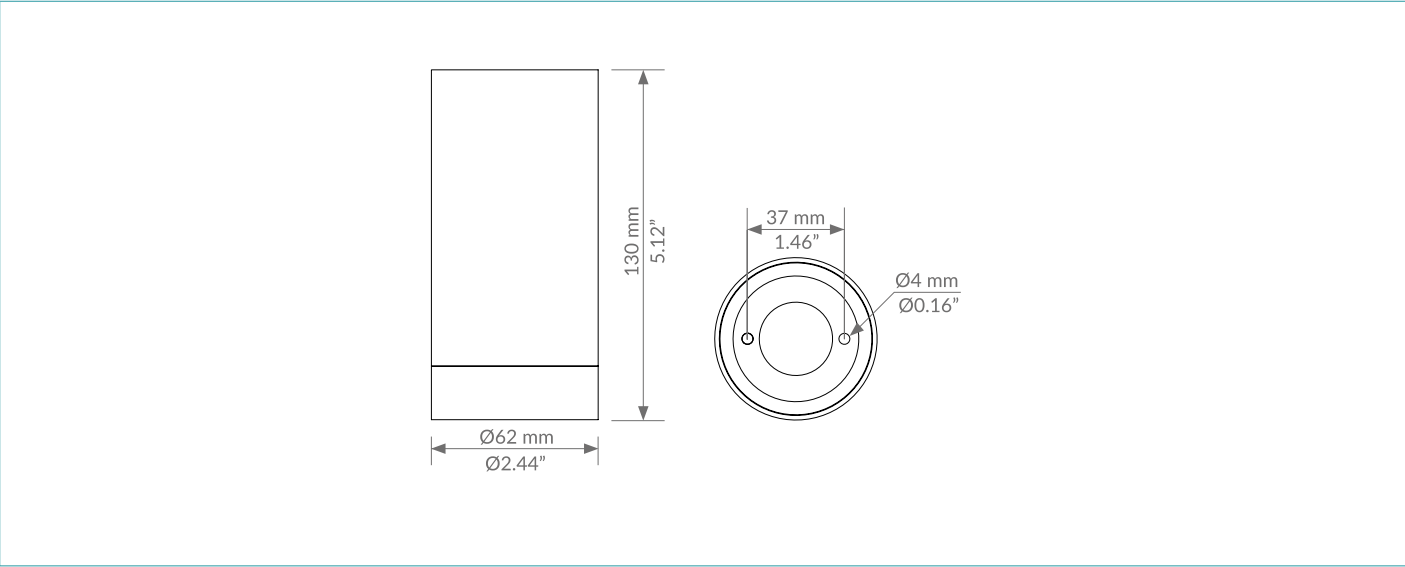

CODE V6PH.25.E.20.09

| Produit              | Couleur LED | Optique     | Finition    | Puissance |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| V6PH = VARIO 60 P HV | 25 = 2450K  | E = 10°x45° | 20 = Corten | 09 = 9W   |

## VARIO 60 P HV

CODE V6PH.25.E.20.09

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 780 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 355 lm                        |
| Optique                      | 10°x45°                       |
| Température de couleur       | 2450K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026       |
| Verre                | Verre trempé extra clair 6mm |
| Finition             | Corten                       |
| Installation         | Surface                      |
| Indice de résistance | IK08                         |
| Poids                | 570                          |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Alimentation       | 220÷240Vac - 50/60Hz |
| Puissance absorbée | 9W                   |
| Variation          | Dimmable Triac       |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/')     | Ø (m/')   | A | Ø (m/')    | B | Lux/ft max |
|------------|-----------|---|------------|---|------------|
| 1.00/3.28  | 0,37/1.21 |   | 1,15/3.77  |   | 846/79     |
| 2.00/6.56  | 0,74/2.43 |   | 2,31/7.58  |   | 211/20     |
| 3.00/9.84  | 1,11/3.64 |   | 3,46/11.35 |   | 94/9       |
| 4.00/13.12 | 1,48/4.86 |   | 4,62/15.16 |   | 52/5       |
| 5.00/16.40 | 1,85/6.07 |   | 5,77/18.93 |   | 33/3       |



VARIO 60 P HV

CODE V6PH.25.E.20.09

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

|                                                                                     |                                                            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | Ecrain en nid d'abeille                                    | Art. Nr.<br>ACC.004 |
|    | Visière anti-éblouissement                                 | Art. Nr.<br>ACC.073 |
|    | Visière anti-éblouissement pour<br>ecrain en nid d'abeille | Art. Nr.<br>ACC.086 |
|  | Visière anti-éblouissement<br>fermé                        | Art. Nr.<br>ACC.088 |