

VARIO 60 P HV

PLAFONNIERS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

V6PH.30.E.05.09

CE







IP66

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

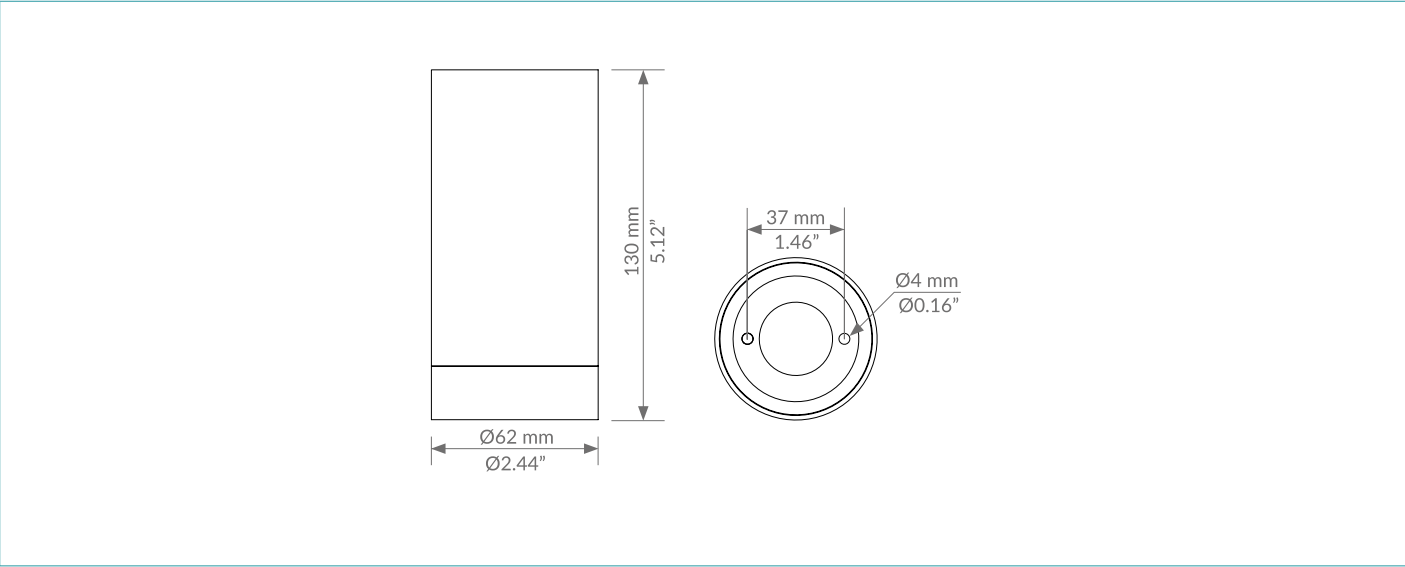

CODE V6PH.30.E.05.09

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V6PH = VARIO 60 P HV	30 = 3000K	E = 10°x45°	05 = Anodisé noir	09 = 9W

VARIO 60 P HV

CODE V6PH.30.E.05.09

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	840 lm
Flux lumineux (sortant)	448 lm
Optique	10°x45°
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Anodisé noir
Installation	Surface
Indice de résistance	IK08
Poids	570

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	220÷240Vac - 50/60Hz
Puissance absorbée	9W
Variation	Dimmable Triac

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe I
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/ftc max
1.00/3.28	0,37/1.21		1,15/3.77		1.057/98
2.00/6.56	0,74/2.43		2,31/7.58		264/25
3.00/9.84	1,11/3.64		3,46/11.35		117/11
4.00/13.12	1,48/4.86		4,62/15.16		66/6
5.00/16.40	1,85/6.07		5,77/18.93		42/4



VARIO 60 P HV

CODE V6PH.30.E.05.09

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

	Ecrain en nid d'abeille	Art. Nr. ACC.004
	Visière anti-éblouissement	Art. Nr. ACC.073
	Visière anti-éblouissement pour ecrain en nid d'abeille	Art. Nr. ACC.086
	Visière anti-éblouissement fermé	Art. Nr. ACC.088