



# VARIO 60 P HV

PLAFONNIERS EXTERIEURS

## INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

## CODE


**V6PH.30.M.05.09**    **IP66**

MADE IN ITALY


## PRODUIT



## FINITION

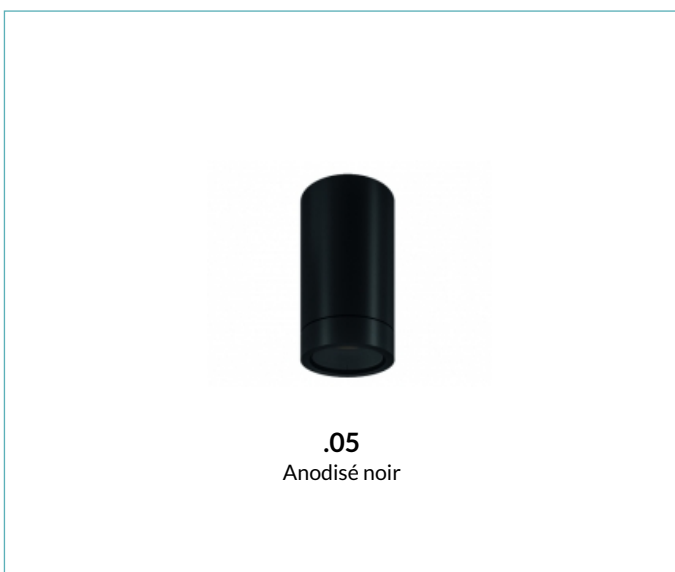

## DESSIN TECHNIQUE

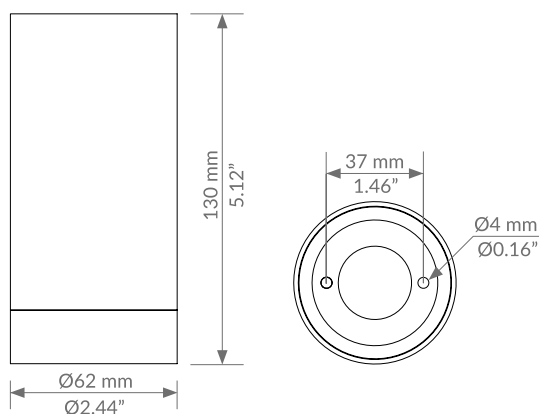

## CODE V6PH.30.M.05.09

| Produit                     | Couleur LED | Optique | Finition          | Puissance |
|-----------------------------|-------------|---------|-------------------|-----------|
| <b>V6PH = VARIO 60 P HV</b> | 30 = 3000K  | M = 30° | 05 = Anodisé noir | 09 = 9W   |

## VARIO 60 P HV

CODE V6PH.30.M.05.09

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 840 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 477 lm                        |
| Optique                      | 30°                           |
| Température de couleur       | 3000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026       |
| Verre                | Verre trempé extra clair 6mm |
| Finition             | Anodisé noir                 |
| Installation         | Surface                      |
| Indice de résistance | IK08                         |
| Poids                | 570                          |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Alimentation       | 220÷240Vac - 50/60Hz |
| Puissance absorbée | 9W                   |
| Variation          | Dimmable Triac       |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/')     | Ø (m/')   | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,55/1.80 | 1.490/138  |
| 2.00/6.56  | 1,11/3.64 | 372/35     |
| 3.00/9.84  | 1,66/5.45 | 165/15     |
| 4.00/13.12 | 2,22/7.28 | 93/9       |
| 5.00/16.40 | 2,77/9.09 | 59/5       |



VARIO 60 P HV

CODE V6PH.30.M.05.09

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

|                                                                                     |                                                            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | Ecrain en nid d'abeille                                    | Art. Nr.<br>ACC.004 |
|    | Visière anti-éblouissement                                 | Art. Nr.<br>ACC.073 |
|    | Visière anti-éblouissement pour<br>ecrain en nid d'abeille | Art. Nr.<br>ACC.086 |
|  | Visière anti-éblouissement<br>fermé                        | Art. Nr.<br>ACC.088 |