



VARIO 60 P HV

PLAFONNIERS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

V6PH.30.N.07.09    **IP66**

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

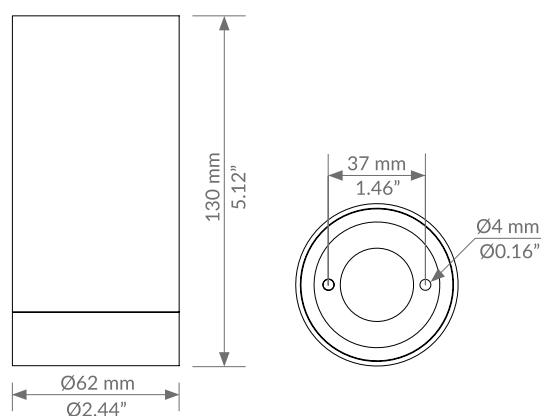

CODE V6PH.30.N.07.09

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V6PH = VARIO 60 P HV	30 = 3000K	N = 10°	07 = Anodisé naturel	09 = 9W

VARIO 60 P HV

CODE V6PH.30.N.07.09

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	840 lm
Flux lumineux (sortant)	523 lm
Optique	10°
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Anodisé naturel
Installation	Surface
Indice de résistance	IK08
Poids	570

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	220÷240Vac - 50/60Hz
Puissance absorbée	9W
Variation	Dimmable Triac

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe I
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,26/0.85	4.607/428
2.00/6.56	0,53/1.74	1.151/107
3.00/9.84	0,79/2.59	511/47
4.00/13.12	1,05/3.44	287/27
5.00/16.40	1,32/4.33	184/17



VARIO 60 P HV

CODE V6PH.30.N.07.09

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

	Ecrain en nid d'abeille	Art. Nr. ACC.004
	Visière anti-éblouissement	Art. Nr. ACC.073
	Visière anti-éblouissement pour ecrain en nid d'abeille	Art. Nr. ACC.086
	Visière anti-éblouissement fermé	Art. Nr. ACC.088