



VARIO 60 P HV
PLAFONNIERS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

V6PH.40.W.23.09

CE   F IP66

MADE IN ITALY

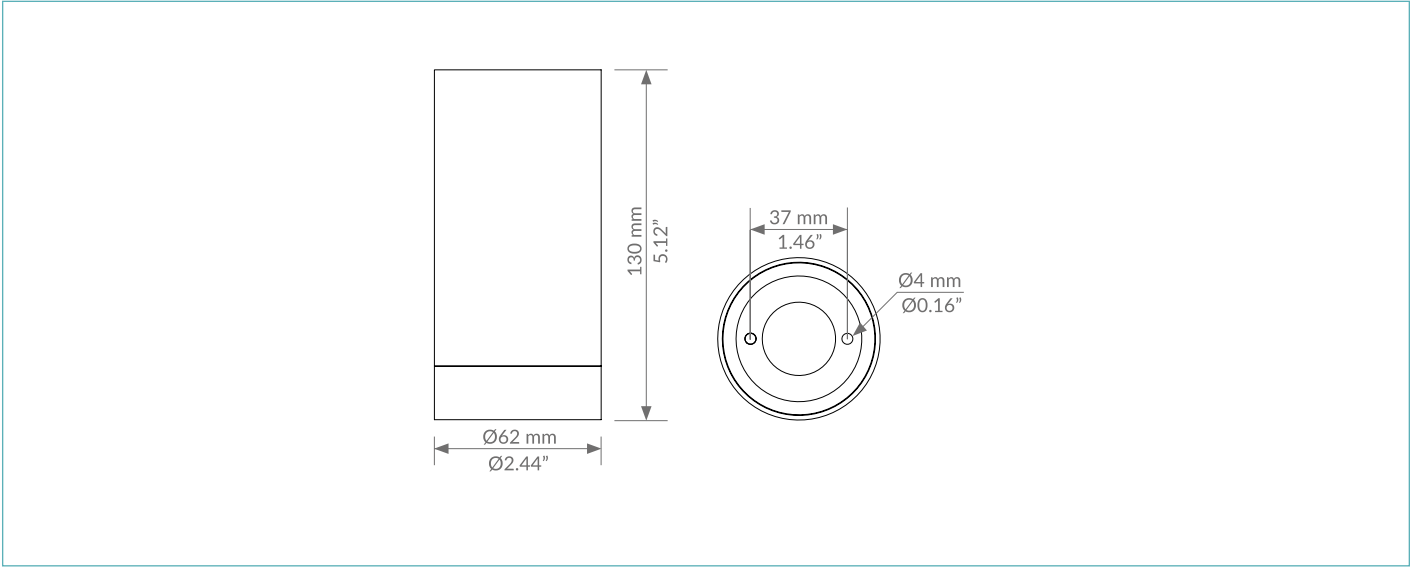
PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE V6PH.40.W.23.09

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V6PH = VARIO 60 P HV	40 = 4000K	W = 50°	23 = Moss green	09 = 9W

VARIO 60 P HV

CODE V6PH.40.W.23.09

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	900 lm
Flux lumineux (sortant)	500 lm
Optique	50°
Température de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Moss green
Installation	Surface
Indice de résistance	IK08
Poids	570

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	220÷240Vac - 50/60Hz
Puissance absorbée	9W
Variation	Dimmable Triac

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe I
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES









H(m'')	Ø (m'')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,75/2.46	1.104/103
2.00/6.56	1,50/4.92	276/26
3.00/9.84	2,24/7.35	122/11
4.00/13.12	2,99/9.81	69/6
5.00/16.40	3,74/12.27	44/4



VARIO 60 P HV

CODE V6PH.40.W.23.09

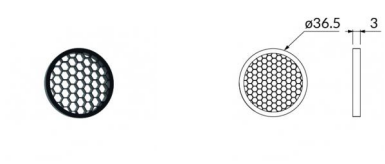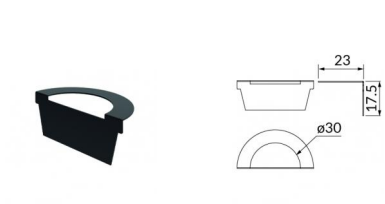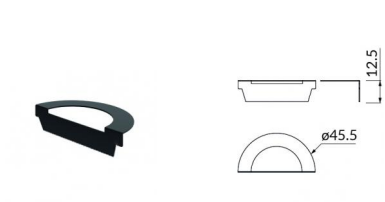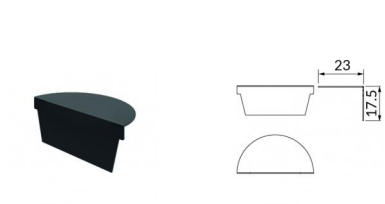ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

		Ecrain en nid d'abeille	Art. Nr. ACC.004
		Visière anti-éblouissement	Art. Nr. ACC.073
		Visière anti-éblouissement pour ecrain en nid d'abeille	Art. Nr. ACC.086
		Visière anti-éblouissement fermé	Art. Nr. ACC.088