



VARIO 60 S HV

SUSPENSIONS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

V6SH.22.E.05.09

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

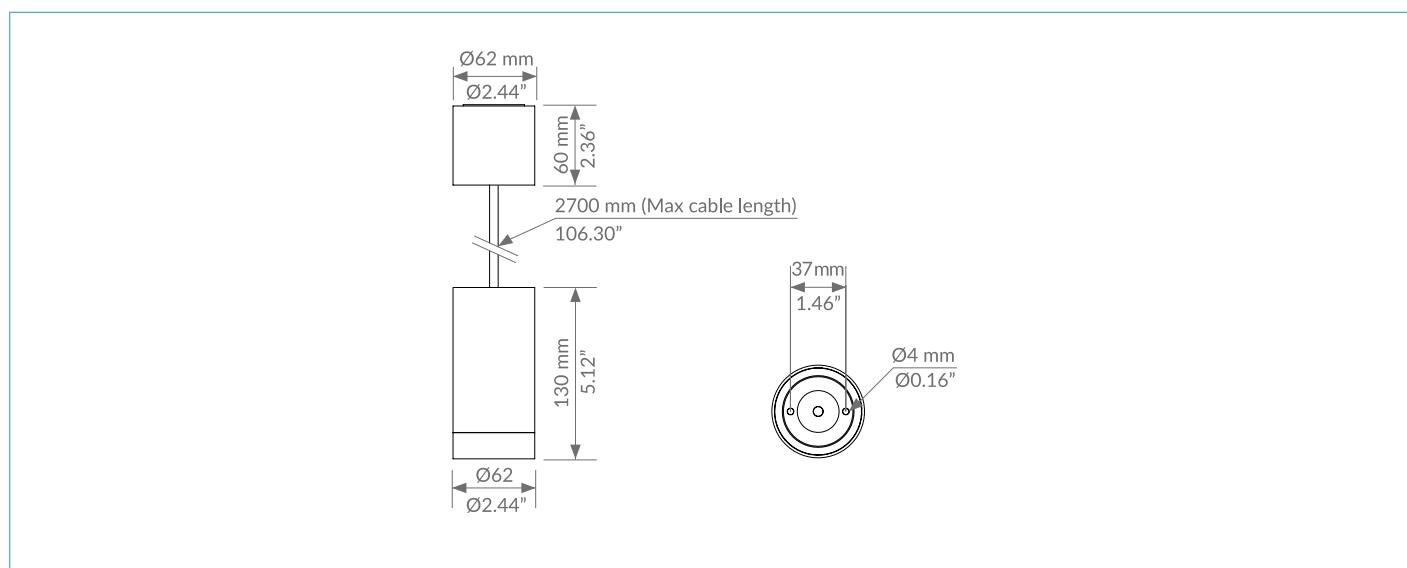

CODE V6SH.22.E.05.09

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V6SH = VARIO 60 S HV	22 = 2200K	E = 10°x45°	05 = Anodisé noir	09 = 9W

VARIO 60 S HV

CODE V6SH.22.E.05.09

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	780 lm
Flux lumineux (sortant)	306 lm
Optique	10°x45°
Température de couleur	2200K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Anodisé noir
Installation	Suspension
Indice de résistance	IK08
Poids	835

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	220÷230Vac - 50/60Hz
Câble d'alimentation	270cm H05RN-F 3x0,75mm ²
Puissance absorbée	9W
Variation	Dimmable Triac

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe I
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,37/1.21		1,15/3.77		728/68
2.00/6.56	0,74/2.43		2,31/7.58		182/17
3.00/9.84	1,11/3.64		3,46/11.35		80/7
4.00/13.12	1,48/4.86		4,62/15.16		45/4
5.00/16.40	1,85/6.07		5,77/18.93		29/3



VARIO 60 S HV


CODE V6SH.22.E.05.09

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)





Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.004



Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.073



Visière anti-éblouissement
fermé

Art. Nr.
ACC.088