



# VARIO 60 S HV

## SUSPENSIONS EXTERIEURS

### INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

### CODE

V6SH.22.M.01.09

CE   IP66

MADE IN ITALY


### PRODUIT



### FINITION



### DESSIN TECHNIQUE

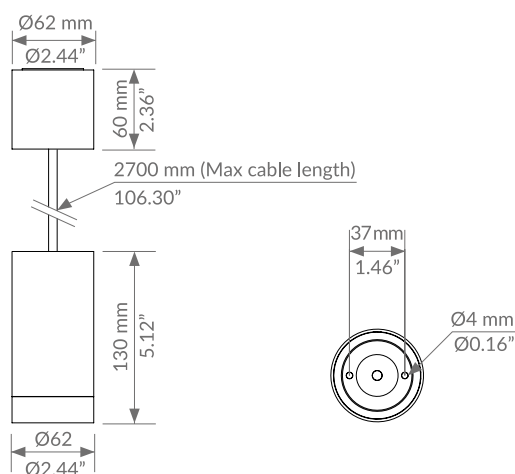

### CODE V6SH.22.M.01.09

| Produit              | Couleur LED | Optique | Finition            | Puissance |
|----------------------|-------------|---------|---------------------|-----------|
| V6SH = VARIO 60 S HV | 22 = 2200K  | M = 30° | 01 = Blanc RAL 9003 | 09 = 9W   |

## VARIO 60 S HV

CODE V6SH.22.M.01.09

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 780 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 325 lm                        |
| Optique                      | 30°                           |
| Température de couleur       | 2200K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026       |
| Verre                | Verre trempé extra clair 6mm |
| Finition             | Blanc RAL 9003               |
| Installation         | Suspension                   |
| Indice de résistance | IK08                         |
| Poids                | 835                          |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Alimentation         | 220÷230Vac - 50/60Hz                |
| Câble d'alimentation | 270cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 9W                                  |
| Variation            | Dimmable Triac                      |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m')      | Ø (m')    | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,55/1.80 | 1.024/95   |
| 2.00/6.56  | 1,11/3.64 | 256/24     |
| 3.00/9.84  | 1,66/5.45 | 113/10     |
| 4.00/13.12 | 2,22/7.28 | 64/6       |
| 5.00/16.40 | 2,77/9.09 | 40/4       |



VARIO 60 S HV

CODE V6SH.22.M.01.09

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille  
Art. Nr. ACC.004



Visière anti-éblouissement  
Art. Nr. ACC.073



Visière anti-éblouissement fermé  
Art. Nr. ACC.088