



VARIO 60 S HV

SUSPENSIONS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

V6SH.22.M.05.09**CE**   **IP66**

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

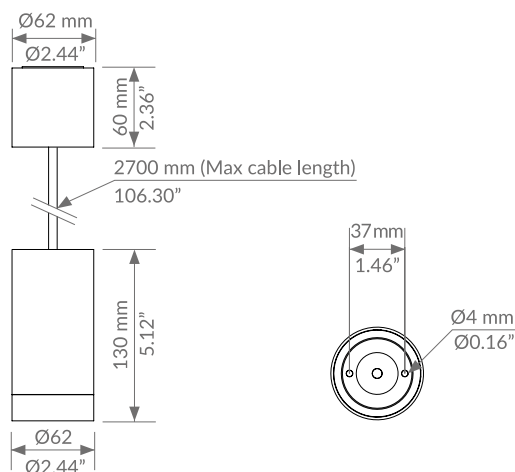**CODE** V6SH.22.M.05.09

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V6SH = VARIO 60 S HV	22 = 2200K	M = 30°	05 = Anodisé noir	09 = 9W

VARIO 60 S HV

CODE V6SH.22.M.05.09

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	780 lm
Flux lumineux (sortant)	325 lm
Optique	30°
Température de couleur	2200K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Anodisé noir
Installation	Suspension
Indice de résistance	IK08
Poids	835

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	220÷230Vac - 50/60Hz
Câble d'alimentation	270cm H05RN-F 3x0,75mm ²
Puissance absorbée	9W
Variation	Dimmable Triac

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe I
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m')	Ø (m')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,55/1.80	1.024/95
2.00/6.56	1,11/3.64	256/24
3.00/9.84	1,66/5.45	113/10
4.00/13.12	2,22/7.28	64/6
5.00/16.40	2,77/9.09	40/4



VARIO 60 S HV


CODE V6SH.22.M.05.09

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.004



Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.073



Visière anti-éblouissement
fermé

Art. Nr.
ACC.088